


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE631BB5E

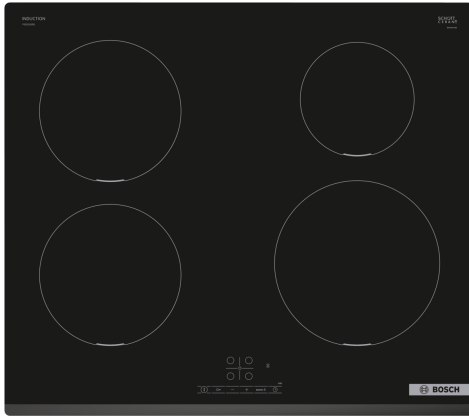

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
 HEZ9ES100 :
 HEZ9SE030 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Touch Select:** vali soovitud pliidi ala ja seadista hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Kaldus esiserv** – elegantne ja kaunis kaldus esiservaga disain.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.
- **Quick Start:** alusta kohe ja seadista soovitud võimsus.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamiskiirus: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Laius: 592 mm
 Toote mõõdud: 51 x 592 x 522 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 603 mm
 Netokaal: 11.0 kg
 Brutokaal: 13.3 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242005319848
 Pingeline: 220-240 V
 Sageus: 50; 60 Hz



Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE631BB5E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE631BB5E


mõõdud (mm)

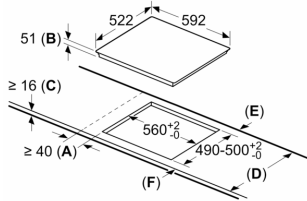

- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
 B: Süvise sügavus
 C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.


Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

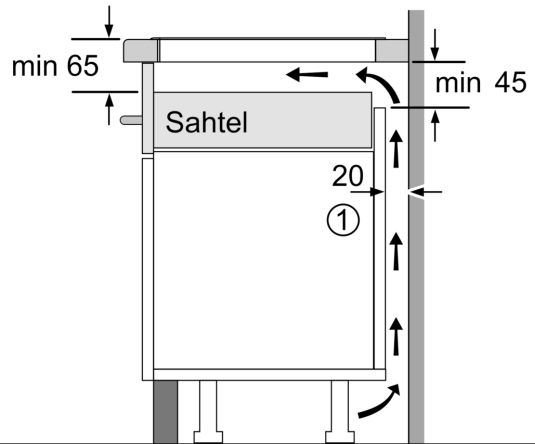


- ① Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm

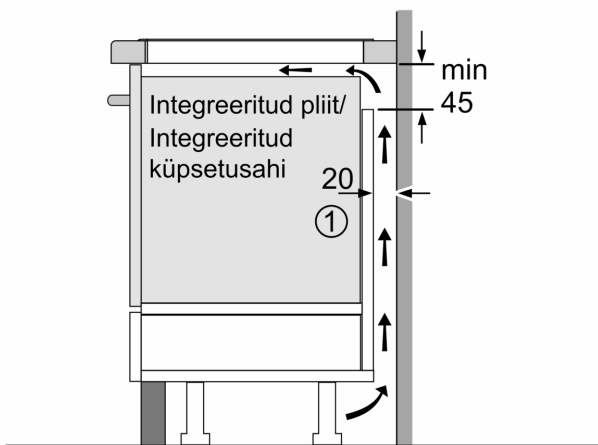

- ① Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

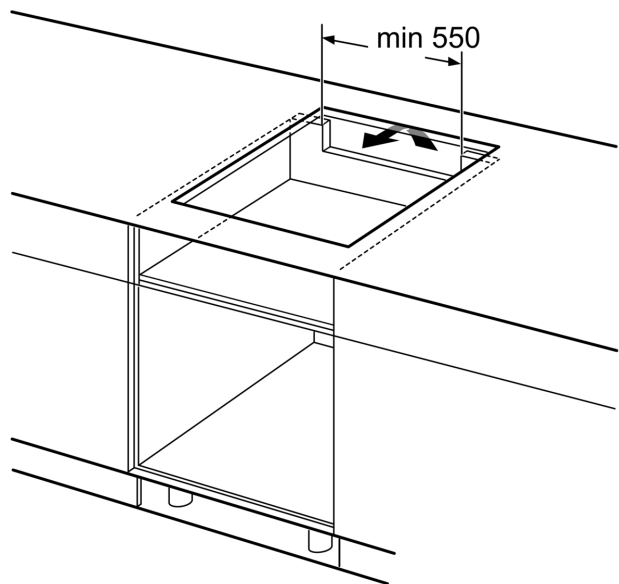

Mõõdud mm