


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE631HB1E

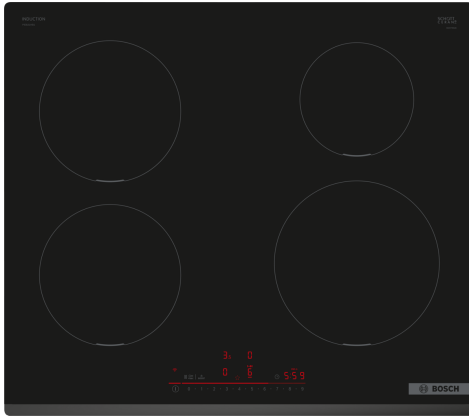

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

DirectSelecti pliidiplaat: vahetu ja lihtne juhtimine.

- **DirectSelect:** otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **Smart Hood Automatic** - komplekti kuuluv kuhu reguleerib kokkamise ajal automaatselt sätteid vastavalt pliidi sätetele.
- **Lemmikute nupp:** isikupärasta oma pliit Home Connecti abil.
- **Home Connect** – ühendatud koduseadmed lihtsustavad igapäevaelu (ainult riikides, kus pakutakse Home Connecti teenust).
- **Kaldus esiserv** – elegantne ja kaunis kaldus esiservaga disain.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamisiis: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Laius: 592 mm
 Toote mõõdud: 51 x 592 x 522 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 130 x 750 x 600 mm
 Netokaal: 11.0 kg
 Brutokaal: 13.3 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242005393893
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE631HB1E

DirectSelecti pliidiplaat: vahetu ja lihtne juhtimine.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.6 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Keep warm: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- Pan Boost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- Pliidiplaadipõhine õhupuhasti juhtimine (ühilduvate õhupuhastitega): õhupuhasti aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidiplaadi ja õhupuhasti Wi-Fi-ühendusele
- Smart Hood Automatic: plaadikate kohandab automaatselt ventilaatori kiirust tänu pidevalt toiduvalmistamise andmeid edastavale pliidile (koos sobiva katte ja ühendatud Home Connecti kontoga).
- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik partnerteenus).
- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Pause funktsioon: peatada soojendusprotsess, nt ukse avamiseks.
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel

ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)




**Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat
PIE631HB1E**

Mõõdud (mm)


Mõõdud (mm)




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

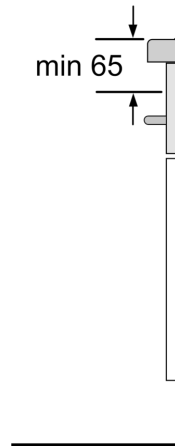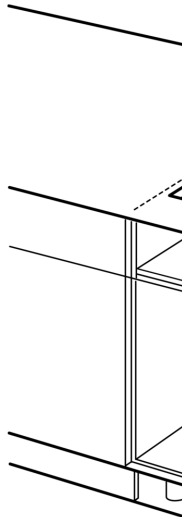

① Tuulutuspilu ette näha.

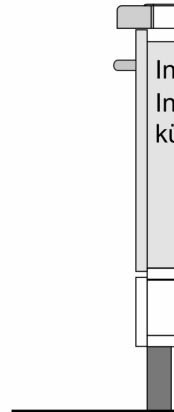

① Tuulutuspilu ette näha.

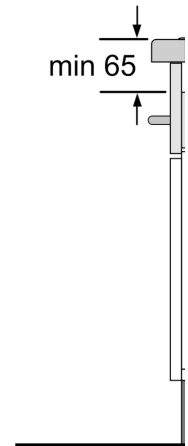

A: Süvistatud