


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PIE645BB5E

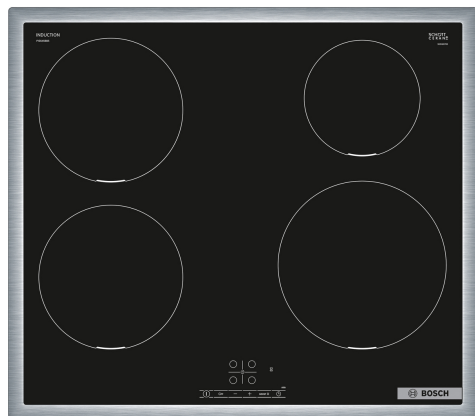

HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidiplaat ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Terasraam – pliidiplaati ümbritseb tasapinnaline roostevabast terasest raam, mida on lihtne olemasolevasse tööpinda integreerida.**
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Quick Start:** alusta kohe ja seadista soovitud võimsus.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldisel: Täisintegreeritav
Kuumutamiseviis: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Laius: 583 mm
Toote mõõdud: 55x583x513 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 130 x 753 x 600 mm
Netokaal: 10.7 kg
Brutokaal: 12.9 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must, roostevaba teras
Raami värv: roostevaba teras
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
EAN-kood: 4242005289677
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



4 242005 289677

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PIE645BB5E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Roostevabast terasest raam


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 55 x 583 x 513 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 55 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PIE645BB5E

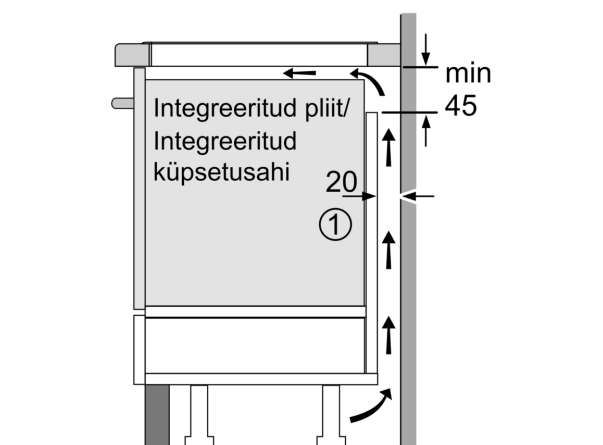


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm

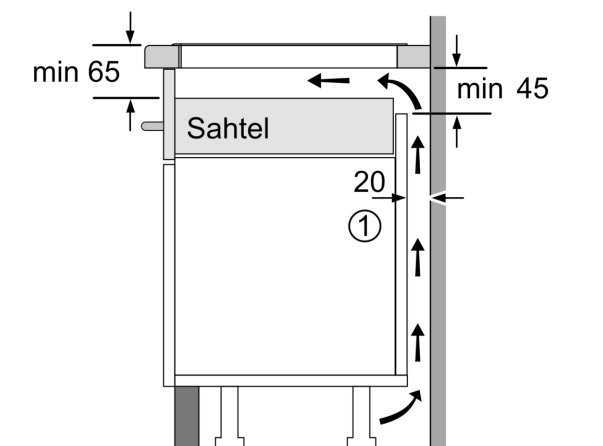


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha.

Mõõtmed, mm

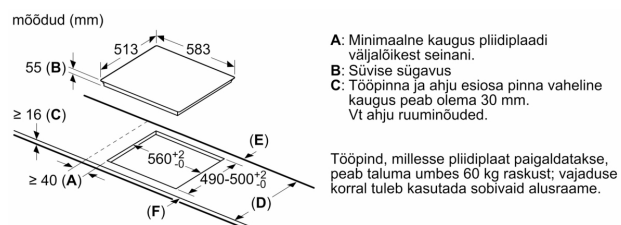

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

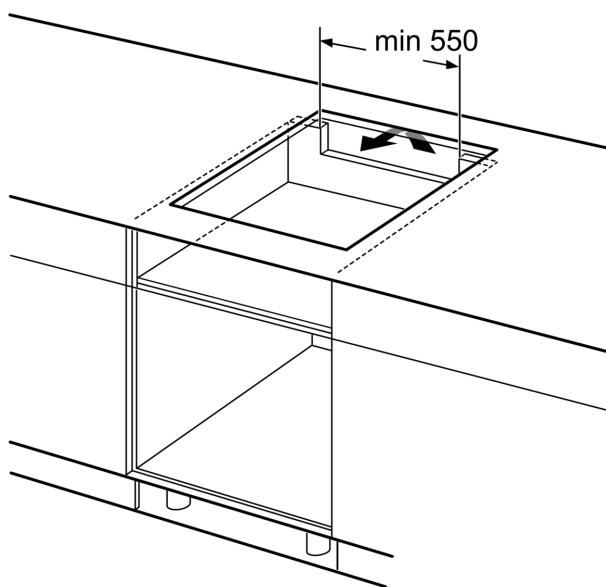

Mõõdud mm