


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PIE875DC1E

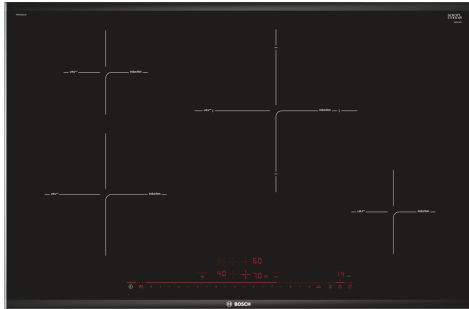

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
 HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm
 HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm
 HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm
 HEZ390250 Pann, läbimõõt 28 cm
 HEZ394301 Ühendusliist
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell lülitab pliidiplaat soovitud aja möödudes välja.**

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamiseviis: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Laius: 816 mm
 Toote mõõdud: 51 x 816 x 527 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 953 x 603 mm
 Netokaal: 13.3 kg
 Brutokaal: 17.0 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must, alu, harjatud
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242002849249
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 60; 50 Hz



Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PIE875DC1E

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- 80 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.1 kW)
- Parempoolne keeduala: 280 mm, 2.6 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parempoolne eesmine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.1 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada

- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet


Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 816 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud


- 1 x tasandusliist 750–780 mm, kuulub komplekti

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PIE875DC1E

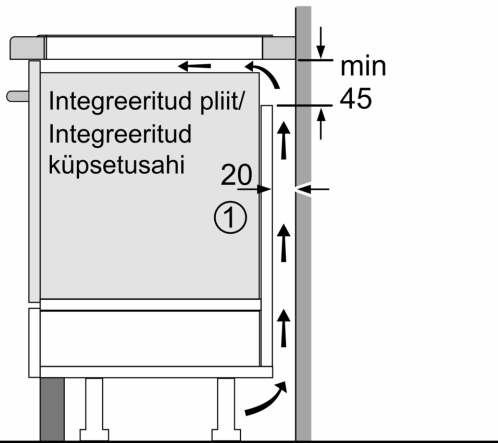


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

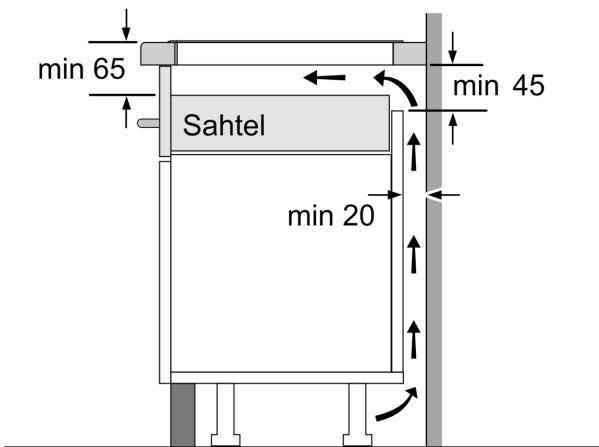


Mõõdud mm

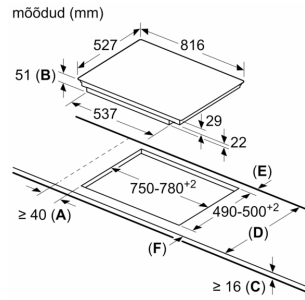

- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B: Süvise sügavus.
- C: Tööpinda ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

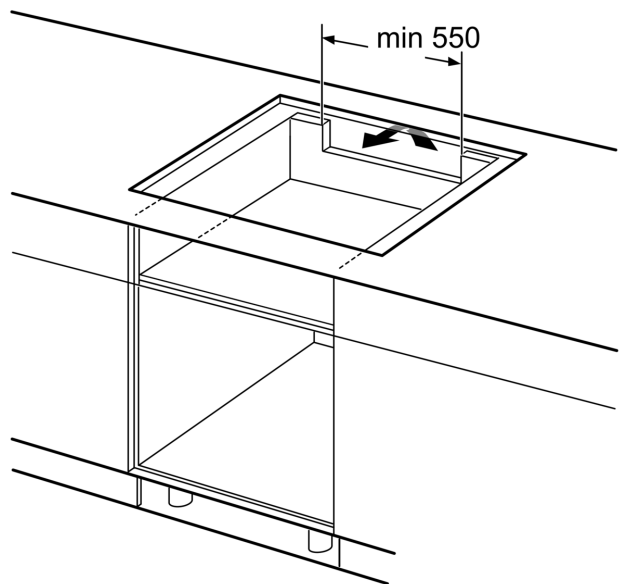

Mõõdud mm