


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PIF612BB1E

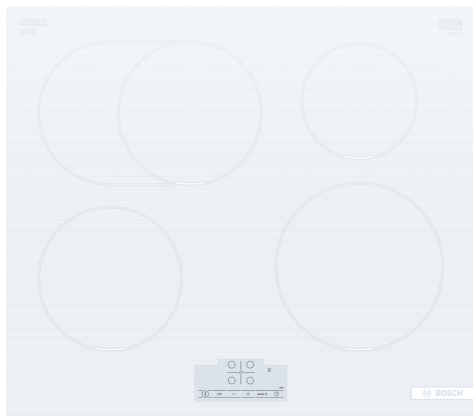

Valikulised tarvikud

HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :
HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidiplaat ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Röstimisala – täiendav keeduala suuremate nõude, näiteks röstimispanni jaoks.**
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Quick Start:** alusta kohe ja seadista soovitud võimsus.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius: 592 mm
Toote mõõdud: 51x592x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 130 x 755 x 600 mm
Netokaal: 11.8 kg
Brutokaal: 13.5 kg
Jäähkumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Azur valge
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
EAN-kood: 4242005417032
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



4 242005 417032

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PIF612BB1E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Röstimisala: laiendataval keedualal on võimalik röstimispanni kasutada
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180, 280 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.1 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PIF612BB1E


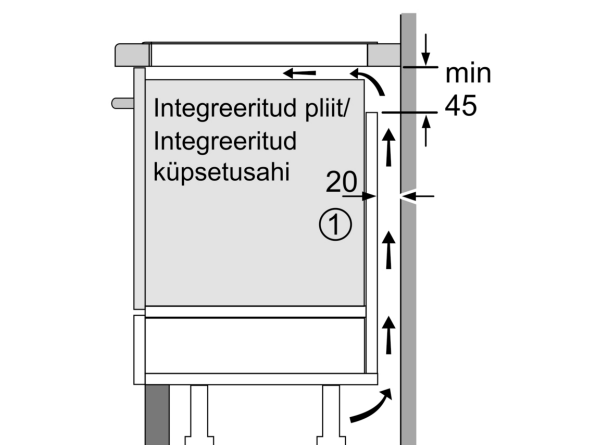


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm

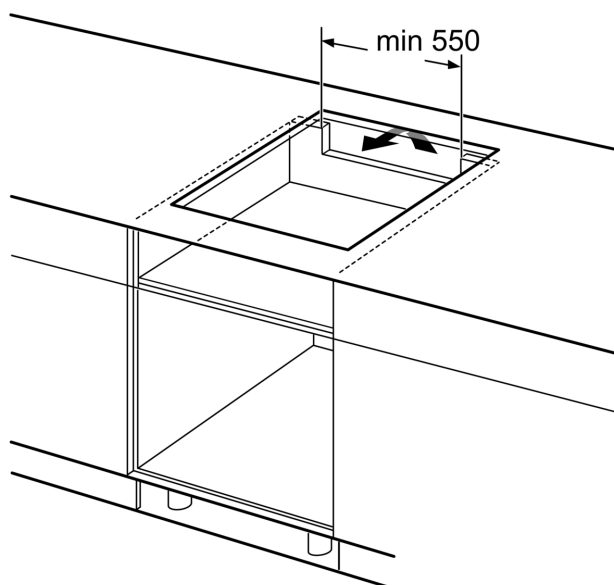

Mõõdud mm

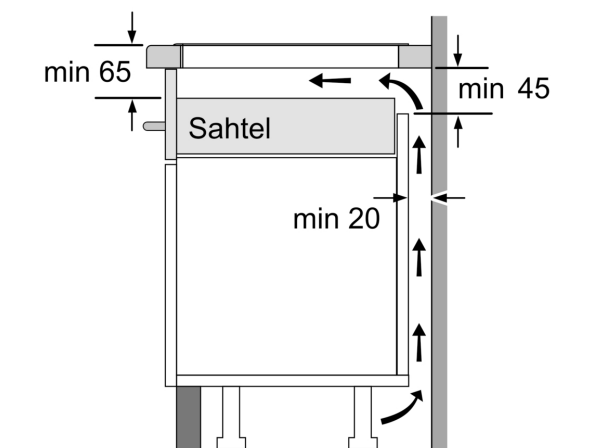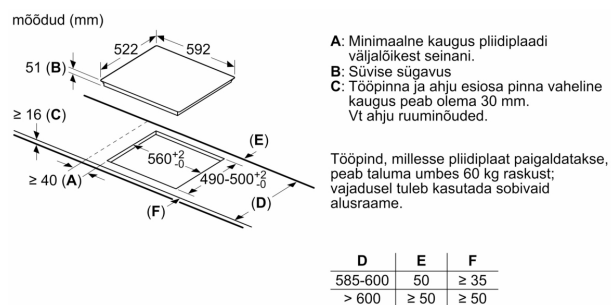

Mõõdud mm