


## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIF651FC1E

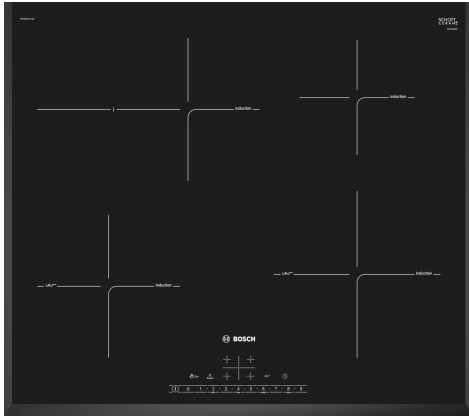

### Valikulised tarvikud

HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ390230	Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

## PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- **DirectSelect** – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine on imelihtne.
- **Röstimisala** – täiendav keeduala suuremate nõude, näiteks röstimispanni jaoks.
- **PerfectFry** – põhja kõrbenud toit on minevik.
- **Kaldservad** – elegantne ja kaunis disain kaldus esiserva ja külgedega.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.

### Tehnilised andmed

Tüüp: .....	Keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev: .....	Täisintegreeritav
Kuumutamiseviis: .....	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: .....	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm	
Laius: .....	592 mm
Toote mõõdud: .....	51 x 592 x 522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....	126 x 753 x 603 mm
Netokaal: .....	12.0 kg
Brutokaal: .....	14.3 kg
Jääkkuumuse näidik: .....	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: .....	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: .....	Klaaskeraamika
Pinna värv: .....	Must
Elektrijuhtme pikkus: .....	110.0 cm
EAN-kood: .....	4242002848884
Pinge: .....	220-240 V
Sagedus: .....	50; 60 Hz



## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIF651FC1E

### PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

#### Paigaldamine

#### Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

#### Paindlikud keedualad

- Rõstimisala: laiendataval keedualal on võimalik rõstimispanni kasutada
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 280, 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.1 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

#### Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

#### Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

#### Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriaset ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist


#### Disain

- Kaldservadega

#### Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamise pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

**Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIF651FC1E**

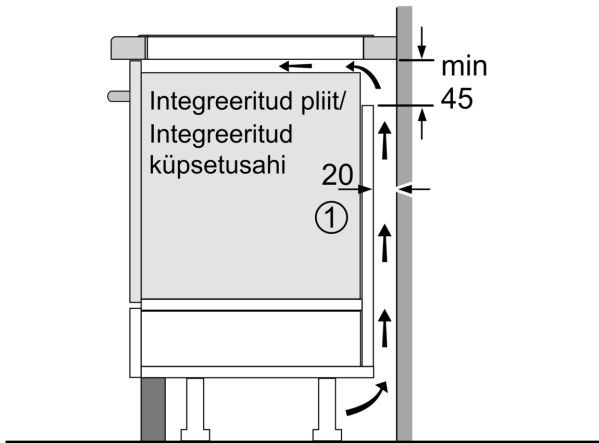


①  
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

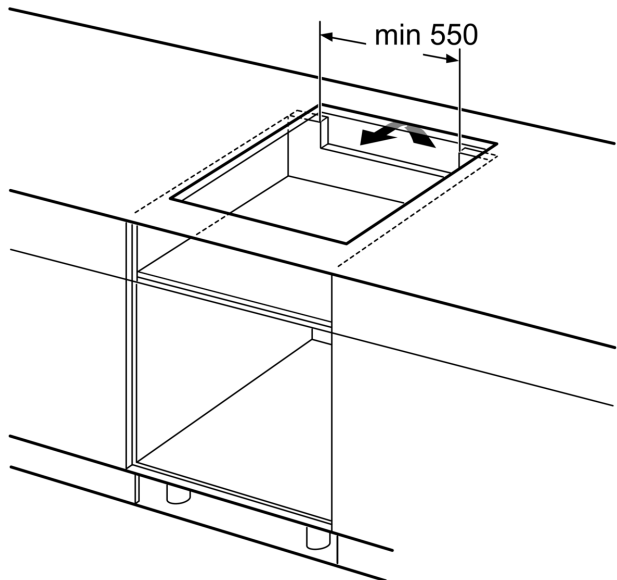

Mõõdud mm


mõõdud (mm)

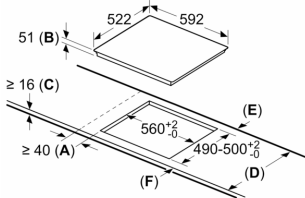

- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljatõikest seinani.
- B: Süvise sügavus
- C: Tööpinda ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.


Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

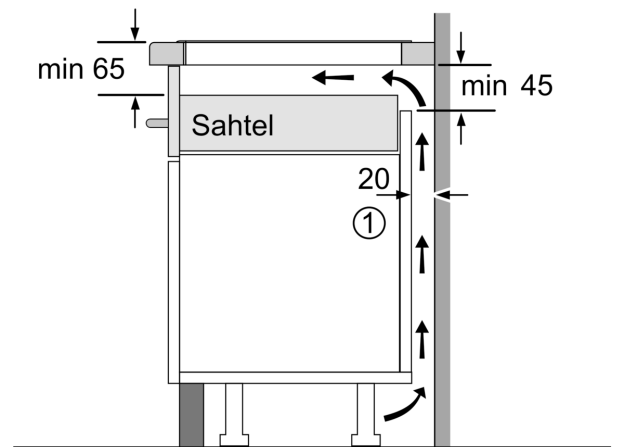

①  
Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm

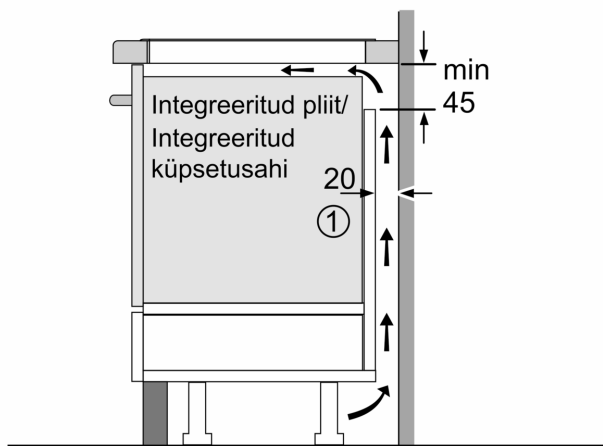

①  
Tuulutuspilu tuleb  
ette n ha

M õtmed mm