

**Serie | 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm,
PIF675DE3E**



Valikulised tarvikud

HEZ390090 : Vokkpann induktsioonpliidile
 HEZ390210 : Pann, läbimõõt 15 cm
 HEZ390220 : Pann, läbimõõt 19 cm
 HEZ390230 : Pann, läbimõõt 21 cm
 HEZ39050 :

**Induktsioonpliidiplaat, millel on
PerfectCook ja PerfectFry: suurepäraseid
tulemused tänu automaatsele temperatuuri
reguleerimisele.**

- **Perfectfry:** viie võimsusastmega sensori juhtnupp tagab praetud toitude täiusliku pruunistamise.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust, mis tagab kiirema kuumutamise.
- **QuickStart** – alustage kohe, valides soovitud võimsusastme.
- **ReStart** – kui miski keeb üle, lülitub pliidiplaat automaatselt välja, salvestades viimati valitud seadistuse.
- **Väljalülitusfunktsiooniga** taimer – lülitab valitud keeduala pärast seadistatud aja möödumist välja.
- **Lapselukk** – lukustab juhtpaneeli, et takistada seadete soovimatut muutmist.
- **Energiatarbe näidik** – näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet.
- **Induktsioon** – kiire ja täpne toiduvalmistamine, kergesti puhastatav ja väikse energiatarbega.

Tehnilised andmed

Tüüp :	Keeduväli
Ehitustüüp :	Sisseehitatud
Sisendenergia :	Elektriline
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv :	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	51 x 560-560 x 490-500
Toote laius (mm) :	606
Toote mõõdud (mm) :	51 x 606 x 527
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	126 x 753 x 603
Netokaal (kg) :	13,271
Brutokaal (kg) :	14,5
Jääkkuumuse näidik :	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht :	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal :	Klaaskeraamika
Pinna värv :	must
Kinnitusertifikaadid :	AENOR, CE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	110
EAN-kood :	4242002938929
Elektriühenduse nimivõimsus (W) :	7400
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, PIF675DE3E

**Induktsioonpliidiplaat, millel on PerfectCook
ja PerfectFry: suurepärased tulemused tänu
automaatsele temperatuuri reguleerimisele.**

Mugavusfunktsioonid

- DirectSelect 2.0
- 17 kuumusastet

Professionaalsed funktsioonid

- Ring zone roaster
- Kõikidel keeduväljadel PowerBoost-funktsioon
- PerfectFry sensor viie temperatuuriseadistusega
- 1 juhtmevaba andur
- PowerBoost ja PanBoost kõigil keedualadel
- Igal keeduväljal väljalülitusfunktsiooniga taimer Igal keeduväljal väljalülitusfunktsiooniga taimer Pliidiplaadi ajaloendur
- Digitaalne ekraan


Omadused

- Poti tuvastussüsteem
- ReStart-funktsioon
- QuickStart funktsioon


Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Igal keeduväljal 2-astmeline jääkkuumuse näit
- Energiakulu näit


**Serie | 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm,
PIF675DE3E**

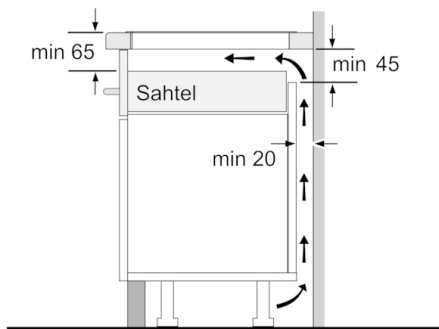

Mõõdud mm

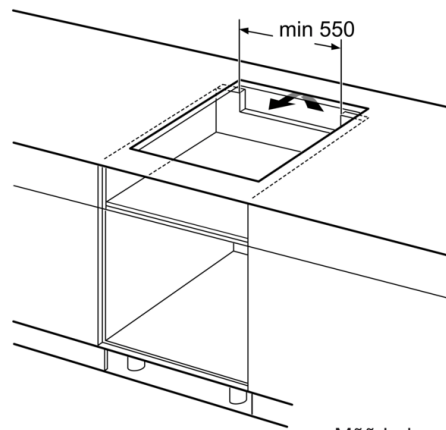


Mõõdud mm

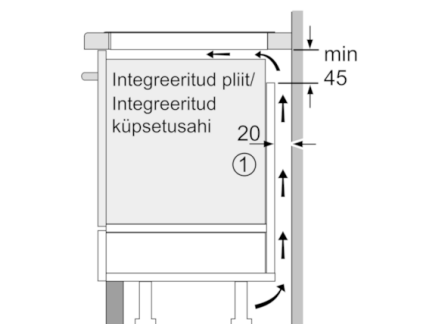

①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm

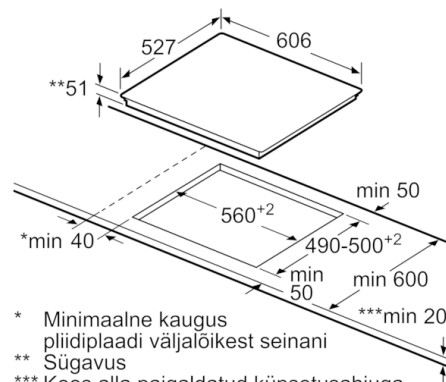

* Minimaalne kaugus
pliidiplaadi väljalõikest seinani
** Sügavus
*** Koos alla paigaldatud küpsetusahjuga
vajadusel rohkem; vaadake nõudeid
küpsetusahjule

Mõõdud (mm)