

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm, raamita pliidiplaat PIV931HC1E



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ390220	Pann, läbimõõt 19 cm
HEZ390230	Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- **DirectSelect:** otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **32 cm 3-kordne keeduala** – laiendatav keeduala nii väikestele kui ka suurtele pottidele ja pannidele.
- **PerfectFry Plus:** unustage mure põhjakõrbemise pärast.
- **Smart Hood Automatic** - komplekti kuuluv kuhu reguleerib kokkamise ajal automaatselt sätteid vastavalt pliidi sätetele.
- **Lemmikute nupp:** isikupärasta oma pliit Home Connecti abil.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	5
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Laius:	918 mm
Toote mõõdud:	51x918x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	130 x 1070 x 600 mm
Netokaal:	17.2 kg
Brutokaal:	21.4 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242005394098
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



4 242005 394098

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm, raamita pliidiplaat PIV931HC1E

DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- 90 cm cm: ruumi 5 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Kolmekordne keeduala: saate kasutada laiendatavas keedualas tavalisi või eriti suuri nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Keskmise tagumine keeduala: 210, 260, 320 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.6 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- via HC app/MyButton: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiate Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

Ühenduvus

- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud, isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone
- Pliidiplaadipõhine õhupuhasti juhtimine (ühilduvate

õhupuhastitega): õhupuhasti aktiveeritakse toiduvalmistamisel automaatselt tänu pliidiplaadi ja õhupuhasti Wi-Fi-ühendusele

- jah: plaadikate kohandab automaatselt ventilaatori kiirust tänu pidevalt toiduvalmistamise andmeid edastavale pliidle (koos sobiva katte ja ühendatud Home Connecti kontoga).
- via MyButton: avage oma pliidiplaadilt nutikas universum (vajalik partnerteenus).
- Uuendatav seade (saadaval ühendatud Home Connecti kontoga): hoiab seadme alati ajakohasena koos tarkvara viimase seisuga.

Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Pause funktsioon: peatada soojendusprotsess, nt ukse avamiseks.
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 918 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 880 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 11100 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 90 cm, raamita pliidiplaat PIV931HC1E

Mõõdud (mm)

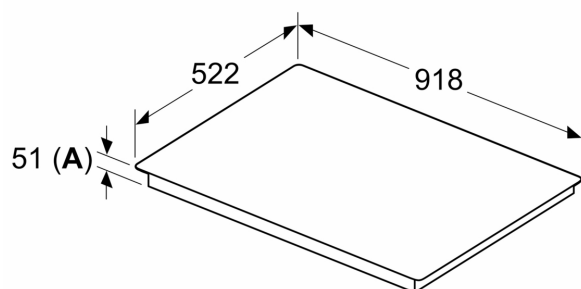

Mõõdud (mm)



A: Min vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja sein vahel


B: Vahekaugus töötasapinna pealispinna ja ukse esipaneeli ülemise serva vahel peab olema 30 mm

Vt ahjule esitatavad vahekauguse nõuded

Töötasapind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab olema kandevõimega ligikaudu 60 kg; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid aluskonstruktsioone


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Süvistatud sügavus

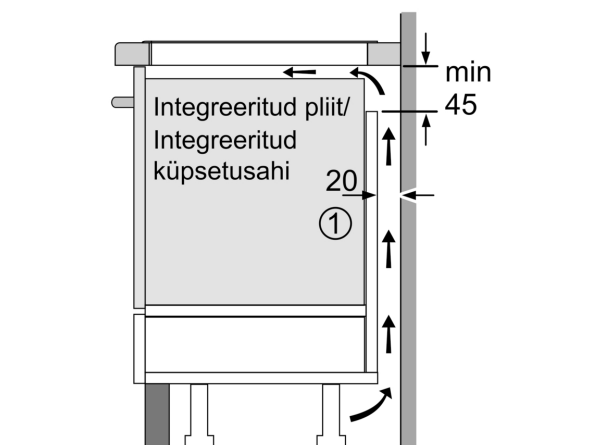

①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

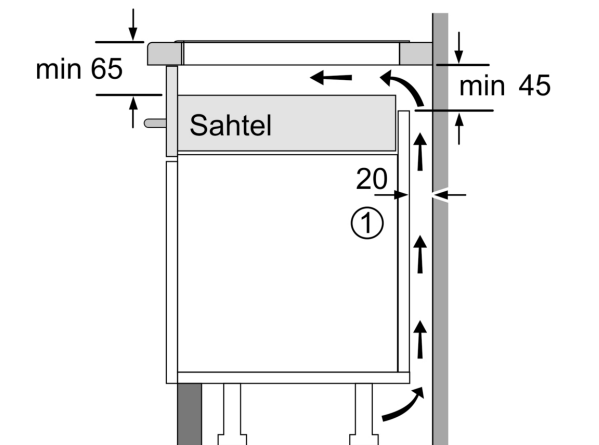

①
Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm

