


**Seeria 6, Elektripliidiplaat, 60 cm,  
Must, terasraamiga pliidiplaat  
PKE645FP2E**

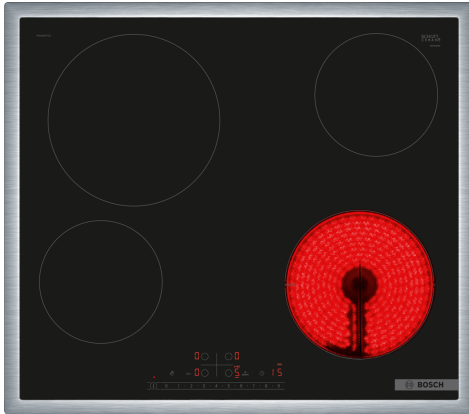

**Valikulised tarvikud**

HEZ32WA00 :  
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile  
HEZ392617 :  
HEZ9SE030 :

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.**

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **Terasraam – pliidiplaat** ümbritseb tasapinnaline roostevabast terasest raam, mida on lihtne olemasolevasse tööpinna integreerida.
- **Power Boost:** kuni 20% rohkem energiat elektripliidil kokates.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidiplaat soovitud aja möödudes välja.

**Tehnilised andmed**

Tüüp: ..... Keeduväli  
Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Kuumutamiskiirus: ..... Elekter  
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: ..... 4  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Laius: ..... 583 mm  
Toote mõõdud: ..... 48 x 583 x 513 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 100 x 750 x 590 mm  
Netokaal: ..... 7.3 kg  
Brutokaal: ..... 8.1 kg  
Jääkkuumuse näidik: ..... Eraldi  
Juhtpaneeli asukoht: ..... Esikülje juhtpaneel  
Pinna põhimaterjal: ..... Klaaskeraamika  
Pinna värv: ..... Must, roostevaba teras  
Raami värv: ..... roostevaba teras  
EAN-kood: ..... 4242005283255  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz



## Seeria 6, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKE645FP2E

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.**

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

### Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Vasak tagumine keeduala: 210 mm, 2.2 kW
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Parem eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 2.3 kW)

### Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

### Aja kokkuhoid ja tõhusus

- Eesmisel parempoolsel keeduväljal PowerBoost-funktsioon
- : vesi läheb kiiremini keema tänu kõrgeima standardvõimsuse 20% võrra suurendamisele
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

### Disain

- Roostevabast terasest raam

### Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

### Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 48 x 583 x 513 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 48 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 6900 W

**Seeria 6, Elektripliidiplaat, 60 cm,  
Must, terasraamiga pliidiplaat  
PKE645FP2E**

Mõõtmed (mm)

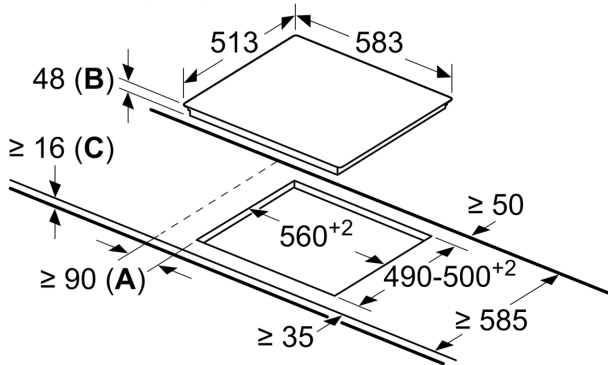

- A:** minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.  
**B:** paigaldussügavus  
**C:** alla integreeritud ahju korral min 20, võimaluse korral rohkem; vt ahju ruumivajadust.