


**Seeria 6, Elektripliidiplaat, 60 cm,
Must, terasraamiga pliidiplaat
PKF675FP1E**

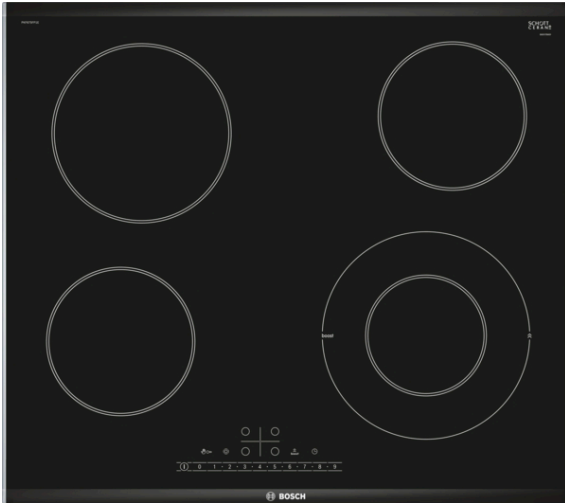

Valikulised tarvikud

HEZ394301 : Ühendusliist

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab
toiduvalmistamist ja seda on lihtne
puhastada.**

- DirectSelect – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine on imelihtne.
- 21 cm keeduala – keeduala on võimalik laiendada.
- ComfortProfil – elegantne ja kaunis disain kaldservaga esiosa ning metallribaga külgedega.
- PowerBoost – saate elektripliidi kasutamisel võimsust kuni 20% võrra suurendada.
- ReStart – kui miski keeb üle, lülitub pliidiplaat automaatselt välja ja salvestab viimati valitud seadistuse.

Tehnilised andmed

Tüüp : Keeduväli

Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud

Sisendenergia : Elektriline

Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv : 4

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 44 x 560-560 x 490-500 mm

Toote laius : 606 mm

Toote mõõdud : 44 x 606 x 527 mm

Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 110 x 590 x 760 mm

Netokaal : 7,7 kg

Brutokaal : 8,5 kg

Jääkkuumuse näidik : Eraldi

Juhtpaneeli asukoht : Esikülje juhtpaneel

Pinna põhimaterjal : Klaaskeraamika

Pinna värv : alu, harjatud, Must

EAN-kood : 4242002950754

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50; 60 Hz



4 242002 950754

Seeria 6, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKF675FP1E

See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Laiendatav keeduala: saate kasutada laiendataval keedualal tavalisi või suuri nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 2 kW
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Parem eesmine keeduala: 120, 210 mm, 0.8 kW (max võimsus 2.6 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- Eesmisel parempoolsel keeduväljal PowerBoost-funktsioon : vesi läheb kiiremini keema tänu kõrgeima standardvõimsuse 20% võrra suurendamisele
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 44 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 44 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7000 W

**Seeria 6, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must,
terasraamiga pliidiplaat
PKF675FP1E**

mõõdud (mm)

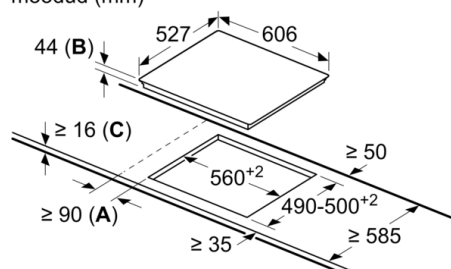

- A:** Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B:** Süvise sügavus
- C:** Alloleva integreeritava ahju puhul min 20, võimaluse korral rohkem, vt ahju ruuminõuded.