


**Seeria 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
Must, terasraamiga pliidiplaat
PKN645B17**

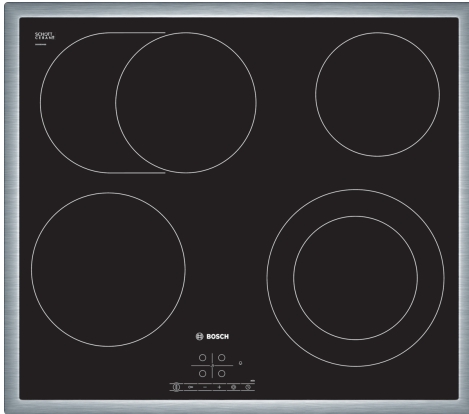

Valikulised tarvikud

HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ392617 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :

**See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab
toiduvalmistamist ja seda on lihtne
puhastada.**

- **Touch Select:** valige soovitud pliidiuala ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Röstimisala – täiendav keeduala suuremate nõude, näiteks röstimispanni jaoks.**
- **21 cm keeduala – keeduala on võimalik laiendada.**
- **Terasraam – pliidiplaati ümbritseb tasapinnaline roostevabast terasest raam, mida on lihtne olemasolevasse tööpinda integreerida.**
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 48 x 560-560 x 490-500 mm
Laius: 583 mm
Toote mõõdud: 48 x 583 x 513 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 100 x 750 x 590 mm
Netokaal: 7.8 kg
Brutokaal: 8.6 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must, roostevaba teras
Raami värv: roostevaba teras
EAN-kood: 4242002724386
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz



Seeria 4, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PKN645B17

See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Laiendatav keeduala: saate kasutada laiendataval keedualal tavalisi või suuri nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW
- Vasak tagumine keeduala: 170, 265 mm, 2.6 kW
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Parema eesmine keeduala: 145, 210 mm, 1 kW

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Roostevabast terasest raam

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 48 x 583 x 513 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 48 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7500 W

**Seeria 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
Must, terasraamiga pliidiplaat
PKN645B17**

Mõõtmed (mm)

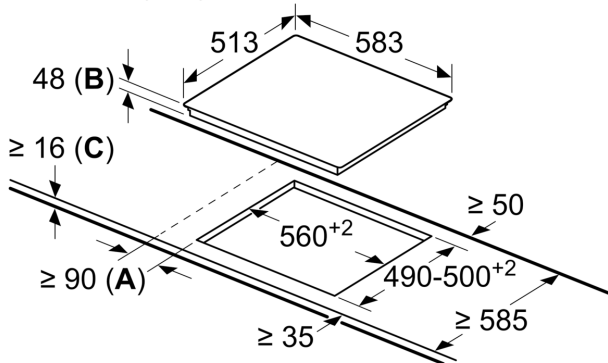

- A:** minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B:** paigaldussügavus
- C:** alla integreeritud ahju korral min 20, võimaluse korral rohkem; vt ahju ruumivajadust.