


**Seeria 6, Gaaspliidiplaat, 60 cm,  
Karastatud klaas, Must  
PPP6A6B20**

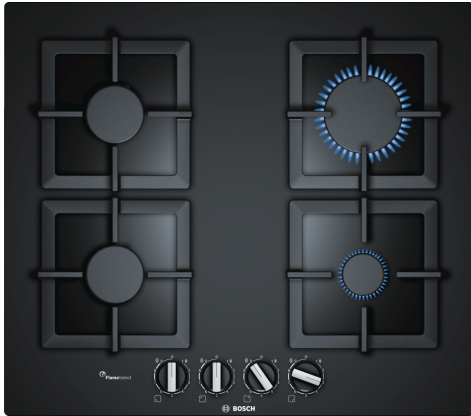

**Valikulised tarvikud**

HEZ298105 :

HEZ298114 :

**Karastatud klaasist FlameSelectiga  
gaaspliidiplaat võimaldab saavutada  
toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt  
eelseadistatud võimsusastmele  
suurepärase tulemuse.**

- FlameSelect – gaasileegi täpseks reguleerimiseks on võimalik valida 9 võimsusastme vahel.
- Standardne või peaaegu tööpinnaga tasane paigaldus – saate valida tasapinnalise või pisut tõstetud paigalduse vahel.
- Üheosalised malmist pannialused – tagavad stabiilse pinna ja mugava kasutamise.
- Kasutatav biometaaniga – gaaspliiti saab kasutada ka keskkonnasäästliku biometaaniga.
- Keeratavad juhtnupud – tagavad ergonomilise reguleerimise.

**Tehnilised andmed**

Tüüp: ..... Lülititega gaaspliidiplaat  
Sisseehitatud/eraldisesev: ..... Täisintegreeritav  
Kuumutamiskiirus: ..... Gaas  
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: ..... 4  
Juhtsätete seadmete tüüp: ..... pöördnupud  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Laius: ..... 590 mm  
Toote mõõdud: ..... 58 x 590 x 520 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 141 x 651 x 578 mm  
Netokaal: ..... 14.1 kg  
Brutokaal: ..... 15.0 kg  
Jääkkuumuse näidik: ..... ilma  
Juhtpaneeli asukoht: ..... Esikülje juhtpaneel  
Pinna põhimaterjal: ..... Karastatud klaas  
Pinna värv: ..... Must  
Raami värv: ..... Must  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 100.0 cm  
EAN-kood: ..... 4242002914848  
Gaasiühenduse nimivõimsus: ..... 7500 W  
Vool: ..... 3 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 60; 50 Hz



## **Seeria 6, Gaasipliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must PPP6A6B20**

**Karastatud klaasist FlameSelectiga  
gaasipliidiplaat võimaldab saavutada  
toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt  
eelseadistatud võimsusastmele  
suurepärase tulemuse.**

### **Disain**

- Karastatud klaas, must
- Raamita: pliidiplaadi saab paigaldada tööpinnaga tasaselt või pisut tõstetuna
- Malmist pannialused

### **Kasutusmugavus**

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsustastme vahel
- Keeratavad juhtnupud: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

### **Põletid ja võimsus**

- 4 gaasipõletit
- Vasak eesmine: tavapõletit, kuni 1,75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Vasak tagumine: normaalpõletit kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema tagumine: kiirpõletit kuni 3 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema eesmine: ökonoomne põletit kuni 1 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

### **Ohutus**

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

### **Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)**

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 58 x 590 x 520 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 560 x 480–492 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 30 mm
- Toitejuhe: 100 cm
- Ühendatud koormus: 7.5 kW

**Seeria 6, Gaaspliidiplaat, 60 cm,  
Karastatud klaas, Must  
PPP6A6B20**

