


**Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRA3A6D70**

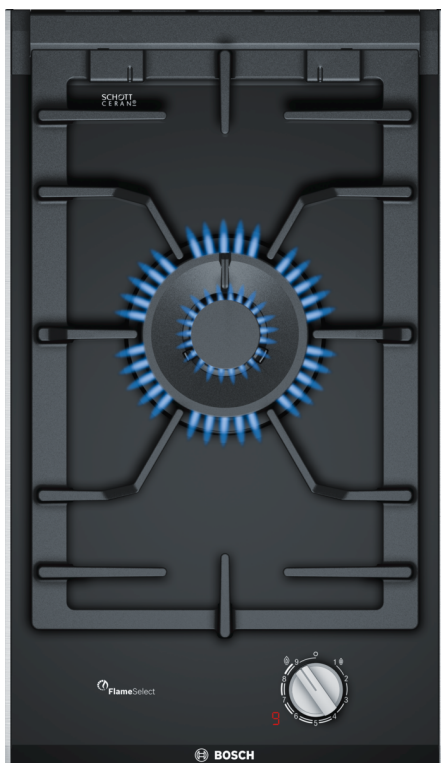

**FlameSelectiga Domino-sarja gaasipliidiplaat aitab saavutada toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt eelseadistatud võimsusastmele suurepärase tulemuse.**

- FlameSelect – gaasileegi täpselt reguleerimiseks on võimalik valida 9 võimsusastme vahel.
- Digitaalne ekraan – näitab mugavamaks kasutamiseks ja turvalisuse tagamiseks valitud võimsusastet ja jääkkuumust.
- Kahe leegiga wok-põleti – mitmekülgne põleti, millega saad valmistada nii eriti kõrget kui eriti õrna kuumust vajavaid roogasid.
- Nõudepesumasinas pestavad pannialused – nüüd on pliidiplaadi puhastamine veelgi lihtsam.
- Üheosaline malmist pannialus – hoiab nõusid stabiilselt paigal.

**Tehnilised andmed**

Tüüp: .....	Vario/Domino lülit. g.pl.plaat
Tüüp: .....	Vario/Domino lülit. g.pl.plaat
Sisseehitatud/eraldiseisev: .....	Täisintegreeritav
Sisseehitatud/eraldiseisev: .....	Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: .....	Gaas
Kuumutamiskiirus: .....	Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: .....	1
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: .....	1
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	45 x 270 x 490-500 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	45 x 270 x 490-500 mm
Laius: .....	306 mm
Laius: .....	306 mm
Toote mõõdud: .....	59 x 306 x 527 mm
Toote mõõdud: .....	59 x 306 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....	185 x 385 x 578 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....	185 x 385 x 578 mm
Netokaal: .....	8.9 kg
Netokaal: .....	8.9 kg
Brutokaal: .....	9.8 kg
Brutokaal: .....	9.8 kg
Jääkkuumuse näidik: .....	Eraldi
Jääkkuumuse näidik: .....	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: .....	Esikülje juhtpaneel
Juhtpaneeli asukoht: .....	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: .....	Klaaskeraamika
Pinna põhimaterjal: .....	Klaaskeraamika
Pinna värv: .....	Must, alu, harjatud
Pinna värv: .....	Must, alu, harjatud
Raami värv: .....	Must
Raami värv: .....	Must
Elektrijuhtme pikkus: .....	100.0 cm
Elektrijuhtme pikkus: .....	100.0 cm
EAN-kood: .....	4242002811048
EAN-kood: .....	4242002811048
Gaasiühenduse nimivõimsus: .....	6000 W
Gaasiühenduse nimivõimsus: .....	6000 W
Vool: .....	3 A
Vool: .....	3 A
Pinge: .....	220-240 V
Pinge: .....	220-240 V
Sagedus: .....	60; 50 Hz
Sagedus: .....	60; 50 Hz
Lisatarvikud: .....	1 x Vokkimisplaat

**Kaasasolevad tarvikud**

1 x Vokkimisplaat

**Valikulised tarvikud**

HEZ298105 :

HEZ298113 :

HEZ394301 Ühendusliist

## **Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRA3A6D70**

**FlameSelectiga Domino-sarja gaasipliidiplaat aitab saavutada toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt eelseadistatud võimsusastmele suurepärase tulemuse.**

### **Disain**

- Klaaskeraamika, must
- Kandiga esi-, taga- ja küljeprofiil, alumiinium
- Malmist pannialused
- Tasapinnaline põleti: vähemate osadega elegantne põletidisain

### **Kasutusmugavus**

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsuseastme vahel
- Digitaalne ekraan: näitab valitud võimsusastet ja jääkkuumust
- Nõudepesumasinas pestavad pannialused: mugav nõudepesumasinas puhastamine
- Keeratavad juhtnupud: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

### **Põletid ja võimsus**

- 1 gaasipõleti
- Topeltpõleti vokkimiseks: saate kasutada eriti laia võimsusvahemikku, reguleerides eraldi kaht leegirõngast
- Keskmine eesmine: vokipõleti kuni 6 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

### **Ohutus**

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu
- Jääkkuumuse näidik: näitab, millised põleti osad ja pannialused on veel kuumad

### **Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)**


- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 59 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 270 x 490–502 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 30 mm
- Toitejuhe: 100 cm
- Ühendatud koormus: 6 kW

### **Lisatarvikud**

- Vokkimisrõngas kuulub komplekti


**Seeria 8, Domino gaasipliidiplaat, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRA3A6D70**

Mõõdud (mm)

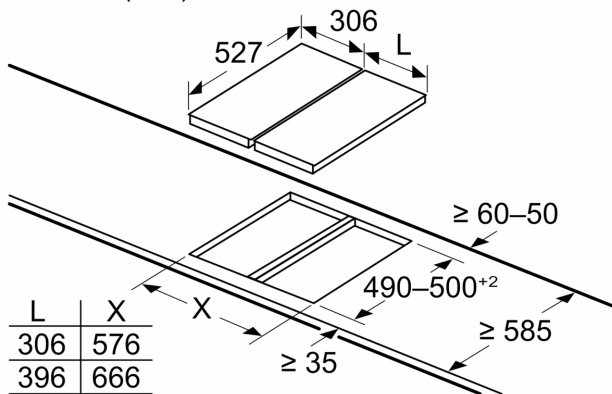


Kui kaks või enam elementi paigaldatakse üksteise kõrvale, on vaja ühte või mitut paigalduskomplekti (2 elementi 1 paigalduskomplekt, 3 elementi 2 paigalduskomplekti jne)

Mõõdud (mm)

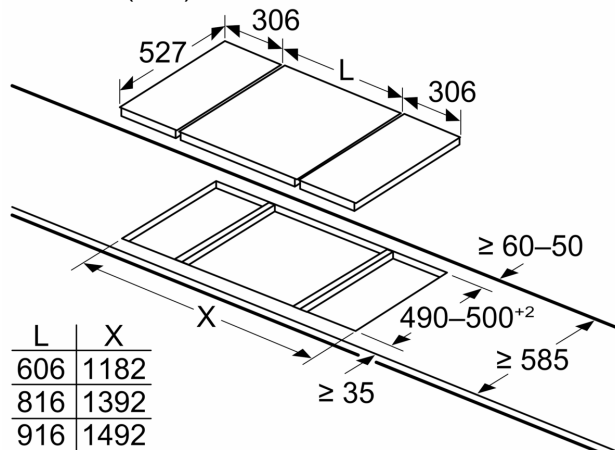


Kahe Domino seadme paigaldamisel otse pliidi kõrvale on vaja kahte paigalduskomplekti (HEZ394301)

Mõõdud (mm)

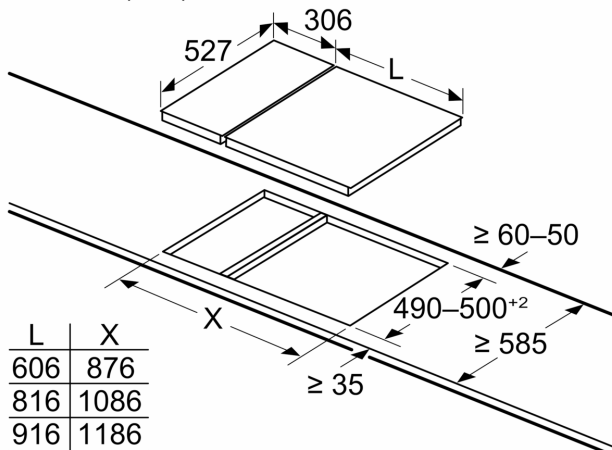


Kahe Domino seadme paigaldamisel otse pliidi kõrvale on vaja kahte paigalduskomplekti (HEZ394301)

Mõõdud (mm)

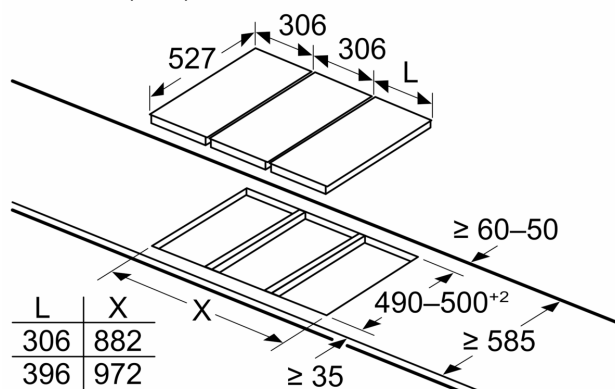

Kui kaks või enam elementi paigaldatakse üksteise kõrvale, on vaja ühte või mitut paigalduskomplekti (2 elementi 1 paigalduskomplekt, 3 elementi 2 paigalduskomplekti jne)

Mõõdud (mm)  
**Pilt Domino kombinatsioonivõimaluste tabeli kohta koos vastavate seadmete ja väljalõike mõõtmetega**

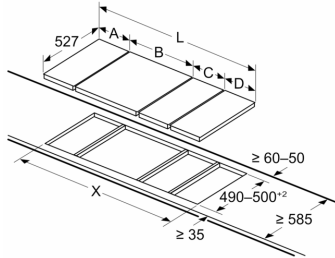

Kui kaks või enam elementi paigaldatakse üksteise kõrvale, on vaja ühte või mitut paigalduskomplekti (2 elementi 1 paigalduskomplekti, 3 elementi 2 paigalduskomplekti jne)

Väljalõike mõõtmed (X) sõltuvad kombinatsioonist (vt kombinatsioonitabelit)


Mõõdud (mm)  
 Doomino-kombineerimisvõimalused vastavate seadme- ja väljalõike mõõtudega

Laiuse tüüp:  
 Seadme laius:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

\* Ei ole võimalik 70 cm induktioonplaadi korral

Mõõdud (mm)  
**Paigalduskomplekt (HEZ394301) Domino jaoks**

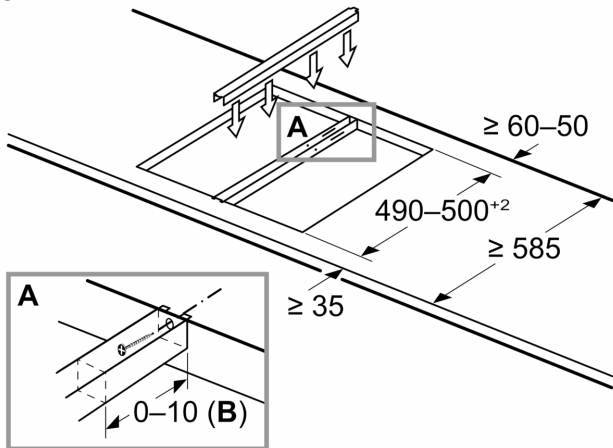

**B:** Olenevalt väljalõike sügavusest

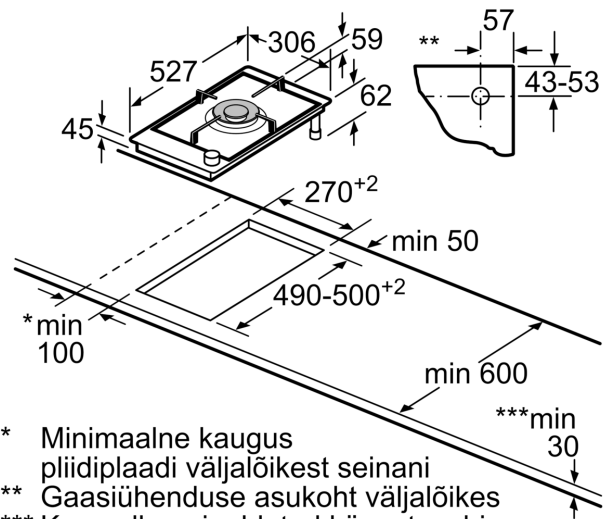

- \* Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani
  - \*\* Gaasiühenduse asukoht väljalõikes
  - \*\*\* Koos alla paigaldatud küpsetusahjuga vajadusel rohkem; vaadake nõudeid küpsetusahjule
- Mõõdud (mm)