

**Seeria 8, Gaaspliidiplaat, 60 cm,
Klaaskeraamika, Must
PRP6A6D70**



Valikulised tarvikud

HEZ298105 :
HEZ298114 :

**FlameSelectiga klaaskeraamiline
gaaspliidiplaat võimaldab saavutada
toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt
eelseadistatud võimsusastmele
suurepärase tulemuse.**

- FlameSelect – gaasileegi täpselt reguleerimiseks on võimalik valida 9 võimsusastme vahel.
- Digitaalne ekraan – näitab mugavamaks kasutamiseks ja turvalisuse tagamiseks valitud võimsusastet ja jääkkuumust.
- Nõudepesumasinas pestavad pannialused – nüüd on pliidiplaadi puhastamine veelgi lihtsam.
- Üheosaline malmist pannialus – hoiab nõusid stabiilselt paigal.
- Kasutatav biometaaniga – gaaspliiti saab kasutada ka keskkonnasäästliku biometaaniga.

Tehnilised andmed

Tüüp: Lülititega gaaspliidiplaat
Sisseehitatud/eraldiseline: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Juhtsätete seadmete tüüp: pöördupud
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-562 x 490-502
mm
Laius: 606 mm
Toote mõõdud: 47 x 606 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 165 x 677 x 579 mm
Netokaal: 12.5 kg
Brutokaal: 13.7 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must, alu, harjatud
Raami värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 100.0 cm
EAN-kood: 4242002802916
Gaasiühenduse nimivõimsus: 7700 W
Vool: 3 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz



Seeria 8, Gaasipliidiplaat, 60 cm, Klaaskeraamika, Must PRP6A6D70

FlameSelectiga klaaskeraamiline gaasipliidiplaat võimaldab saavutada toiduvalmistamisel tänu 9 täpselt eelseadistatud võimsusastmele suurepärase tulemuse.

Disain

- Klaaskeraamika, must
- Kandiga esi-, taga- ja küljeprofiil, alumiinium
- Malmist pannialused
- Tasapinnaline põleti: vähemate osadega elegantne põletidisain

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsuseastme vahel
- Digitaalne ekraan: näitab valitud võimsusastet ja jääkkuumust
- Nõudepesumasinas pestavad pannialused: mugav nõudepesumasinas puhastamine
- Keeratavad juhtnupud: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 4 gaasipõletit
- Vasak eesmine: tavapõleti, kuni 1.9 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Vasak tagumine: säästupõleti kuni 1.1 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema tagumine: kiirpõleti kuni 2.8 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema eesmine: tavapõleti kuni 1.9 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)


Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu
- Jääkkuumuse näidik: näitab, millised põleti osad ja pannialused on veel kuumad

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 47 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 560 x 490–502 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 30 mm
- Toitejuhe: 100 cm
- Ühendatud koormus: 7.7 kW

Seeria 8, Gaaspliidiplaat, 60 cm, Klaaskeraamika, Must PRP6A6D70

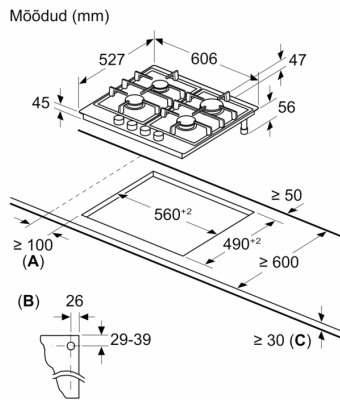

A: Minimaalne vahemaa pliidiplaadi väljalõike ja seina vahel

B: Gaasiühenduse asukoht väljalõikes

C: Kui all olev ahi on hästi sobitatud, siis isegi rohkem; vt ahjule esitatavad vahekauguse nõuded