


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PUE612BB1J

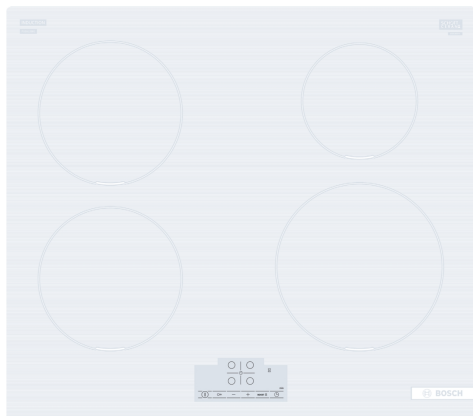

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidi ala ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Quick Start:** alusta kohe ja seadista soovitud võimsus.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidi ala soovitud aja möödudes välja.

Tehnilised andmed

Tüüp:		Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:		Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:		Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:		4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500	mm
Laius:		592 mm
Toote mõõdud:		51x592x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):		130 x 750 x 600 mm
Netokaal:		10.4 kg
Brutokaal:		11.5 kg
Jääkkuumuse näidik:		Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:		Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:		Klaaskeraamika
Pinna värv:		Azur valge
Elektrijuhtme pikkus:		110.0 cm
EAN-kood:		4242005381401
Pinge:		220-240 V
Sagedus:		50; 60 Hz



4 242005 381401

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PUE612BB1J

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa, turvalise ja puhta toiduvalmistamise väikese energiakuluga.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 3000 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- 1.1 pistikuga toitejuhe: isehäälestuv, paigaldamiseks ei ole vaja elektrikut

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PUE612BB1J


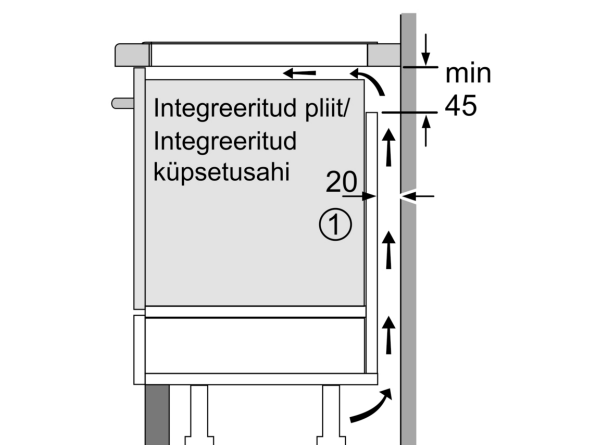


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm

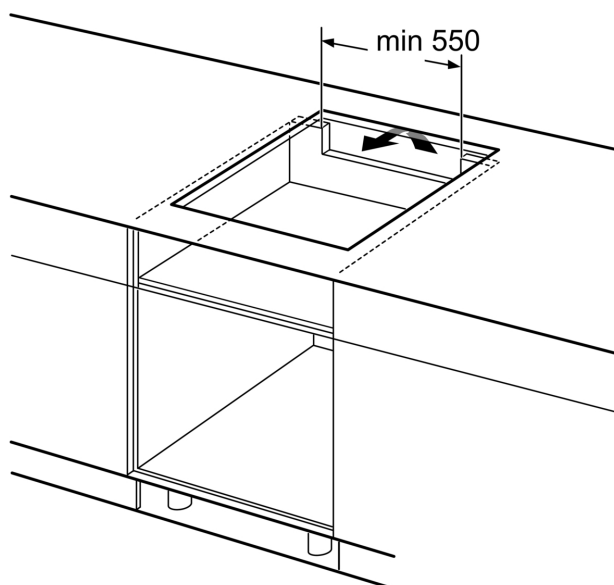

Mõõdud mm

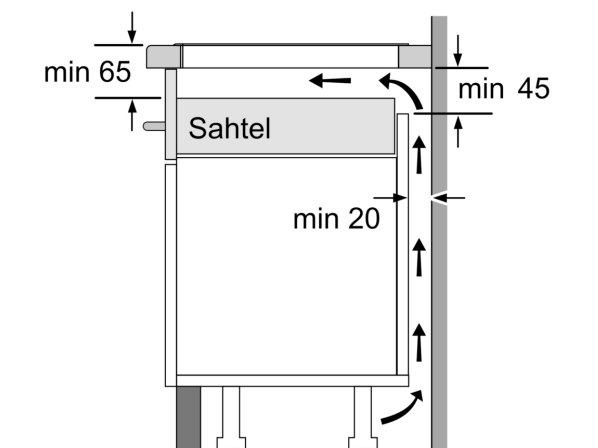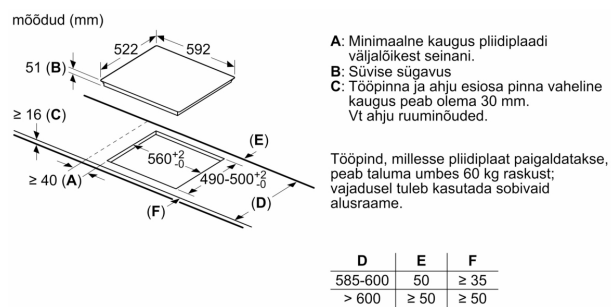

Mõõdud mm