


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 70 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVS775FC5E

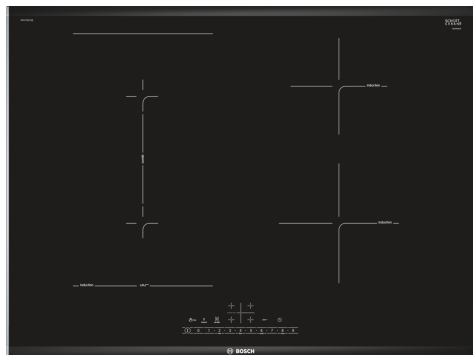

Valikulised tarvikud

HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ394301	Ühendusliist
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **Combi Zone:** kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri nõusid soojendada.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	710 mm
Toote mõõdud:	51 x 710 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 953 x 608 mm
Netokaal:	9.8 kg
Brutokaal:	13.5 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must, roostevaba teras
Raami värv:	roostevaba teras
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242005088768
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 70 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVS775FC5E

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- 70 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- CombiZone
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parempoolne keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parempoolne eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriastet ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamise pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel


- ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 710 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 6900 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 70 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVS775FC5E

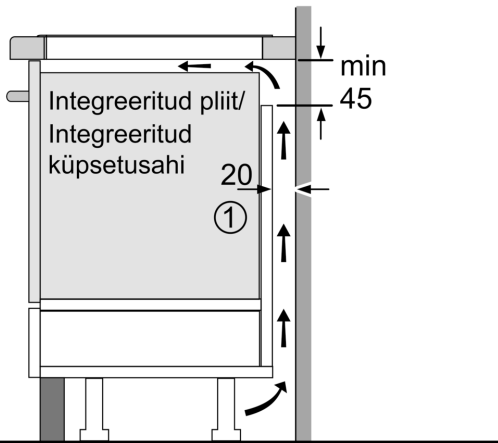


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

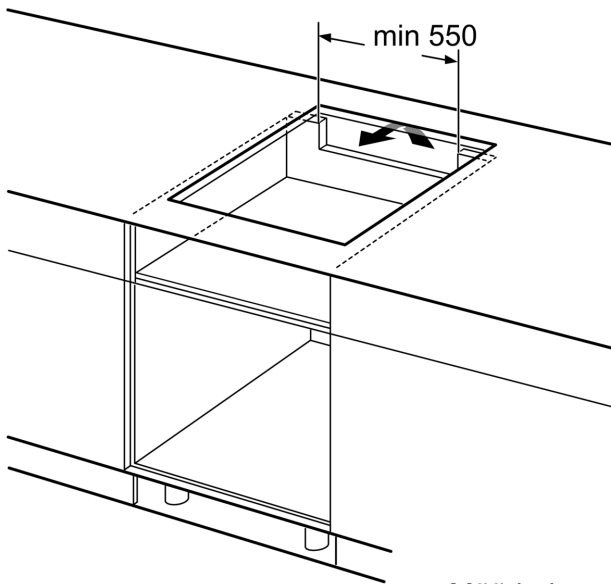


Mõõdud mm

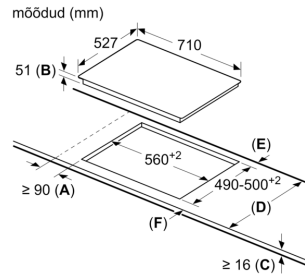

- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B: Süvise sügavus.
- C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

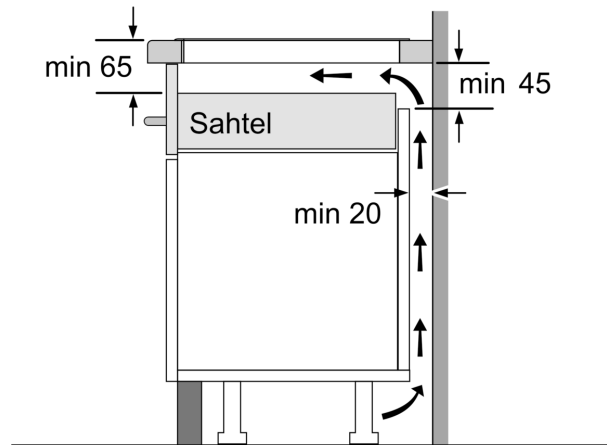

Mõõdud mm