


Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PWP611BB5E

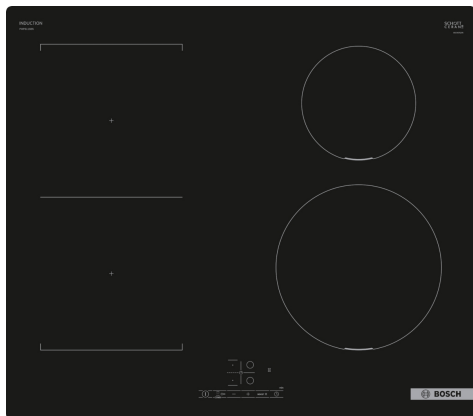

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ9ES100	Espresso maker 4 cups
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidiplaat ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Combi Zone:** rohkem paindlikkust, kombineerides mitu pliidiplaat, ahjuvorme ja muu jaoks.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Väljalülitamisega signaalkell** lülitab pliidiplaat soovitud aja möödudes välja.

Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamiseviis:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	592 mm
Toote mõõdud:	51x592x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 753 x 603 mm
Netokaal:	9.8 kg
Brutokaal:	11.5 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242005285334
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



4 242005 285334

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PWP611BB5E

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- CombiZone
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 4600 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, otseühendusega

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, raamita pliidiplaat PWP611BB5E


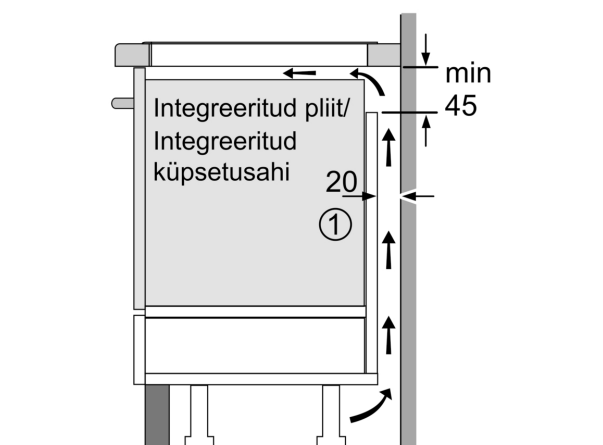


①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha

Mõõtmed mm

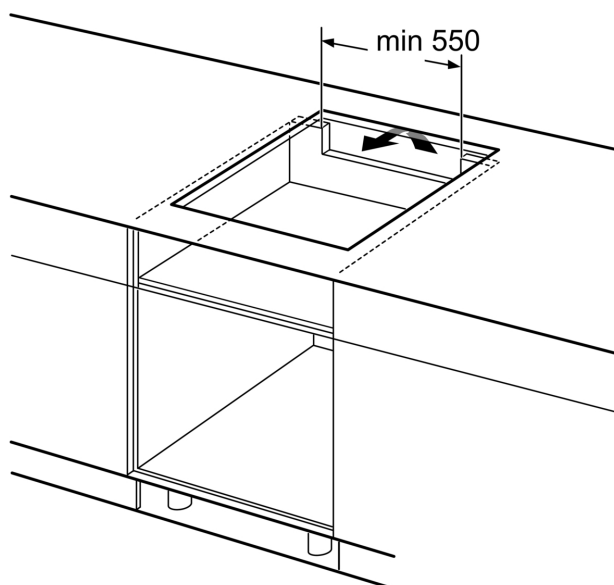

Mõõdud mm

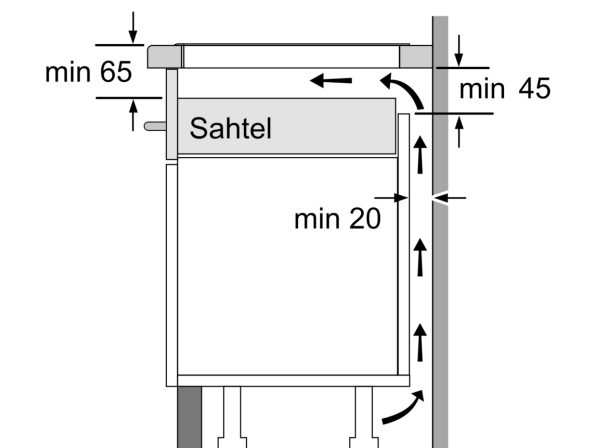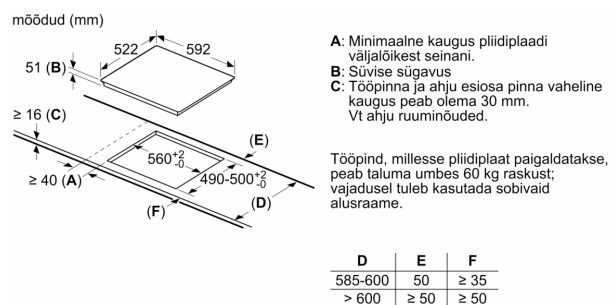

Mõõdud mm