


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, tasapinnaline paigaldus PXE601DC1E

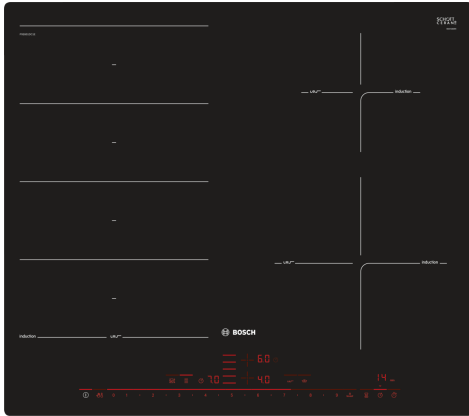

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonrõster

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **FlexInduction:** enam paindlikust suurte pottide ja pannide jaoks.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **Tasapinnaline raam – pliidiplaat on kivist ja graniidist tööpinnaga ühetasane.**
- **Move Mode:** jagab pliidi erineva võimsusega aladeks - keetmiseks, küpsetamiseks ja hautamiseks.

Tüüp: Keeduväli
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamiskiirus: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Laius: 572 mm
 Toote mõõdud: 56x572x512 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 753 x 603 mm
 Netokaal: 13.1 kg
 Brutokaal: 15.3 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242002915814
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 60; 50 Hz



Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, tasapinnaline paigaldus PXE601DC1E

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 240, 190 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 240, 190 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- planoDesign

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist

- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 56 x 572 x 512 mm
- Niši suurus paigaldamiseks (K x L x S): 56 x 576 x 516 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti
- Paigaldamiseks kivist, graniidist või sünteetilisest materjalist tööpinda. Teiste tööpinnamaterjalide puhul on vaja küsida sobivust tööpinna tootjalt.

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, tasapinnaline paigaldus PXE601DC1E

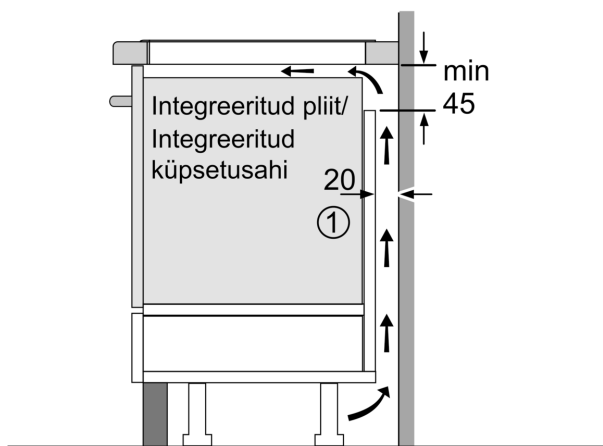


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

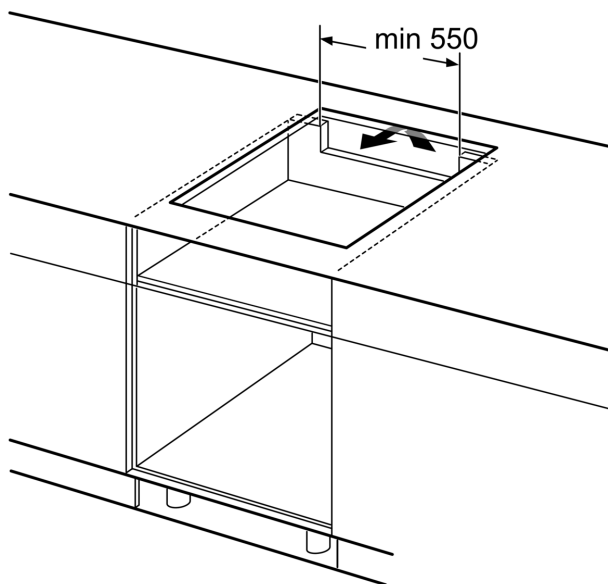


Mõõdud mm

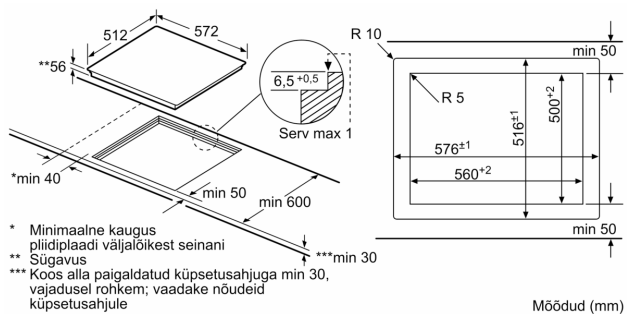


* Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani
 ** Sügavus
 *** Koos alla paigaldatud küpsetusahjuga min 30, vajadusel rohkem; vaadake nõudeid küpsetusahjule

Mõõdud (mm)

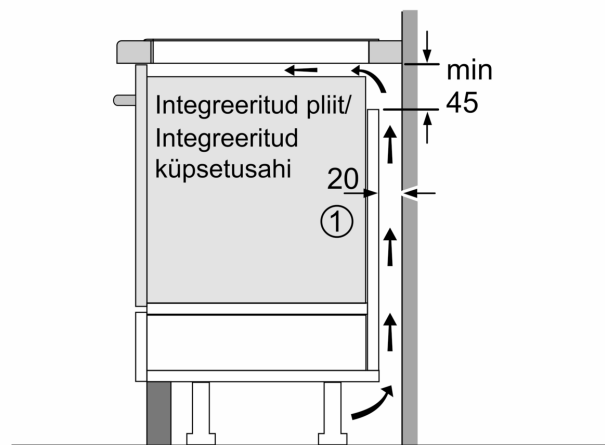

①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

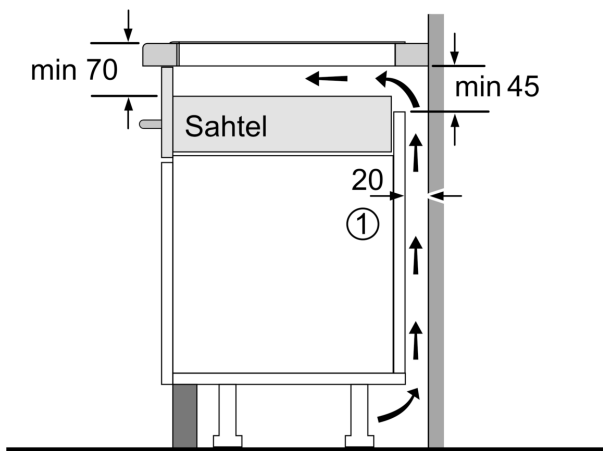

①
Tuulutuspilu tuleb
ette näha.

Mõõdud (mm)