

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PXE851FC1E



Valikulised tarvikud

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm, HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm, HEZ390250 Pann, läbimõõt 28 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonröster

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect** – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine on imelihtne.
- **FlexInduction** – paindlikum pliidiplaat suurte pottide ja pannide jaoks.
- **28 cm keeduala** – nii väikestele kui ka suurtele pottidele ja pannidele.
- **PerfectFry** – põhja kõrbenud toit on minevik.
- **Kaldservad** – elegantne ja kaunis disain kaldus esiserva ja külgedega.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamiskiirus: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Laius: 802 mm
 Toote mõõdud: 51 x 802 x 522 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 953 x 603 mm
 Netokaal: 13.7 kg
 Brutokaal: 17.4 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242002854076
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 60; 50 Hz



Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PXE851FC1E

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 80 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paigaldamine

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 802 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 240, 200 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 240, 200 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 280 mm, 2.6 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriaset ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- Kaldservadega


Ohutus

- 2-astmeline jääkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamise pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Lisatarvikud


- 1 x tasandusliist 750–780 mm, kuulub komplekti

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PXE851FC1E

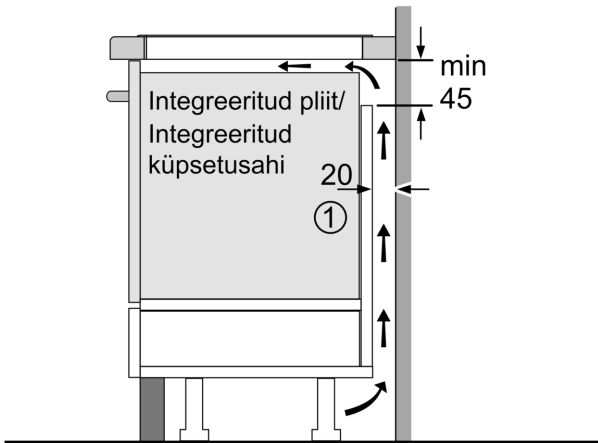


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

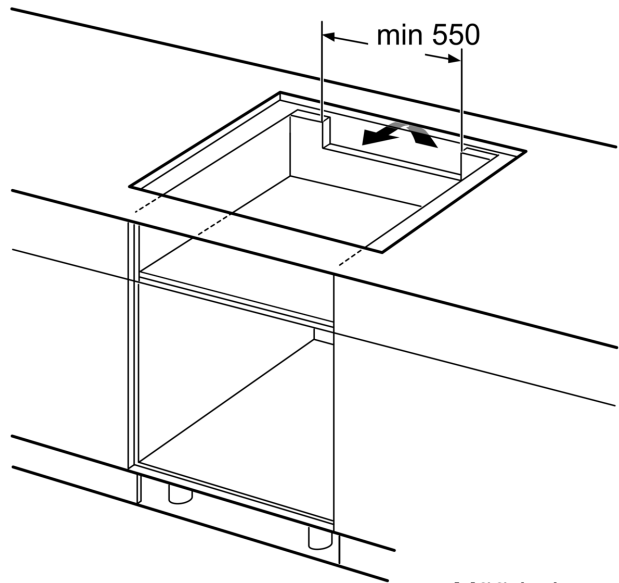


Mõõdud mm

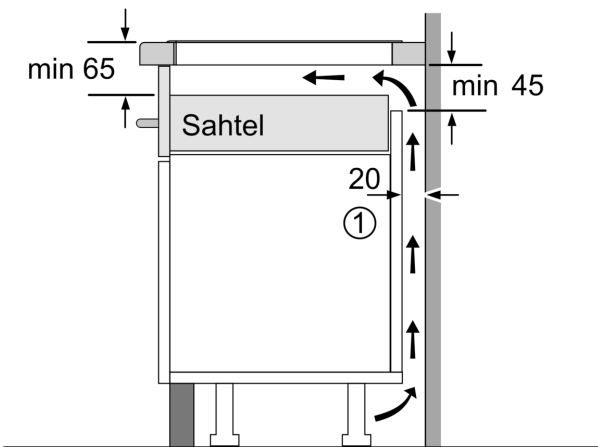

①
Tuulutuspilu tuleb ette näha.


Mõõtmed, mm

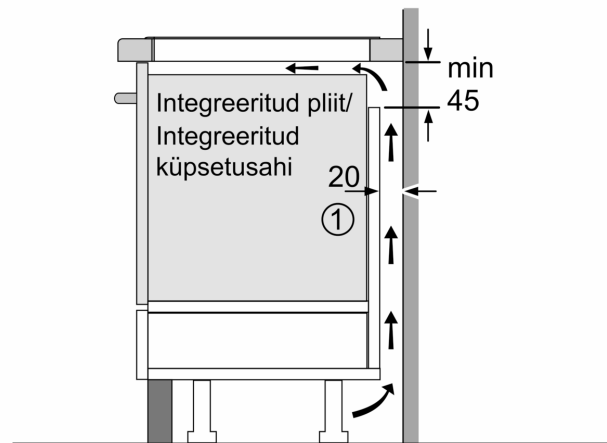

①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

mõõdud (mm)

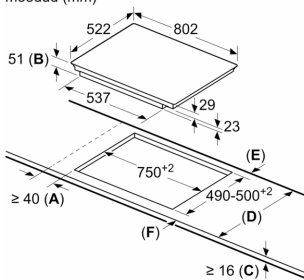

- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalöökist seinani.
- B: Süvise sügavus
- C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.

	D	E	F
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	