

## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PXV831HC1E



### Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm, HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :

## DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- **DirectSelect:** otsene ja lihtne pliidiplaat, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **FlexInduction:** enam paindlikkust suurte pottide ja pannide jaoks.
- **PerfectFry Plus:** unustage mure põhjakõrbemise pärast.
- **Easy Flex Zones - kohandab pliidiplaat sinu vajadustele.**
- **Smart Hood Automatic - komplekti kuuluv kuhu reguleerib kokkamise ajal automaatselt sätteid vastavalt pliidi sätetele.**

### Tehnilised andmed

Tüüp: .....	Keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev: .....	Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod: .....	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: .....	5
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 750-750 x 490-500 mm
Laius: .....	802 mm
Toote mõõdud: .....	51 x 802 x 522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....	130 x 953 x 608 mm
Netokaal: .....	13.8 kg
Brutokaal: .....	17.5 kg
Jääkkuumuse näidik: .....	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: .....	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: .....	Klaaskeraamika
Pinna värv: .....	Must
Elektrijuhtme pikkus: .....	110.0 cm
EAN-kood: .....	4242005394494
Pinge: .....	220-240 V
Sagedus: .....	50; 60 Hz



## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PXV831HC1E

### DirectSelecti pliidiplaat PerfectFry Plusi anduriga: otsene ja lihtne juhtimine koos temperatuurianduriga, et vältida kõrvetamist.

- 80 cm: ruumi 5 potile või pannile

#### Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 2 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 145 mm, 1.6 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Keskmise tagumine keeduala: 240 mm, 2.5 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 200, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 200, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

#### Kasutusmugavus

- Direct Select: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- Favourite Button: otsene juurdepääs lemmikfunktsioonidele konfigureeritava nupu abil.
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Keep warm: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- alternative: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Helitugevus kohandatav vastavalt isiklikele eelistustele ja vajadustele.

#### Aja kokkuvõtte ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- Pan Boost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- Seadistuse automaatne ülekandmine: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- Automatic zone selection: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt toiduvalmistamise tsooni, millele uus toidunõu asetatakse.
- poti liigutamisel kohanduvad seaded koheselt ja toiduvalmistamise tsoon kohandub vastavalt sööginõude suurusele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

#### Toiduvalmistamisabi

- 11 frying levels: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist
- Roaabiline: leiate Home Connecti rakendusest hõlpsalt kindlate roogade puhul sobiliku temperatuuri

#### Ühenduvus


- Home Connect: saate kontrollida, kas pliidiplaat on välja lülitatud,

isegi kui te pole kodus, ning otsida Home Connecti rakendusest retsepte ja lisafunktsioone


- Pliidiplaadipõhine õhupuhasti juhtimine (ühilduvate õhupuhastitega): õhupuhasti aktiveeritakse toiduvalmistamisel

**Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, raamita pliidiplaat PXV831HC1E**



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

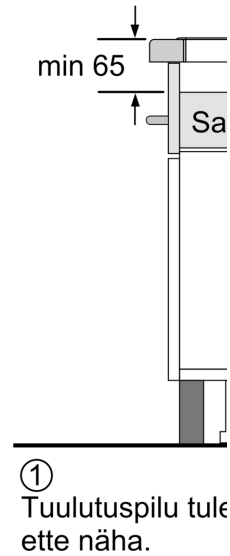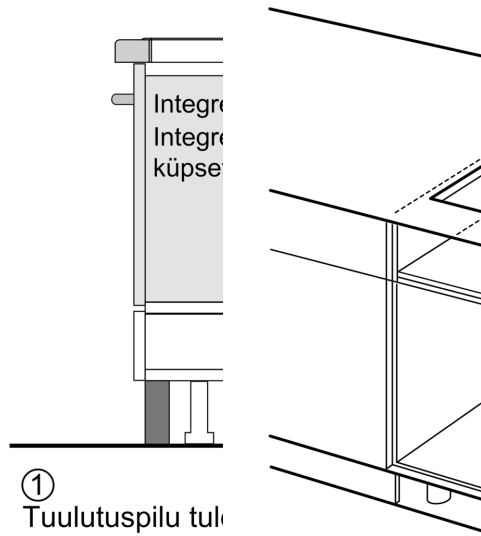

**A:** Süvistatud süg