


Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXY875DC5Z

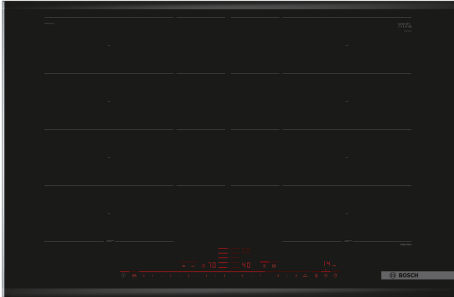

Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm, HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm, HEZ390250 Pann, läbimõõt 28 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ394301 Ühendusliist, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonröster

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect Premium:** lihtne, kiire pliidiala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine.
- **Laiendatud FlexInduction:** maksimaalne pliidiruum suurtele nõudele.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **Move Mode:** jagab pliidi erineva võimsusega aladeks - keetmiseks, küpsetamiseks ja hautamiseks.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamiskiirus: Elekter
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Laius: 816 mm
 Toote mõõdud: 51 x 816 x 527 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 126 x 953 x 608 mm
 Netokaal: 15.3 kg
 Brutokaal: 19.0 kg
 Jääkkuumuse näidik: Eraldi
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must, alu, harjatud
 Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
 EAN-kood: 4242005168910
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50 Hz



Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXY875DC5Z

FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 80 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- 2 laiendatavat FlexZone'i: saate kasutada 40 cm pikkuses alas mis tahes kuju või suurusega nõusid või paigutada neid isegi laiuti
- Vasak eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 200, 230 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect Premium: võimsust saab juhtida otse eriti suurelt valgustatud puutejuhtimisega paneelilt (välja lülitatud olekus nähtamatu)
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Soojas hoidmise funktsioon: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)
- Ajaloendur
- : näitab, kui palju aega on alates taimeri käivitamisest möödunud (nt kartulite keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- PanBoost: hoiab nõusid valitud madalal võimsusastmel soojas
- Automaatne liitmine: suure nõu kasutamisel liidab pliit kaks keeduala automaatselt üheks suureks alaks
- MoveMode (3 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- Seadistuse automaatne ülekandmine: kui liigutate poti teise keedualasse, saate vaid nupupuudutusega ka kõik kasutatud seadistused üle kanda
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 5 temperatuuriseadistusega PerfectFry: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- ComfortProfil: kaldservaga esiosa ja metallribaga küljed

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet


Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 816 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 750 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmplokiga

Lisatarvikud


- 1 x tasandusliist 750–780 mm, kuulub komplekti

Seeria 8, Induktsioonpliidiplaat, 80 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXY875DC5Z

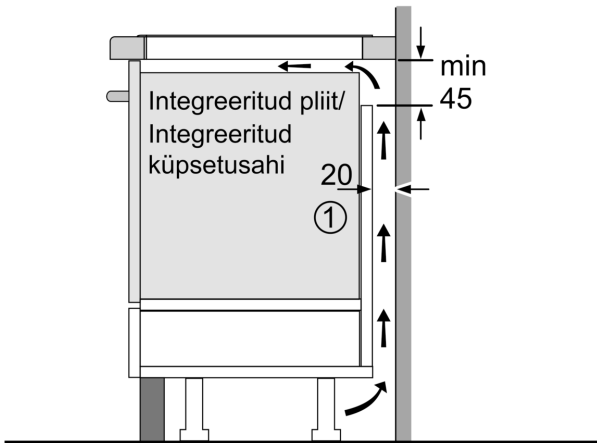


①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm

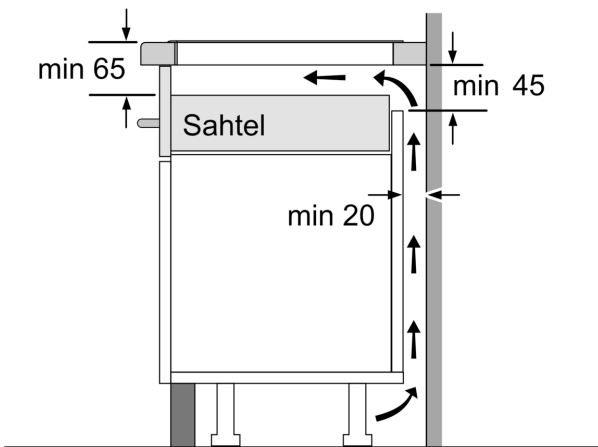


Mõõdud mm

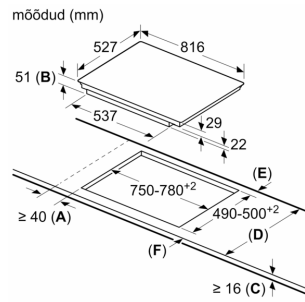

- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B: Süvise sügavus.
- C: Tööpinda ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

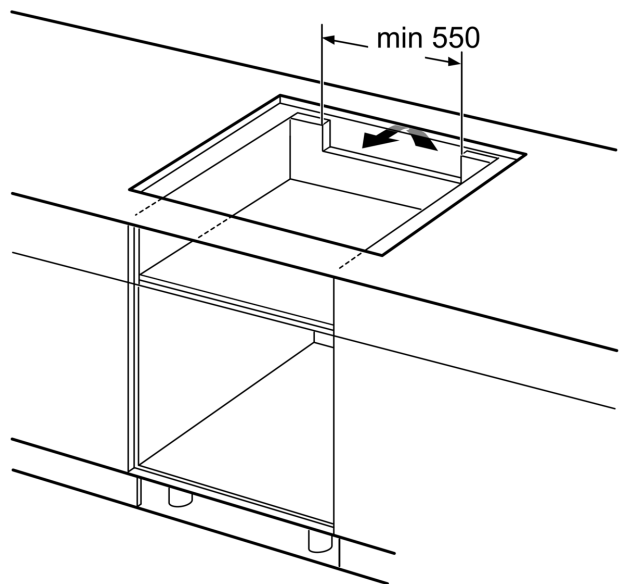

Mõõdud mm