

## Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, Black inox SMP6ZCC71S



- **Comfort Control nõudepesumasinad:** sujuva disainiga peidetud juhtpaneel, mis ilmub vaid siis, kui seda vajad.
- **PerfectDry:** ideaalselt kuivatatud nõud madala energiakuluga; kuivatab isegi raskesti kuivatatavad esemed.
- **Infotuli ukse käepidemes:** tuli annab märku, kas nõudepesumasin on sisse lülitatud või mitte.
- **MaxFlex-korvid – nõudepesumasina paindlik ja stabiilne täitmise ning mugav liugsüsteem.**
- **Kinnitatud hügieenitase Eco 50 °C ja kõrgematel tasemetel koos Intensive 70 °C ja Machine Care programmidega**

### Tehnilised andmed

Energiaklass:	..... C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	..... 75 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	..... 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	..... 9.0 L
Programmi kestus:	..... 3:20 h
Õhus leviva müra tase:	..... 39 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass:	..... B
Sisesehitatud/eraldiseisev:	..... Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna:	..... 60 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	..... 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	..... 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	..... Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	..... 60 mm
Kohandatav alusplaat:	..... Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	..... 53.1 kg
Brutokaal:	..... 55.0 kg
Võimsus:	..... 2400 W
Vool:	..... 10 A
Pinge:	..... 220-240 V
Sagedus:	..... 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	..... 175.0 cm
Pistiku tüüp:	..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	..... 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	..... 190 cm
EAN-kood:	..... 4242005452729
Paigaldamise tüüp:	..... Tööpinna alla integreeritav

### Valikulised tarvikud

SMZ5002	Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5100	Vario-sõõgiriistade korv
SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest



4 242005 452729

## Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, Black inox SMP6ZCC71S

### Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass<sup>1</sup>: C
- Energia-<sup>2</sup>/veetarve<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Müratase: 39 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B
- Müratase (vaikne programm): 38(A) re 1 pW

### Programmid ja erifunktsioonid

- Lemmikprogramm
- 5 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, IntensiveZone, HygienePlus, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: Vaikus nõudmisel

### Tehnoloogia

- Wi-Fi
- Zeolith®-kuivatus
- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevabast terasest sisemus

### Disain ja mugavus

- MaxFlex-korvid
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer
- EmotionLight, valge
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- EasySlide-süsteemiga kõigil tasanditel
- Ülemises korvis värvilised libisemisvastased ribad
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 6 allakeeratavat taldrikuresti alumises korvis
- Piezo TouchControl (must)
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Klaasikaitesüsteem

### Paigaldamine

- AquaStop
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- must
- Lehter

<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G


<sup>2</sup> Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

<sup>3</sup> Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)


<sup>4</sup> Programmi Eco 50 kestus

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav  
nõudepesumasin, 60 cm, Black inox  
SMP6ZCC71S**

mõõdud (mm)

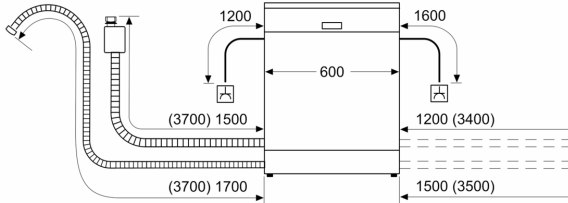

⌘ pistikupespa  
( ) väärtused koos pikendusega

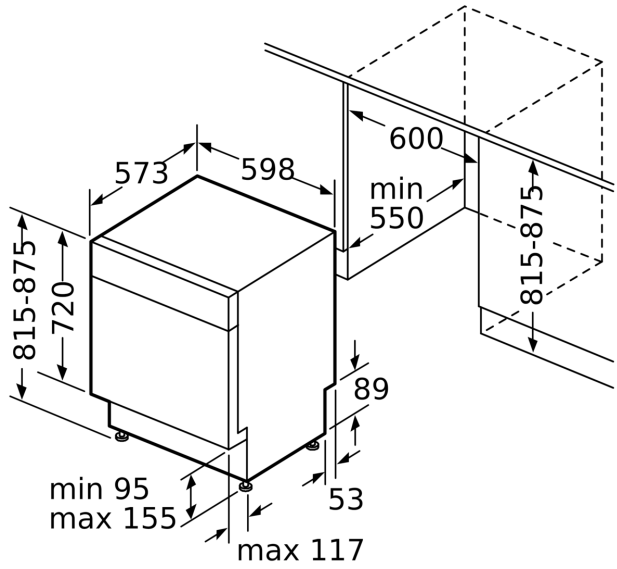

mõõdud (mm)