

Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV88UX36E



Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ2014 : Nõudepesumasin rest
 SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SMZ5100 : Vario-söögiiristade korv
 SMZ5300 : GlassSecure-alus

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasin riiul kõrgete nõude jaoks.
- TimeLight – programmi olek ja järelejäänud aeg projitseeritakse selgelt põrandale.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*
- Lapselukk – takistab loputussükli ajal ukse tahtmatut avamist.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 7,7 L
 Programmi kestus: 3:45 h
 Õhus leviva müra tase: 42 dB(A) re 1 pW
 Õhus leviva müra taseme klass: B
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud
 Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Kinnitussertifikaadid: CE, VDE
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Yes - all from front
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Netokaal: 45,7 kg
 Brutokaal: 48,0 kg
 Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Elektri juhtme pikkus: 175 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005143061
 Paigaldamise tüpoloogja: Täielikult integreeritud



Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV88UX36E

Kui soovite, et teie probleemsed või klaasist või isegi plastnõud oleksid täiuslikult kuivad, siis teadke, et PerfectDry on usaldusväärne.

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase: 40 dB dB re 1pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 erivalikut: kaugjuhtimine, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Dry
- Seadmehooldus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Disain ja mugavus

- highTP
- VarioDrawer Pro
- Komplekti kuulub GlassSecure-kandik
- TimeLight
- EmotionLight, valge
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus

Tehnoloogia

- Zeolith®-kuivatus
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Veepehmenduselektronika
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldamine

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Serie | 8, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV88UX36E

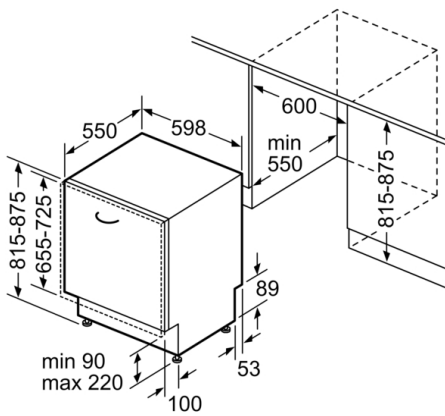

mõõdud (mm)

