# Built-In Fully Automatic Coffee Machine
# TK76K573







- ✓ Nutikas soojendussüsteem: sensoFlow Systemi püsiv valmistustemperatuur tagab iga kord parima võimaliku espressonaudingu
- ✓ creamCenter
- ✓ aromaDouble Shot: eriti kange kohv tänu sellele, et masin jahvatab ja valmistab kaks korda (15, 19
- ✓
- ✓ baari)

## Varustus

**Tehnilised andmed**

Vahuotsak : Ei
Veekaitsesüsteem : Ei
Osade suurused : All cups
Toote mõõdud (mm) : 454 x 595 x 535
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) : 540 x 600 x 670
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 450 x 564 x 514
EAN-kood : 4242003516690
Elektriühenduse nimivõimsus (W) : 1700
Vool (A) : 10
Pinge (V) : 220-240
Sagedus (Hz) : 50
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

4 242003 516690

## Kaasasolevad tarvikud

1 x Veefilter, 1 x Mõõtelusikas, 1 x Monteerimiskruvid, 1 x Piimaanum, 1 x Puhastustabletid, 1 x Veekareduse testriba, 1 x Piimaotsiku ühendusvoolik

## Valikulised tarvikud

| | |
|---|---|
| TZ80004 | Espressomasina hoolduskomplekt |
| TZ80002 | Katlakivi eemaldamise tabletid |
| TZ70003 | Veefilter |
| TZ60001 | Puhastustabletid |

Tootnud BSH ettevõtte Siemens AG kaubamärgi litsentsi all

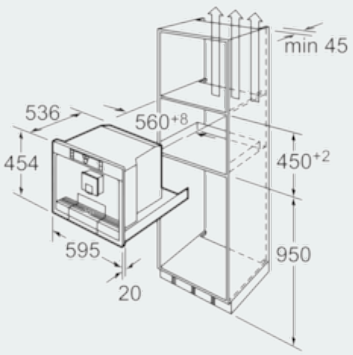
# Built-In Fully Automatic Coffee Machine
# TK76K573

## Varustus

- Veepumba võimsus 19 baari
- "oneTouch" funktsioon: My Coffee - personaalne kohvijoogi valmistamine, maitokahvi, latte macchiato, cappuccino
- Läbivoolukuumuti: uuendusliku kuumutussüsteemi püsiv tõmbamistemperatuur tagab parima võimaliku maitsega espresso
- silentCream Drive: vaikne ja kvaliteetne keraamiline jahvatusseade
- Single portion clean - automaatne loputus
- aromaDouble Shot - eriti kange kohv suurepärase aroomiga: kaks jahvatus- ja tõmbamistsüklit tagavad eriti kange kohvi
- Kohvi ja piimaotsiku kõrguse reguleerimine kuni 150 mm
- Vaikne tänu heale isolatsioonile
- Eemaldatav 2.5 l veepaak
- Eraldi reguleeritav; kohvi temperatuur (3 astet), kuum vesi (4 astet), jahvatusaste (4 astet)
- Puhastamiseni-, katlakivi eemaldamiseni-, veefiltri vahetamiseni jäänud tasside arvu näidik
- Piimavahustaja saab eemaldada ja seda tohib pesta nõudepesumasinas
- Vee ja piima erinevad väljutusavad
- LCD displei, keelevalik
- Samaaegselt kahe tassi kohvi valmistamine, kaks jahvatus- ja filtreerimistsüklit, mistõttu ei toimu kohvijoogi lahjendamist
- Jahvatatud kohvi kasutamise võimalus
- Mõõtelusikas, piimavoolik ja kasutusjuhend on integreeritud seadme külge
- Kiire käivitamine
- My Coffee -
- personaalne kohvijoogi valmistamine
- Tühja veepaagi ja kohviubade mahuti näit
- Eemaldatav kohviveski
- Cream center cleaner-mugav piimasüsteemi
- kiire loputus

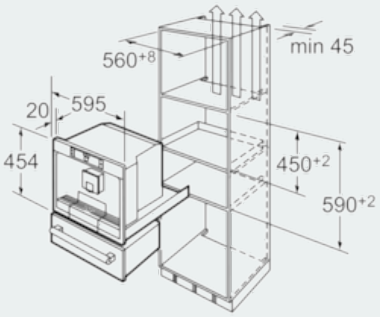
# Built-In Fully Automatic Coffee Machine
# TK76K573

## Mõõtudega joonised



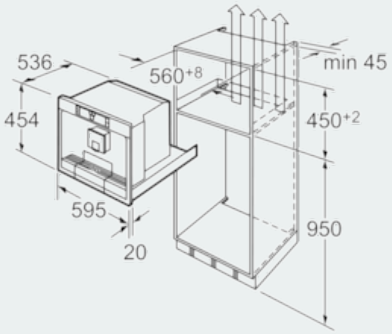

Paigalduskõrgus >950 mm raskendab ülaosas asuva kohvioa- ja veeanuma täitmist.

Mõõdud (mm)



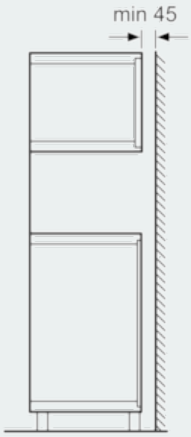

Espresso-täisautomaadi võib paigaldada soojus-sahtli kohale. Vahepõrand ei ole vajalik.

Mõõdud (mm)



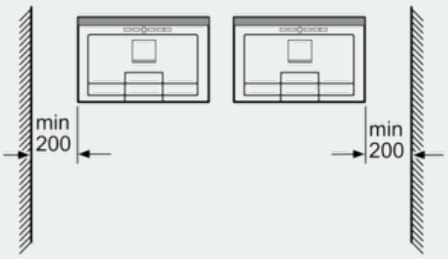

Paigalduskõrgus >950 mm raskendab ülaosas asuva kohvioa- ja veeanuma täitmist.

Mõõdud (mm)




Mõõdud (mm)

Espresso-täisautomaadi paigaldamine
Vasakul nurgas
Paremal nurgas




Mõõdud (mm)