

iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM724G1B1



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Älykäs varioSpeed-mikroaaltouuni, jonka avustustoiminnon avulla asetat aina sopivimman uunitoiminnon - myös ääniohjauksella.

- ✓ TFT-Touchdisplay: uunin käyttö kosketusohjauksella on helppoa ja intuitiivista.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyryttämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: Mikroaaltoyhdistelmäuuni
 Ohjauksen tyyppi: elektroninen
 Mitat (KxLxS): 455 x 594 x 548 mm
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Virtajohdon pituus: 150.0 cm
 Nettopaino: 36.1 kg
 Bruttopaino: 38.4 kg
 EAN-koodi: 4242003901168
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



**iQ700, Kompaktiuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45
cm, Musta
CM724G1B1**

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni, jossa 15 uuniohjelmää: ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, erillinen alalämpö, esilämmitys, hellävarainen uunitoiminto, 2D-kiertoilma, mikroaaltotoiminto, 2D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 230 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl

Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- humidClean Plus -puhdistus

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytyn ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- Ei pikakuumennusta
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM724G1B1




Mittapiirustukset

Mitat mm

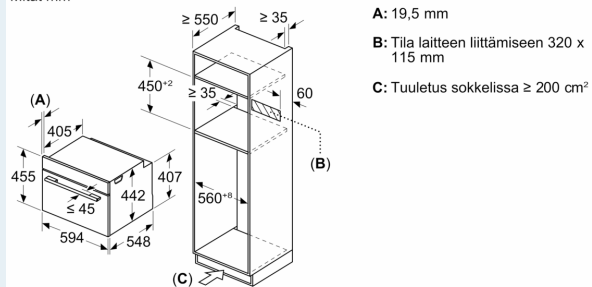


Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

Ilmanvaihto

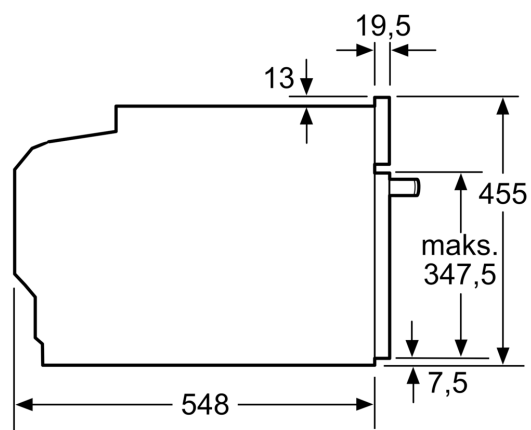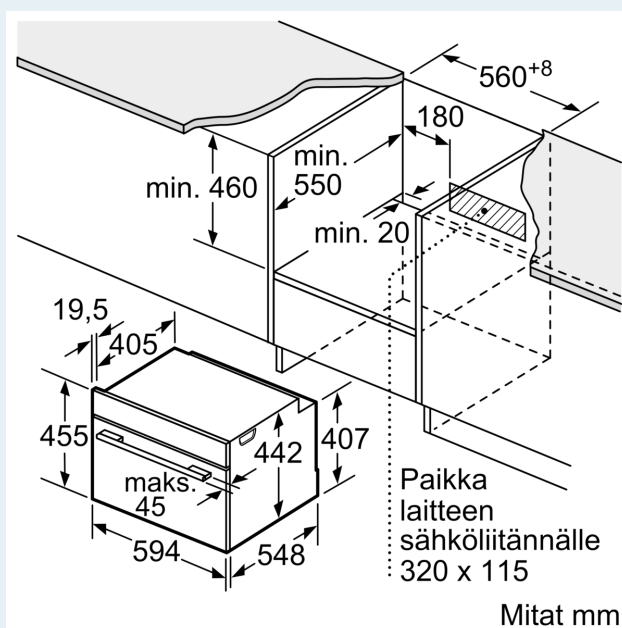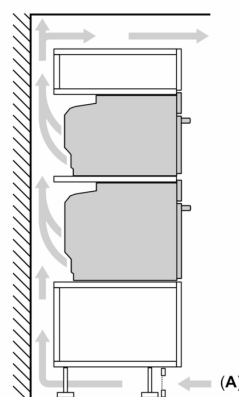

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

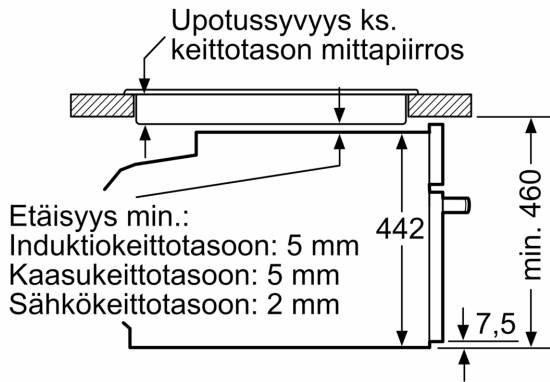

Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm