

## iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM924G1B1S



### Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZ327000 Paistokivi, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista

Älykäs varioSpeed-mikroaaltouuni, jonka avustustoiminnon avulla asetat aina sopivimman uunitoiminnon - myös ääniohjauksella.

- ✓ TFT-Touchdisplay: uunin käyttö kosketusohjauksella on helppoa ja intuitiivista.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ varioSpeed: valmistaa erinomaiset ruoat jopa 50 % nopeammin.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: ..... Mikroaaltoyhdistelmäuuni  
 Ohjauksen tyyppi: ..... elektroninen  
 Mitat (KxLxS): ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Virtajohdon pituus: ..... 150.0 cm  
 Nettopaino: ..... 36.1 kg  
 Bruttopaino: ..... 38.4 kg  
 EAN-koodi: ..... 4242003901342  
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: ..... 900 W  
 Liitäntäteho: ..... 3600 W  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM924G1B1S

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni, jossa 15 uuniohjelmää: ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, erillinen alalämpö, esilämmitys, hellävarainen uunitoiminto, 2D-kiertoilma, mikroaaltotoiminto, 2D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Invertteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 230 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl

#### Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimäisiä

#### Puhdistus

- humidClean Plus -puhdistus

#### Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- Ei pikakuumennusta
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

#### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V


#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

## iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM924G1B1S


### Mittapiirustukset

Mitat mm


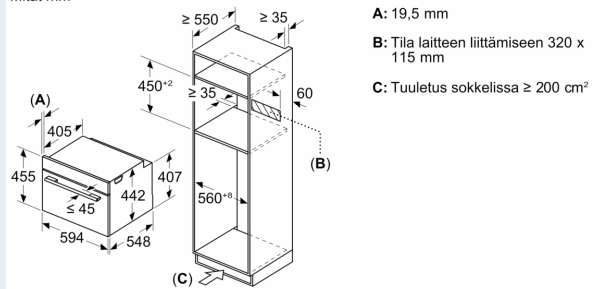


### Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

Ilmanvaihto

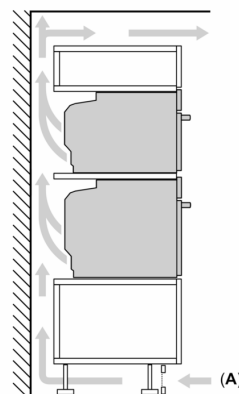


A: Ilmanottoaukko  $\geq 200 \text{ cm}^2$

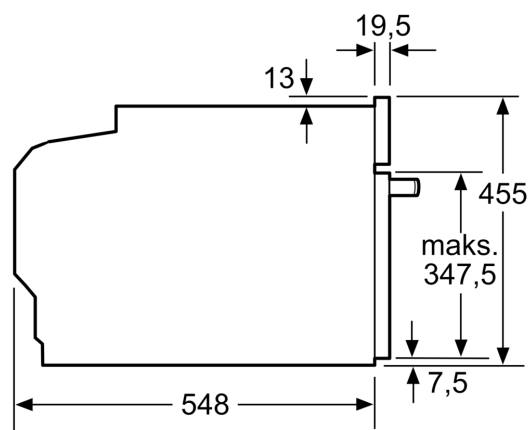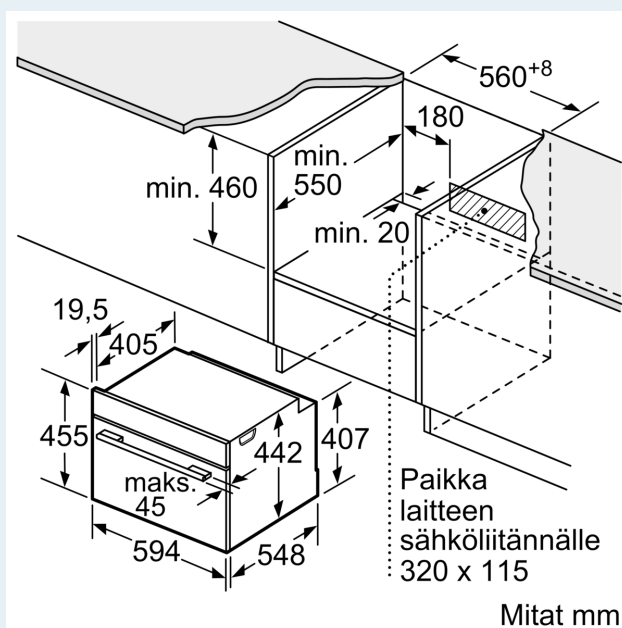

## Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

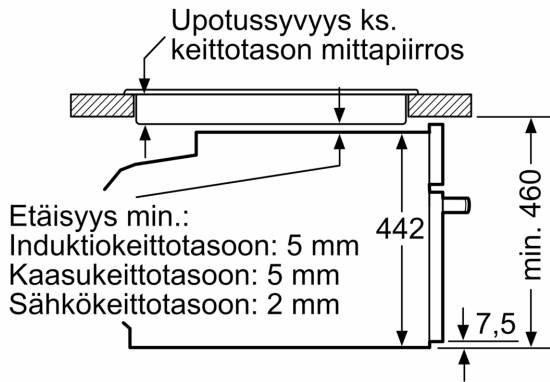

Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

### Keittotason tyyppi

### Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm