

iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM978GNB1



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZGOAS00 Litäntäkaapeli 3m

Yhdistelmäuuni, jota voit ohjata myös mobiililaitteella Home Connect -sovelluksen kautta tai ääniohjauksella. Uuniväestön avulla voit valitsemaan oikeat toiminnot ja uuniasetukset. activeClean-pyrolyysipuhdistuksen avulla uunisi pysyy puhtaina lähes itsestään.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: suuri värikosketusnäyttö tekee käytöstä miellyttävää.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ activeClean®: automaattinen, itsepuhdistava uunijärjestelmä.
- ✓ varioSpeed: valmistaa erinomaiset ruoat jopa 50 % nopeammin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Lisätoiminnot: Mikroaaltoyhdistelmäuuni
 Ohjauksen tyyppi: elektroninen
 Mitat (KxLxS): 455 x 594 x 548 mm
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Virtajohdon pituus: 150.0 cm
 Nettopaino: 37.5 kg
 Bruttopaino: 40.6 kg
 EAN-koodi: 4242003901410
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM978GNB1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni, jossa 21 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, teholämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, mikroaaltotoiminto, 4D-kiertoilma + mikro, ylä-/alalämpö + mikro, grilli + mikro, grilli (pieni pinta-ala) + mikro, kiertoilmagrilli + mikro
- Maksimiteho: 900 W; 5 tehotasoa (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost), Inverteri
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- bakingSensor Plus -leivontasensori
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä,

Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Kompakti uuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Musta CM978GNB1




Mittapiirustukset

Mitat mm

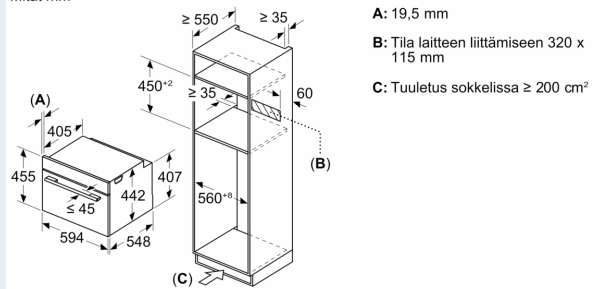


Kahden laitteen asentaminen päällekkäin

Ilmanvaihto

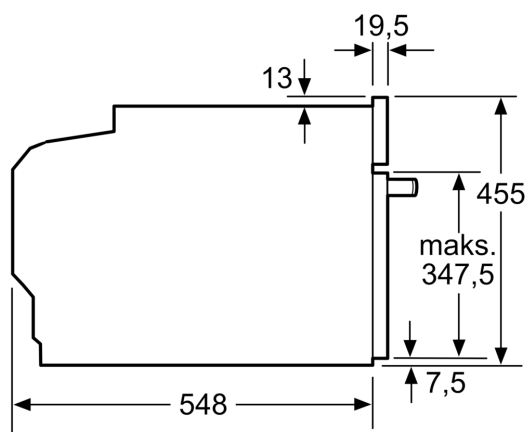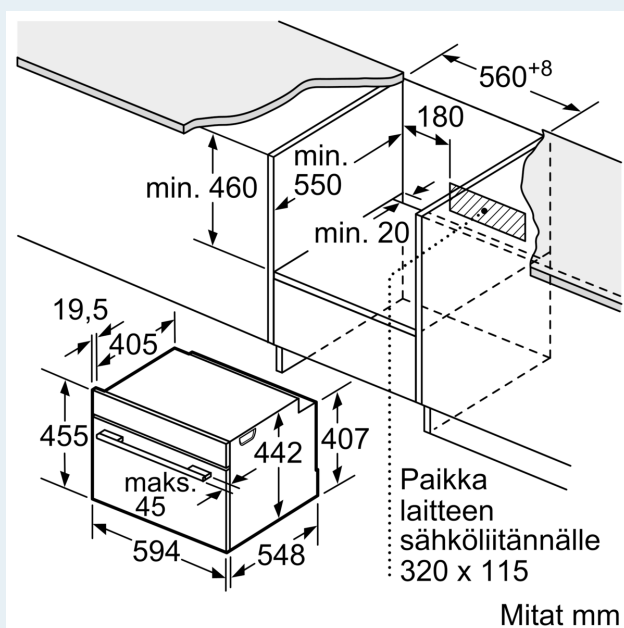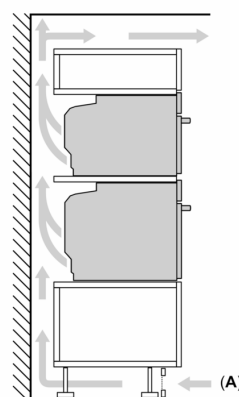

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

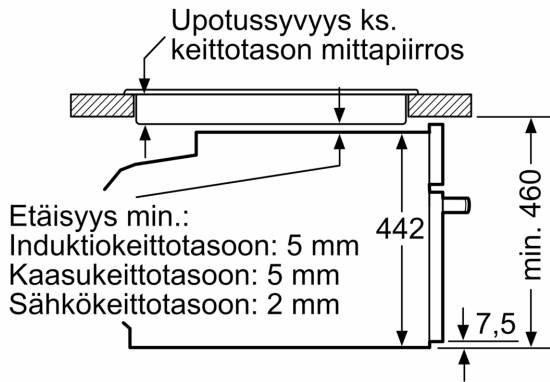

Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm