

iQ700, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Musta CS958GCB1



A+



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, koko XL, 1 x Sieni, rei'itetty, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M

Lisävarusteet

HZ32WA00 :, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyryu., HZ66D52 2 Gastronorm-astiaa, teräs, HZ66X600 Peitelista, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Älykäs fullSteam Plus -uuni, jossa on uunivastusta ääniohjauksella sekä roastingSensor Plus -paistolämpömittari -saavuta aina erinomainen lopputulos.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro: suuri värikosketusnäyttö tekee käytöstä miellyttävää.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ fullSteam ja sous vide: terveellisiä, erinomaisen makuisia aterioita.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Oven avaaminen:	Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S):	450-455 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS):	455 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat:	540 x 650 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali:	Lasi
Luukun materiaali:	lasi
Nettopaino:	36.2 kg
Virtajohdon pituus:	150.0 cm
EAN-koodi:	4242003901519
Tarvittava sulake:	16 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Pesien määrä - (2010/30/EU):	1
Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY):	47 l
Energialuokka:	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.61 kWh/cycle
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU):	81.3 %
Mukana tulevat varusteet:	1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Sieni, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M



iQ700, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Musta CS958GCB1

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa on 23 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, teholämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, fullSteam, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Uunin tilavuus: 47 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl
- Täysin ulostulevat vario Clip Plus -teleskooppikannattimet pysäytystoiminnolla

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittimäisiä

Puhdistus

- itsepuhdistuva pinnoite: ecoClean Plus katto, takaseinä, sivuseinät
- humidClean Plus -puhdistus, ecoClean-puhdistusohjelma
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- steamJet - 3 minuutin intensiivinen höyrystys yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalaivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja

lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Ritiä, Sieni, Uunipannu, Emaloitu leivinpelti, Höyrytysastia, rei'itetty, koko M

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot

- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.3 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.73 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.61 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 47 l


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.



iQ700, Yhdistelmähöryuuni, 60 x 45 cm, Musta
CS958GCB1

Mittapiirustukset


Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto

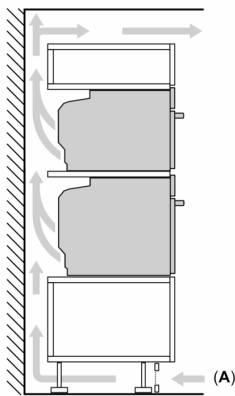

A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$

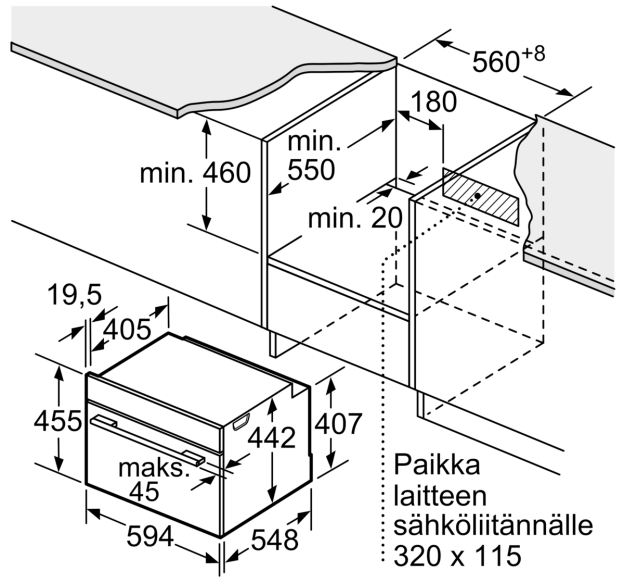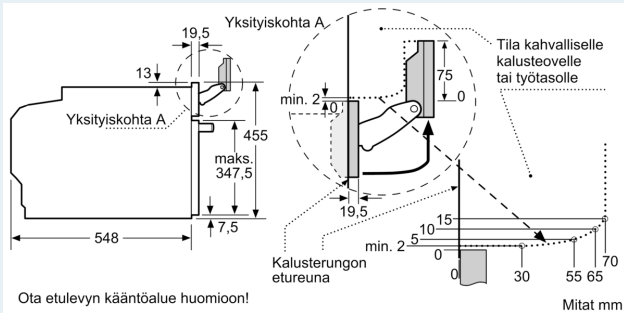


Mitat mm

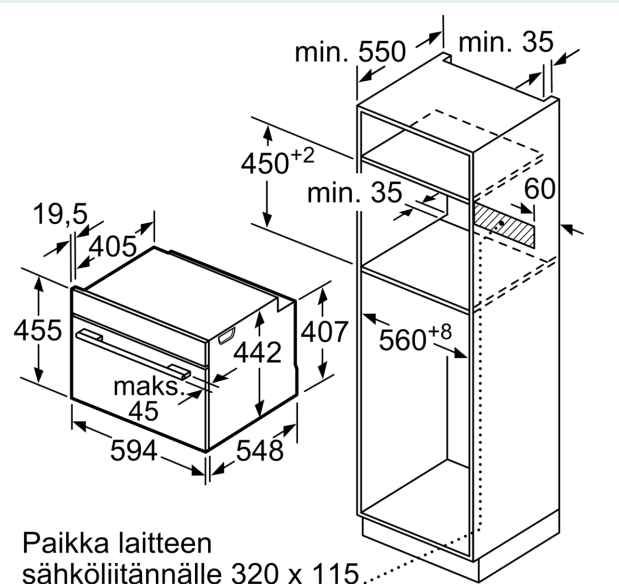

Mitat mm

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.

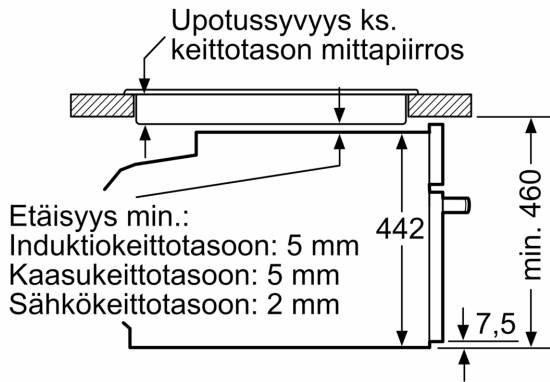

Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm