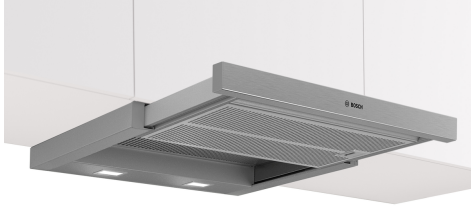


Serie 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopeametalli DFS067A51


A


Lisävarusteet

DSZ4561	Aktiivihiihisuodatin, vaihto
DSZ4565	Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
DSZ4660	Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie
DSZ4682	Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi
DSZ4686	Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta
DWZ0IT0P0	Long Life -vaihtosuodatin
DWZ2IT1I4	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
DWZ1IT1D1	Long Life -suodatinmoduuli
DWZ1IX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
DWZ1IX1C6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
DWZ2IT1B4	Clean Air -vaihtosuodatin

Kalusteeseen integroitava teleskooppinen liesituuletin, joka on lähes huomaamaton asennettuna, takaa tyylikkään yhtenäisen keittiön.

- **Hipihiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **EcoSilence Drive™:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.**

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Pull-out
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	10.9 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	399 m ³ /h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	628 m ³ /h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	358 m ³ /h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	728 m ³ /h
Maksimi-ilmanvirtaus:	399 m ³ /h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	53 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: ...Pestävä ruostumattomasta teräksestä	
EAN-koodi:	4242005232055
Liitäntäteho:	144 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Sisäänrakennettu
Jälkikäynti:	10 min



Serie 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopeametalli DFS067A51

Kalusteeseen integroitava teleskooppinen liesituuletin, joka on lähes huomaamaton asennettuna, takaa tyylikkään yhtenäisen keittiön.

Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, LED-merkkivalot
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 399 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:358m³/h
- Intensiiviteho:628m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:60dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori

Suunnittelu ja asennus


- Teräksinen etulista logolla mukana pakkauksessa
- Helppo teleskooppiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.9 kWh/vuosi*


* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

**Serie 4, Ulosvedettävä liesituuletin,
60 cm, Hopeametalli
DFS067A51**

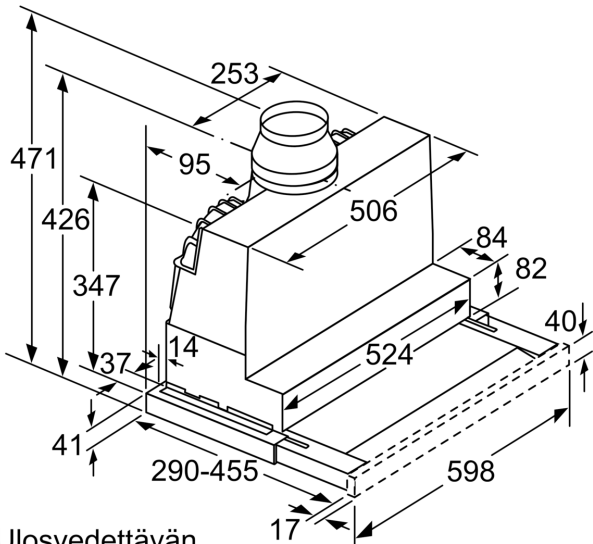


Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka


Mitat mm

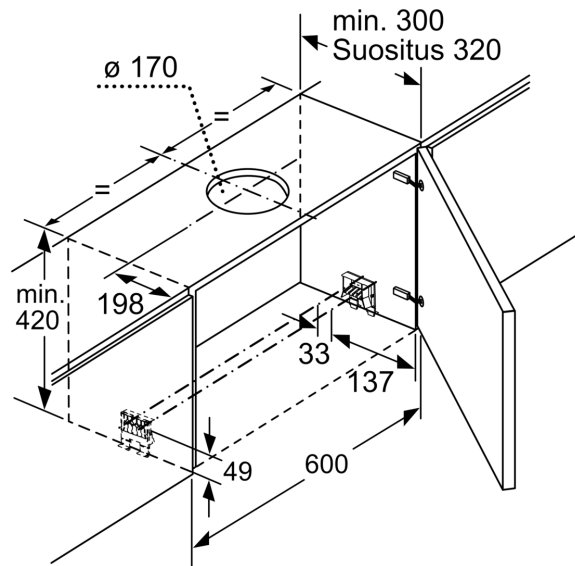

Mitat mm

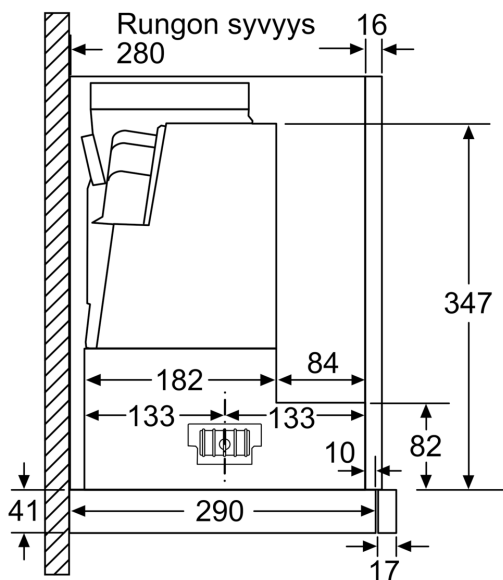

Mitat mm

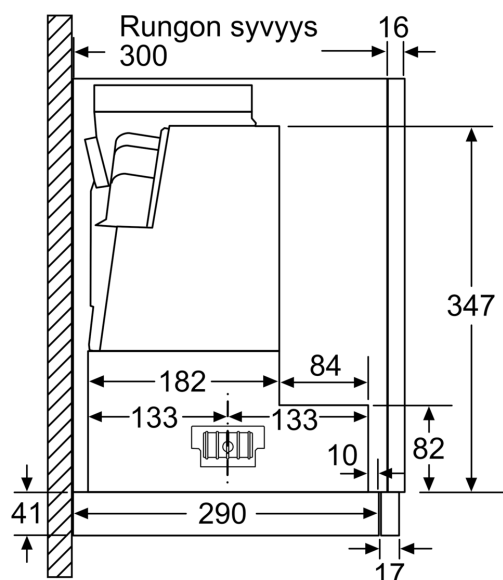

Mitat mm

