

**Serie | 8, Ulosvedettävä liesituuletin,  
60 cm, teräs  
DFS067K50**



**Lisävarusteet**

DSZ4561 : Aktiivihiihliisuodatin, vaihto  
DSZ4565 : Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus  
DSZ4660 : Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie  
DWZ0ITOP0 : Long Life -vaihtosuodatin  
DWZ1IX1B6 : cleanAir Plus -vaihtosuodatin  
DWZ1IX1C6 : cleanAir Plus -suodatinmoduuli

**B**

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on  
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto  
nykyaikaiseen keittiöön.**

- **Erityisen hiljainen:** tehokas liesituuletin, huomaamaton ääni.
- **Rasvansuodatusteho:** suodattaa yli 85% keittiöilmassa olevasta rasvasta.
- **EcoSilence Drive™:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- Energiaa säästävät LED-valot luovat hyvän vaalean valaistuksen koko keittotasolle.
- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

**Tekniset tiedot**

Rakennetyyppi : Pull-out

Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, VDE

Virtajohdon pituus : 175 cm

Tarvittava asennustila (K x L x S) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm

Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm

Nettopaino : 12,5 kg

Ohjauksen tyyppi : elektroninen

Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + 2 intensiiviasetusta

Poistoilman virtaus : 381 m<sup>3</sup>/h

Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 628 m<sup>3</sup>/h

Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 358 m<sup>3</sup>/h

Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 677 m<sup>3</sup>/h

Valojen määrä : 2

Melutaso : 56 dB(A) re 1 pW

Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 150 / 120 mm

Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä

EAN-koodi : 4242002878300

Liitännän arvo : 146 W

Tarvittava sulake : 10 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50; 60 Hz

Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu

Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava



4 242002 878300

## **Serie | 8, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs DFS067K50**

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto nykyaikaiseen keittiöön.**

### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 381 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 677 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 67 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:  
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensiiviteho: 628 m<sup>3</sup>/h  
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensiiviteho: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.

### **Design**

- TouchSelect-ohjaus, jossa LightLine
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin
- etulista mukana pakkauksessa


### **Käyttömukavuus**

- EcoSensor-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiiisuodattimen vaihtotarpeen osoitin


### **Asennus ja lisätarvikkeet:**

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiiisuodatin (lisävaruste).
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Serie | 8, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs**  
**DFS067K50**

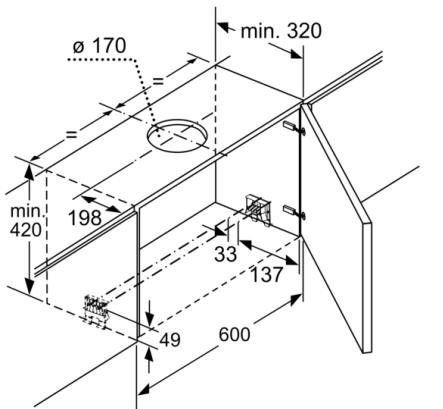


Mitat mm

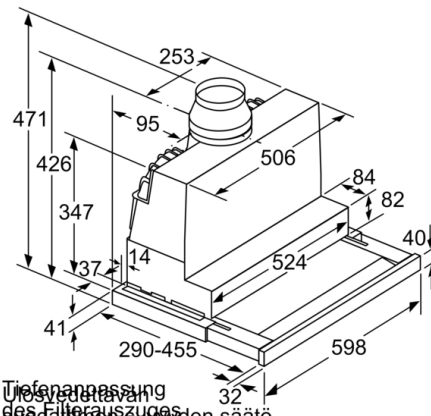


Tuotteen asennus ja säätö on esitetty kuvissa. Ulosvedettävien liesituulettimien asennus syvyyden säätö on mahdollista 290 mm saakka.

Mitat mm

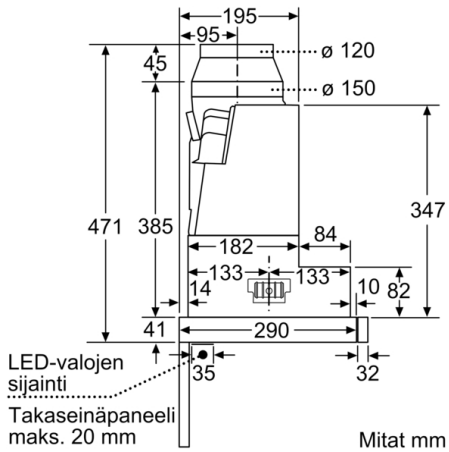


LED-valojen sijainti  
 Takaseinäpaneeli maks. 20 mm


Mitat mm

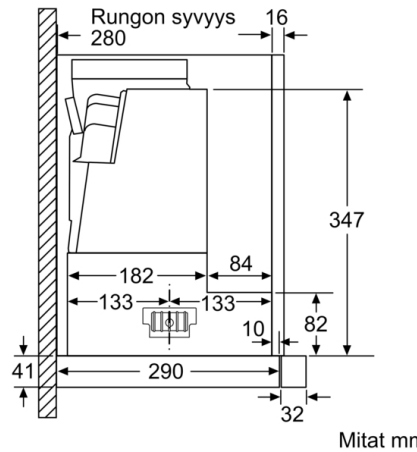

Mitat mm

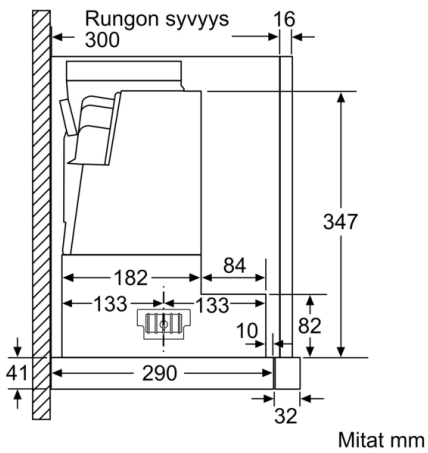

Mitat mm

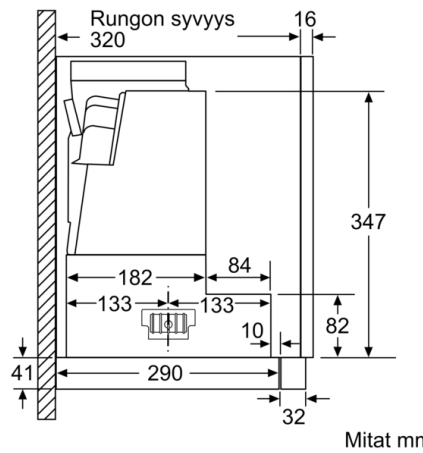

Mitat mm