


**iQ300, Induktio-  
liesituulettimella, 60 cm,  
kehuksetön  
EH611BE15E**

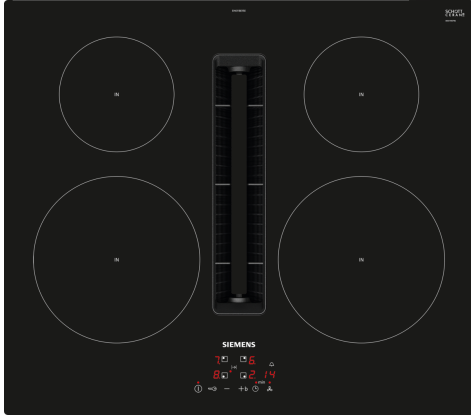

**Lisävarusteet**

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

**Lisävarusteet**

HZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB3 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka, min.60 cm, HZ9VDSI0 Yhdyskpl litteä&pyöreän kanav.väl.150mm, HZ9VDSI1 Yhdyskpl, litteä&pyöreä 90°mutka, HZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HZ9VDSS1 Litteä yhdyskappale, HZ9VDSS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, HZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HZ9VRCR0 cleanAir-suodatin, HZ9VRCR1 cleanAir Plus -suodatin, HZ9VRPD1 Sokkelidiffuuseri, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9VDKE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, HZ9VDKRO Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal

Tyylikäs induktiotaso, jossa on täydellisesti upotettu liesituuletin.

- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi keittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.
- ✓ Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Leveys: ..... 592 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 223 x 592 x 522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 430 x 690 x 670 mm  
 Nettopaino: ..... 22.6 kg  
 Bruttopaino: ..... 27.4 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... Ei  
 powerBoost: ..... Kaikki keittoalueet  
 Teho - lämpöelementti: ..... 2.2 kW  
 Teho - 3. lämpöelementti: ..... 1.4 kW  
 Teho - 5. lämpöelementti: ..... 1.4 kW  
 Power of 3rd heating element (kW in boost): ..... [2.2] kW  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: ..... 3-portainen + intensiiviasetus  
 Poistoilman virtaus: ..... 500 m³/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..... 595.0 m³/h  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: ..... 441 m³/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ..... 622 m³/h  
 Äänitaso: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Aktiivihiihtosuodatin: ..... Ei  
 Kiertoilma: ..... Hormiin liitettävä / Huoneilmaan palauttava (lisätarvike saatavilla erikseen)  
 Jännite: ..... 220-240/380-415 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin  
 Jälkikäynti: ..... 30R\_12E min



**iQ300, Induktio-  
liesituulettimella, 60 cm,  
kehuksetön  
EH611BE15E**

Tuotekuvaus

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 150 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 150 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### Käyttömukavuus

- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

#### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

#### Design

- kehyksetön

#### Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyntä etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 223 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.

#### Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokeittotaso tehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan

asennukseen. Asennustapoja on neljä: huoneilmaan palauttava täysin ilman kanavaa, osittain kanavoituna ja kokonaan kanavoituna, sekä hormiin liitettynä. Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen: neljä cleanAir-suodatinta sekä teleskooppinen liitoskappale. Nämä mukana tulevat lisävarusteet mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen, kun työtason syvyys on  $\geq 60$  cm.

- Muun tyyppiseen asennukseen suositellaan asennuspakkauksia: HZ9VDKE1 (aloituspakkaus hormiliitäntä), HZ9VDKR1 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava, kun työtason syv. 60 cm) tai HZ9VDKR0 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava, kun työtason syv. 70 cm).
- Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huullettu tuuletin mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.
- Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on 3 elektronisesti ohjattua tehotasoa sekä 1 intensiivinen boost-tehotaso. Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle. touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla.
- Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun keittoaluetta käytetään.
- Automaattinen viive virrankatkaisussa ruoanvalmistuksen jälkeen: erityisen hiljainen tuuletustaso, jonka kesto on 12 minuuttia, jos laite on liitetty hormiin ja 30 minuuttia, jos keittotaso on huoneilmaan palauttava. Jälkikäynnin voi katkaista manuaalisesti.
- - Myös täysin manuaalinen ohjaus: touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla.
- Tehokas ja hiljainen puhallin, joka hyödyntää energiatehokas hiiliharjaton tekniikka. Tehokas ilmanvaihto hiljaisella äänitasolla. Mielellä äänitaajuus psykoakustisesti ja aerodynaamisesti optimoidun sisätilan ansiosta. Suunniteltu säilyttämään ilmanvaihtoteho myös pidemmällä ja monimutkaisemmillä kanavaratkaisuilla.
- Helposti irrotettava ja helposti puhdistettava rasvasuodatin ja nesteeneräysyksikkö:
- Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet, joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvasuodatusteho on 94 %.
- Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä, kestävät pesun astianpesukoneessa.
- Keittotasaan integroitu 200 ml nesteeneräysastia kerää tehokkaasta esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.
- Lisäturvaa tuo suurempi nesteeneräysastia (700 ml), joka kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia sijaitsee tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.
- Nesteeneräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml + 700ml).
- Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.
- Ilmanvaihtoteho hormiin liitettynä (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 330 m<sup>3</sup>/h, max. normaaliteholla 500 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/intensiiviteholla 622 m<sup>3</sup>/h.
- Ilmanvaihtoteho huoneilmaan palauttavana (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 252 m<sup>3</sup>/h, max. normaaliteholla 441 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/intensiiviteholla 595 m<sup>3</sup>/h.
- Äänitaso hormiin liitettynä (Äänitaso EN 60704-3): min. normaaliasetuksella 61 dB re 1 pW, max. normaaliasetuksella 69 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 74 dB re 1 pW.
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana (Äänitaso EN 60704-3. ): min. normaaliteholla 55 dB re 1 pW, max. normaaliteholla 66 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 72 dB re 1 pW.
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka (EN 61591 mukaisesti) 94 %.
- Energiankulutus ja energiatehokkuus (EU No 65/2014 mukaisesti):
- Äänitaso min. standardiasetuksella & maks. standardiasetuksella: 61 dB & 69 dB .
- For recirculation configuration: 2 x 2 battery of directly integrated, high-performance Clean Air Plus odour filters.

#### Suunnittelu ja asennus

- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asennukseen. Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmanavia: neljä cleanAir-suodatinta sekä teleskooppiasennuselementti. Nämä mukana tulevat lisävarusteet mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen, kun työtason syvyys on  $\geq 60$  cm.
- Muun tyyppiseen asennukseen suositellaan yksi seuraavista asennuspakkauksista: - HZ9VDKE1 (aloituspakkaus hormiliitäntä), - HZ9VDKR1 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava syv. 60 cm) - HZ9VDKR0 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttava syv. 70 cm)

iQ300, Induktio-  
liesituulettimella, 60 cm,  
kehuksetön  
EH611BE15E

Mittapiirustukset

