

## iQ500, Kaasukeittotasoa, 75 cm, karkaistu lasi, Musta EP7A6QB20



### Lisävarusteet

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298107	WOK-renkas
HZ298114	Pikkukattilan kannatin

stepFlame-tekniikalla varustettu kaasukeittotasoa, jossa on yhdeksän tarkkaa tehotasoa.

- ✓ stepFlame-tekniikka – tarkkaa liekin hallintaa yhdeksällä eri asetuksella.
- ✓ Wok-poltin jopa 4,0 kW teholla (kaasutyypistä riippuen), sopii erinomaisesti erilaisten ruokalajien valmistamiseen, myös suurempia määriä valmistettaessa.
- ✓ Korkealaatuisista materiaaleista rautaisella ammattitaidolla valmistetut valurautaiset kattilankannattimet.
- ✓ Moderni lasikeraaminen pinta kestää hyvin lämpöä ja on helppo puhdistaa.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... Kaasukeittotasoa valitsimilla  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Kaasu  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 5  
 Ohjauslaitteiden tyyppi: ..... ohjaus väännettävillä valitsimilla  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Leveys: ..... 752 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 58 x 752 x 520 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Nettopaino: ..... 18.0 kg  
 Bruttopaino: ..... 19.5 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... Ei  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... karkaistu lasi  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Kehyksen väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 100.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003742525  
 Kaasun liitäntäteho: ..... 11500 W  
 Tarvittava sulake: ..... 3 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 60; 50 Hz



# iQ500, Kaasukeittotaso, 75 cm, karkaistu lasi, Musta EP7A6QB20

## Tuotekuvaus

### Design

- Pintamateriaali: Lasikeraaminen pinta, Musta
- planoDesign-huullosasennus: voidaan asentaa huullettuna työtasoon tai pinta-asennuksella.
- Valurautainen kattilankannatin, kumijalat

### Käyttömukavuus

- stepFlame: valitse haluamasi liekin koko. Yhdeksän tarkasti etukäteen määriteltyä tehoosaa.
- väännettävät valitsimet: käytännölliset säätönupit tason etureunassa.
- Sytytys yhdellä kädellä: paina ja käännä valitsinta sytyttääksesi halutun polttimon.

### Polttimot ja teho

- polttimoiden määrä: 5 kpl
- Vasemmalla edessä: säästöpolttin jopa 1 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Vasemmalla takana: Normaali polttin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- keskellä edessä: Wok-polttin jopa 4 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla takana: tehopolttin jopa 3 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla edessä: normaalipolttin jopa 1.75 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)

### Turvallisuus

- Termoelektroninen sytytyksen varmistus: estää ylimääräisen kaasun vuotamisen, kun liekki sammutetaan.



### Asennus

#### kaasutyypit ja mitat

- Käytettävissä: maakaasu L/LL G25/20mbar (DE)
- maakaasu H/E 20mbar, E+ 20/25mb maakaasu H 25 mbar (HU)  
maakaasu L 25 mbar (NL) nestekaasu G30,31 28-30/37mbar  
nestekaasu G30 37 mbar (PL) nestekaasu 50 mbar
- Valmius maakaasuliitintään (20mbar)
- Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar). Suuttimia muille kaasutyypeille on tilattavissa asiakaspalvelusta. Huomioithan, että ammattilaisen tulee aina suorittaa suuttimien vaihto.
- Laitteen mitat (KxLxS mm): 58 x 752 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimi työtason paksuus: 30 mm
- Virtajohto: 1 m
- Kokonaisteho: 11.5 kW

**iQ500, Kaasukeittotasoa, 75 cm,  
karkaistu lasi, Musta  
EP7A6QB20**

Mittapiirustukset

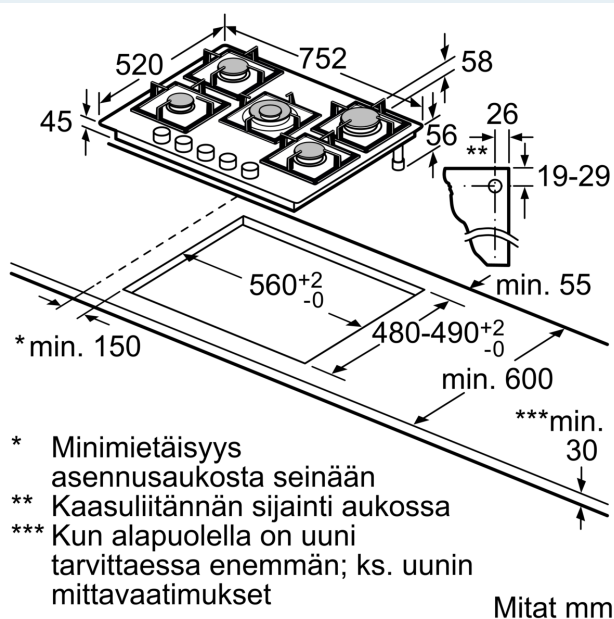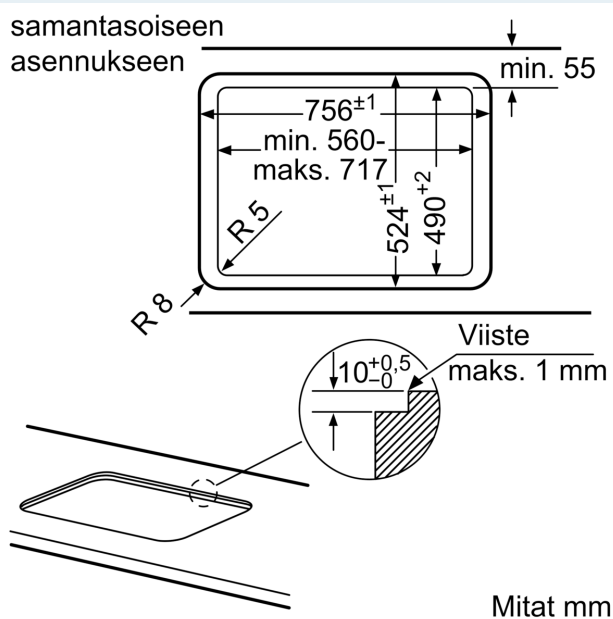

- \* Minimietäisyys  
asennusaukosta seinään
- \*\* Kaasuliitännän sijainti aukossa
- \*\*\* Kun alapuolella on uuni  
tarvittaessa enemmän; ks. uunin  
mittavaatimukset