


## iQ700, Induktiokaittotasu, 90 cm, Musta, teräskehys EX275FXB1E

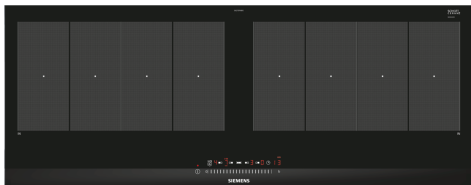

### Lisävarusteet

HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ390011 Paistoastia induktiokeitätasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ9ES100 ;, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa

Induktiokaittotasu innovatiivisessa panorama-muodossa tuo ruoanvalmistukseen enemmän joustavuutta.

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukaillee astioitasi.
- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormea asteikolla.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 880-880 x 330-330 mm  
 Leveys: ..... 912 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 51 x 912 x 350 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 126 x 1031 x 472 mm  
 Nettopaino: ..... 13.4 kg  
 Bruttopaino: ..... 16.1 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta, harjattu alumiini  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003701218  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 60; 50 Hz



## iQ700, Induktiokeittotaso, 90 cm, Musta, teräskehys EX275FXB1E

### Tuotekuvaus

- Leveys 90 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- 2 x flexZone: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeista asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

#### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Design

- comfortDesign

#### Turvallisuus

- Jälkilämmönoysoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.


#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 912 x 350
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 880 x (330 - 330)

- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkeväteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa


iQ700, Induktiokaittotasu, 90 cm,  
Musta, teräskehys  
EX275FXB1E

Mittapiirustukset

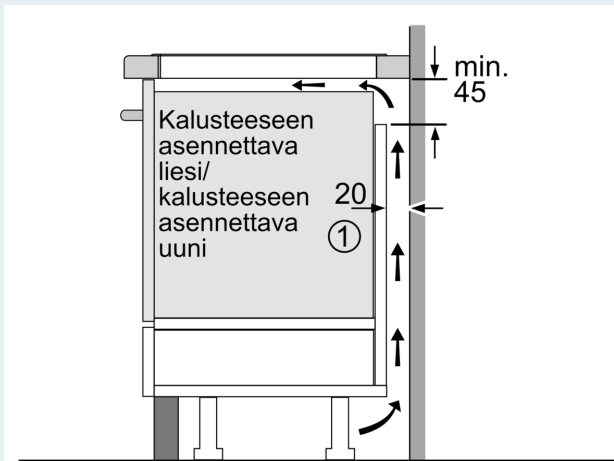

① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm

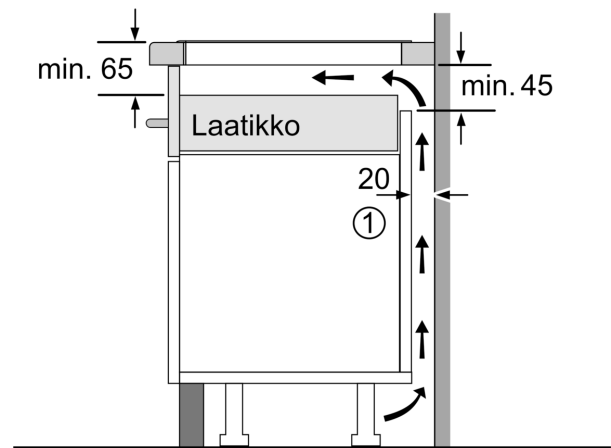

① Ilmastointiaukko on jätettävä.


Mitat mm

Mitat mm

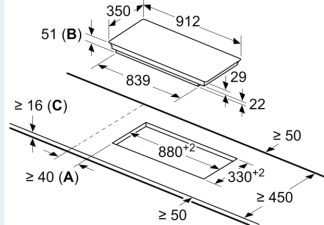

A: Minimitäisyys keittotasu asennusaukosta seinään.  
B: Upotussyvyys  
C: Työskentelytasu pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytasu, jolle keittotasu asennetaan, on kestettävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

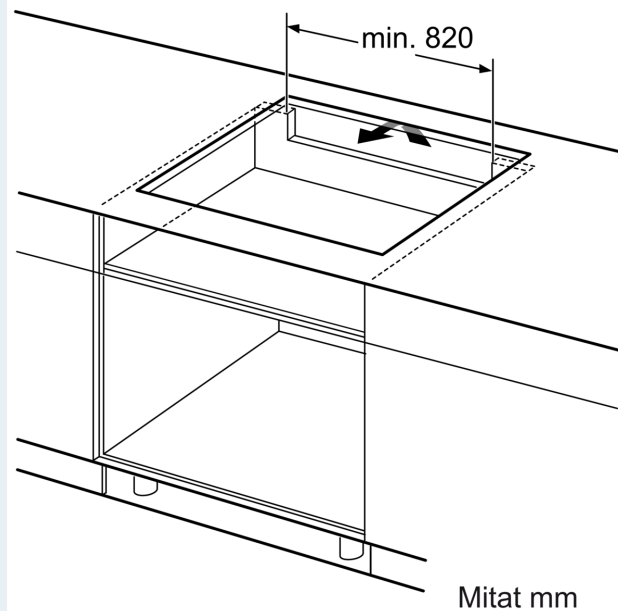

Mitat mm