


iQ700, Induktiokeittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys EX675LXE3E

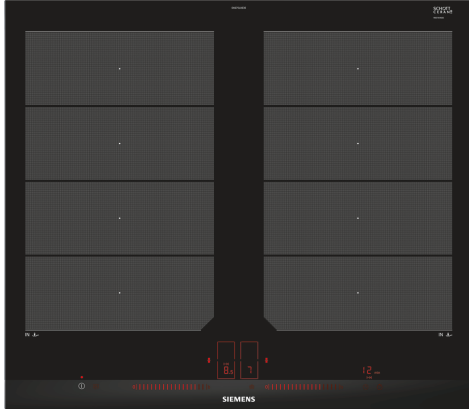

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukaillee astioitasi.
- ✓ dual lightSlider – hallitse liettä pelkällä kosketuksella ja liu'utuksella.
- ✓ Älykäs cookingSensor Plus estää ylikiehumisen tarkan lämpötilaseurannan ansiosta.
- ✓ Kätevä powerMove Plus -toiminto, jossa kattilan siirtäminen riittää aktivoimaan keittotason eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Leveys: 602 mm
 Mitat (KxLxS): 51 x 602 x 520 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 753 x 603 mm
 Nettopaino: 13.0 kg
 Bruttopaino: 15.3 kg
 Jälkilämmön merkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242003754542
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz




Lisävarusteet

HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 ; HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HZ39050 Keittosensori, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HZ9ES100 :

iQ700, Induktiokaittotasu, 60 cm, Musta, teräskehys EX675LXE3E


Mittapiirustukset

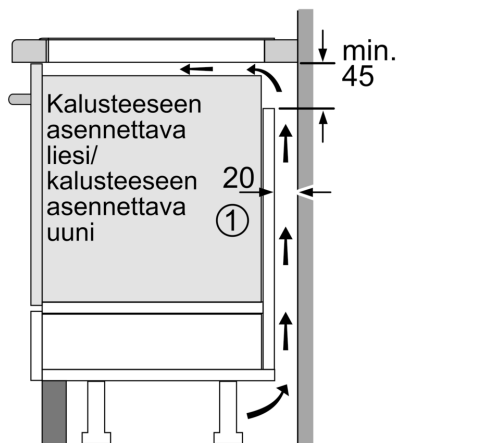

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm


Mitat mm

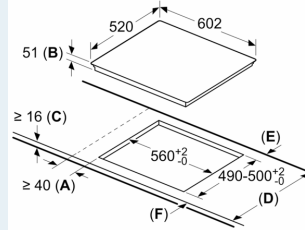

A: Minimitäisyys kaittotasun asennusaukosta seinään.
B: Uputussyvyys
C: Työskentelytasun pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.


Työskentelytasun, jolle kaittotasu asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

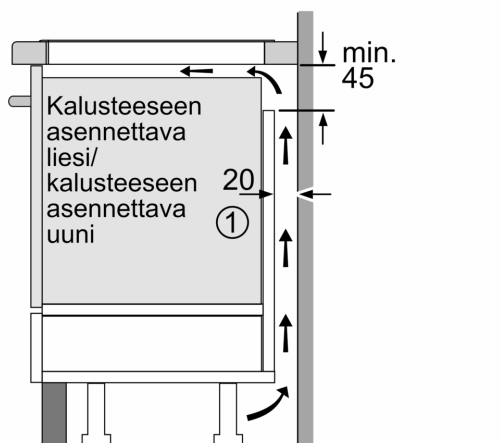

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

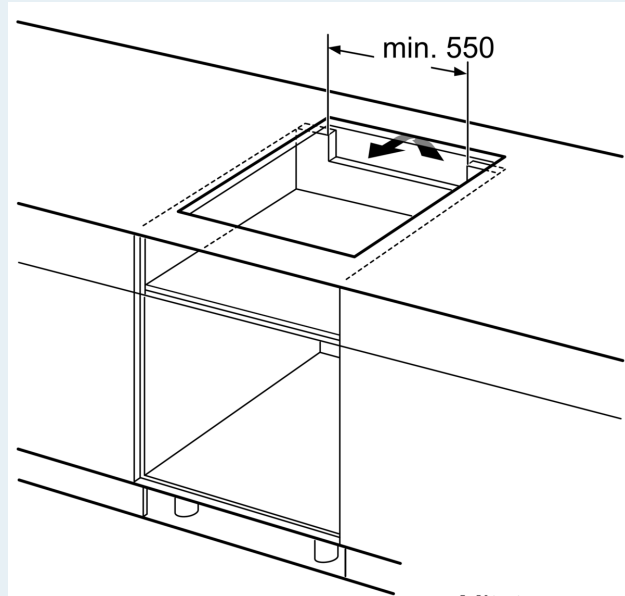

Mitat mm

Mittapiirustukset

