


## iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, huullosasennus EX807NVV6E

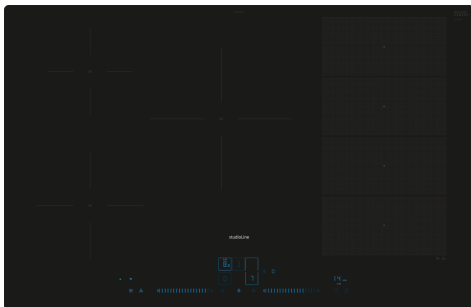

### Lisävarusteet

HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ32WA00 :, HZ390011 Paistoastia induktiokeittoasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm

Upea flexInduction-keittoasuo – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukailee astioitasi.
- ✓ Sininen käyttöliittymä: elegantti ohjaus kosketuksella ja liukusäätimellä.
- ✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.
- ✓ fryingSensor Plus – ateriasi eivät enää pala pohjaan.
- ✓ Kätevä powerMove Plus -toiminto, jossa kattilan siirtäminen riittää aktivoimaan keittotasoon eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.

### Tuotekuvas

#### Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 5  
 Leveys: ..... 792 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 56 x 792 x 512 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 130 x 940 x 600 mm  
 Nettopaino: ..... 13.7 kg  
 Bruttopaino: ..... 17.4 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003921029  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, huullosasennus EX807NVV6E

### Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 5 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- flexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue keskellä: 240 mm, 2.2 kW (maksimi teho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

#### Käyttömukavuus

- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- Hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- Näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

#### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- Kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaaksi, jolloin saat parhaan ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30 sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- powerMove Plus: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- flexMotion-tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- Kattilaa siirrettäessä valinnat siirtyvät keittoastian mukana.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Plus -paistosensori, jossa 5 tehotasoa. Sensori pitää

paistolämpötilan juuri haluttuna ja tasaisena. Ruoka kypsyy kuin itsestään ja keittoastiat eivät ylikuumene.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

#### Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: cookConnect: ohjaa liesituuletintasi keittotason kautta (vain yhteensopivat mallit); liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason

#### Design

- planoDesign - työtasoon upotettava huulloskeittotaso
- studioLine -keittotaso, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

#### Turvallisuus


- Jälkilämmönsoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyin etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 56 x 792 x 512
- Mitat asennusaukole / -tilalle (KxLxS mm): 56 x 796 x 516
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa
- Huullostaso, joka asennetaan kivi-, graniitti- tai synteettiseen työtasoon. Muut työtasomateriaalit vaativat soveltuvuustarkastuksen työtason valmistajalta.


## iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, huillosasennus EX807NVV6E

### Mittapiirustukset

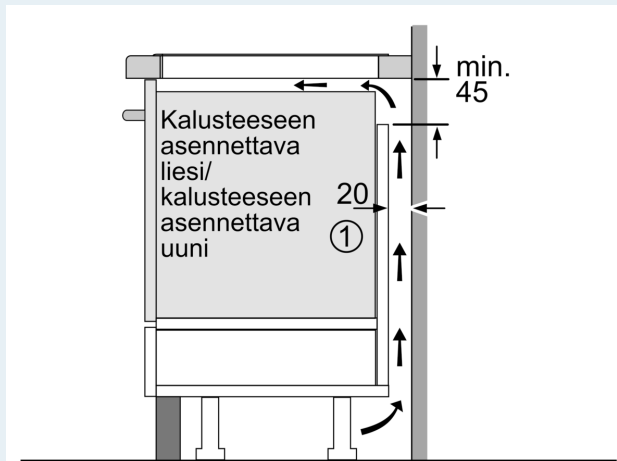


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

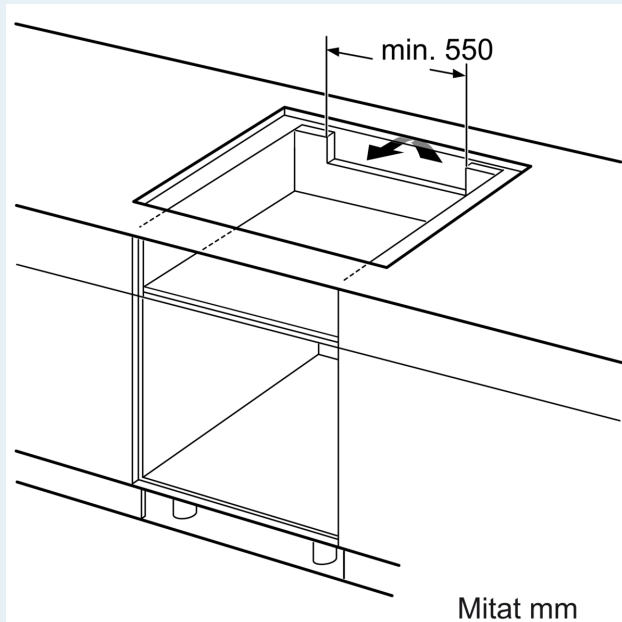


Mitat mm

Mitat mm

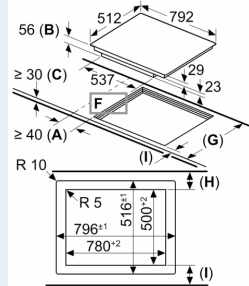


- A: Minimitäisyys keittotasu asennusaukosta seinään.
- B: Upotussyvyys
- C: Työskentelytasu pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.
- D: Maks. 1 viiste
- E: 6,5°

Työskentelytasu, jolle keittotasu asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

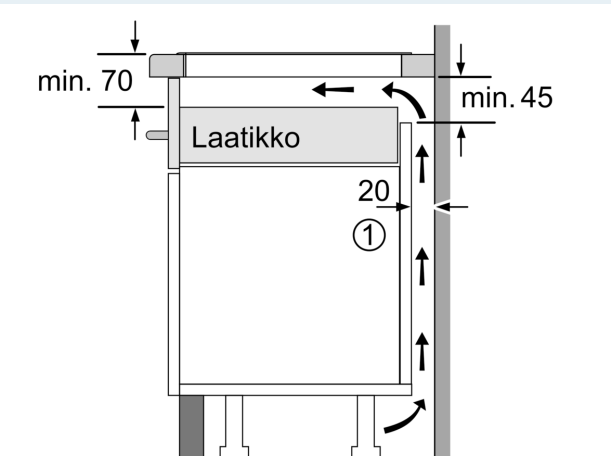

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm