


iQ700, Induktio- liesituulettimella, 80 cm, huullosasennus EX807NX68E



B

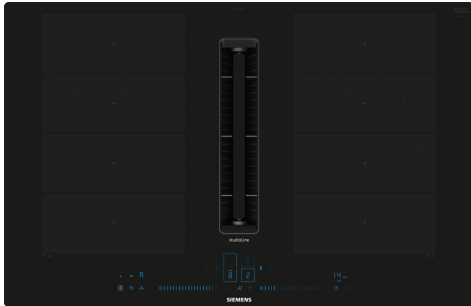

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukaillee astioitasi.
- ✓ Sininen käyttöliittymä: eleganti ohjaus kosketuksella ja liukusäätimellä.
- ✓ climateControl-sensori – tarkkailee höyryä ja hajua ja säättää imutehoa automaattisesti.
- ✓ Helppo puhtaanapito – liesituulettimen puhdistaminen on todella vaivatonta.
- ✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe:	keraaminen keittoalue
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Lämmönlähde:	Sähkö
Leveys:	792 mm
Mitat (KxLxS):	227 x 792 x 512 mm
Pakkauksen mitat:	430 x 940 x 660 mm
Nettopaino:	26.0 kg
Bruttopaino:	32.4 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
Sealed Burners:	Ei
powerBoost:	Kaikki keittoalueet
Teho - 2. lämpöelementti:	3.3 kW
Poistoilman virtaus:	500 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	595.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	499 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	622 m³/h
Äänitaso:	69 dB(A) re 1 pW
Aktiivihiihisuodatin:	Ei
Kiertoilma:	Hormiin liitettävä / Huoneilmaan palauttava (lisätarvike saatavilla erikseen)
Jännite:	220-240/380-415 V
Taajuus:	50-60 Hz
Mukana tulevat varusteet:	1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin
Jälkikäynti:	30R_12E min



4 242003 921036

Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

HZ32WA00 :, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HZ39050 Keittosensori, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ9FE280 Paistinpannu ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ9VDKE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, HZ9VDKRO Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal, HZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB3 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka, min.60 cm, HZ9VDSIO Yhdyskpl litteä&pyöreä kanav.väl.150mm, HZ9VDSI1 Yhdyskpl litteä&pyöreä 90°mutka, HZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HZ9VDS1 Litteä yhdyskappale, HZ9VDS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, HZ9VEDUO Akustiikkasuodatin, HZ9VRCRO cleanAir-suodatin, HZ9VRCR1 cleanAir Plus -suodatin, HZ9VRPD1 Sokkelidiffuseri

iQ700, Induktioitaso liesituulettimella, 80 cm, huullosasennus EX807NX68E

Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 x flexZone: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehumunut. Kätevät toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaaksi, jolloin saat parhaan ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30 sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- powerMove Plus: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- flexMotion-tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasopalauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- Valmius keittosensorille. Keittosensori joko mukana pakkauksessa tai hankittavissa lisävarusteena. Tarkista tuotekohtaisesti.: kattilaan kiinnitettävä lämpötilatunnistin estää ylikiehumisen automaattisen

lämpötilasäädön avulla.

- Paistosensori, jossa 5 eri tehotasoa: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotasopalautus päällä tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.

Design

- planoDesign - työtasoon upotettava huulloskeittotasoa
- studioLine -keittotasoa, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.







Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 227 x 792 x 512
- Mitat asennusaukole / -tilalle (KxLxS mm): 227 x 796 x 516
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytke teho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa



Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: cleanAir Plus -suodattimet (4 kpl), teleskooppisovitin asennukseen ilman hormiputkea
- Huullostaso, joka asennetaan kivi-, graniitti- tai synteettiseen työtasoon. Muut työtasomateriaalit vaativat soveltuvuustarkastuksen työtason valmistajalta.


Mittapiirustukset

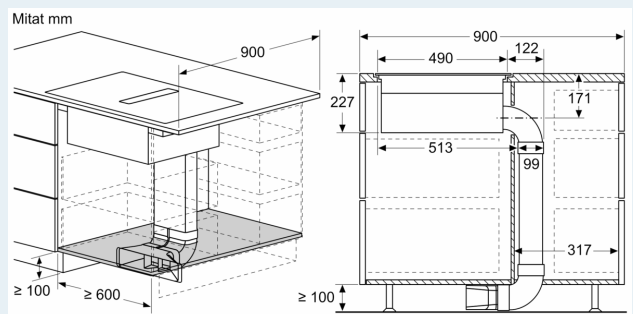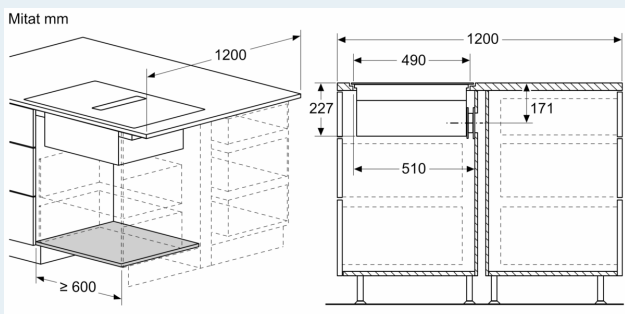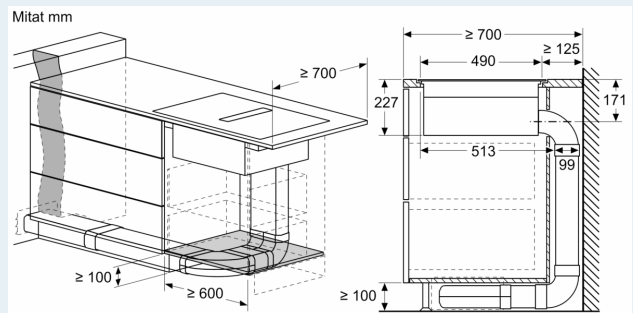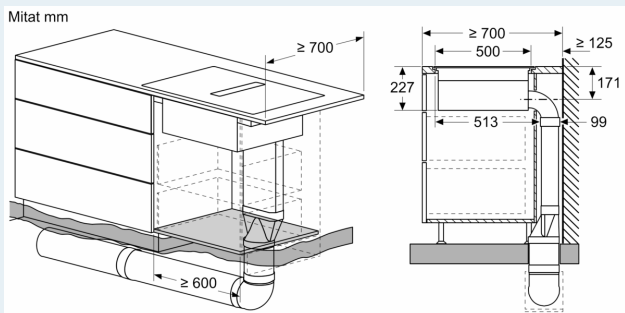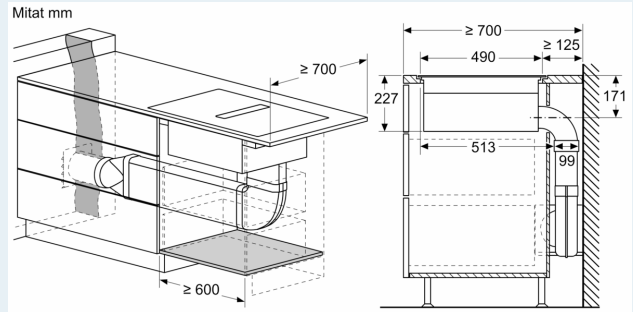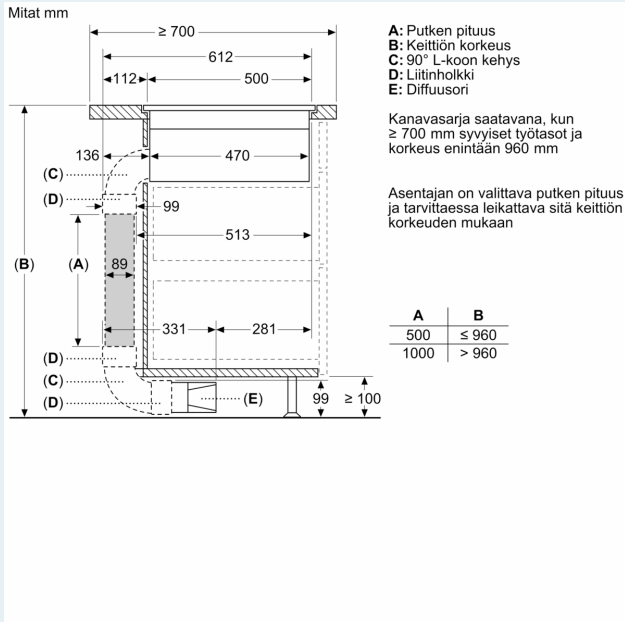


Mittapiirustukset

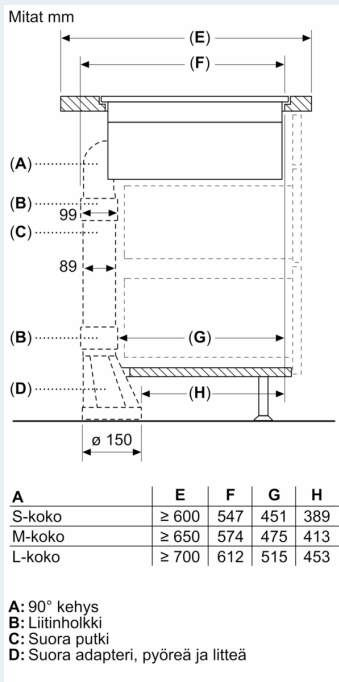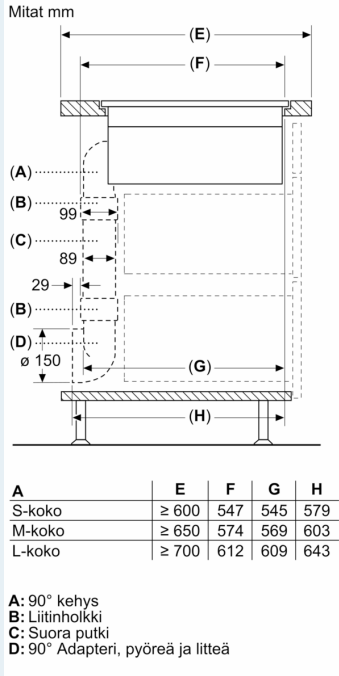

Mitat mm

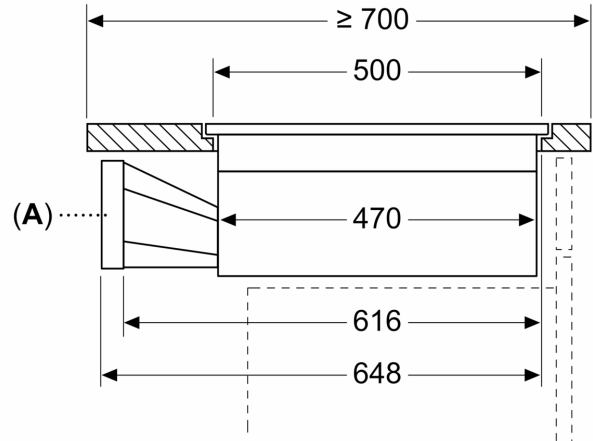


A: Adapteri, pyöreä ja litteä

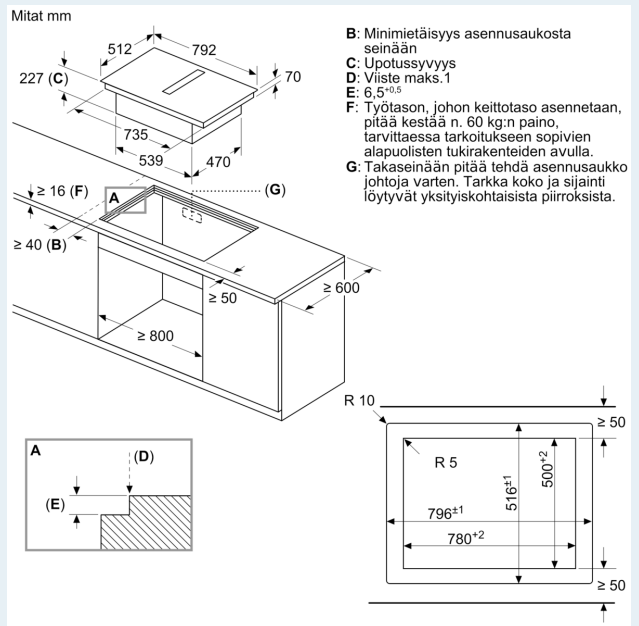


Mittapiirustukset

Mitat mm
Näkymä edestä

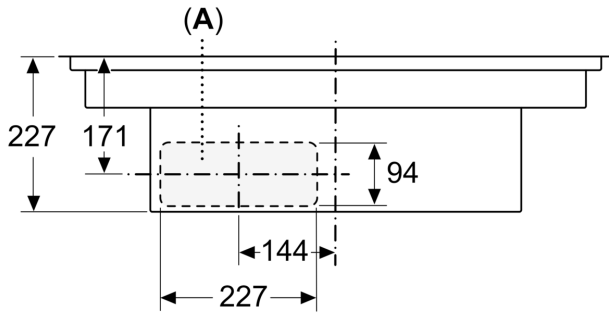


A: Liitetty suoraan taakse

Mitat mm
Näkymä edestä – yksikössä aukko avointa kiertoa varten

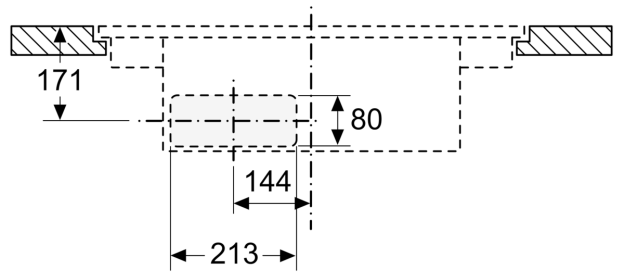

Mitat mm

Sivukuva

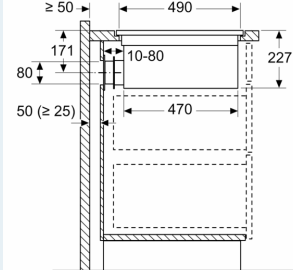

Asennettaessa suoraan eristämättömiä ulkoseiniä vasten ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), suosittelemme käyttämään osittain tai täysin suljettuja kiertoja.

Mitat mm
Näkymä edestä

