


## iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, kehuksetön EX851FEC1M

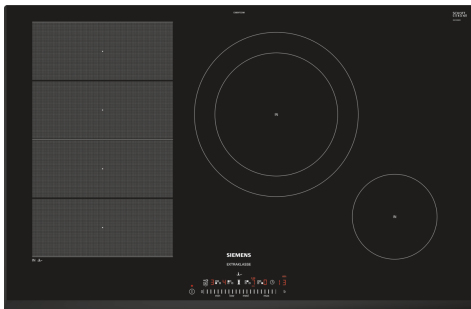

### Lisävarusteet

HZ390011 Paistoastia induktiokeittoasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HZ390250 Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Paistinpannu ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki

Upea flexInduction-keittoasolu – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukaillee astioitasi.
- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormeja asteikolla.
- ✓ fryingSensor – ehkäisee ruoan palamista pitämällä pannun lämpötilan vakiona.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.

### Tuotekuvas

#### Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Leveys: ..... 802 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 51 x 802 x 522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettopaino: ..... 13.1 kg  
 Bruttopaino: ..... 16.8 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003834343  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, kehuksetön EX851FEC1M

### Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

#### Keittoalueet

- flexInduction-keittoatasu joustavaan ruoanvalmistukseen: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

#### Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonalinta joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: valitse tehotasua kosketuspalkin avulla.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

#### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokaittoalueilla
- : kiehauda vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustasua.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä tasua valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasua palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

#### Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor-paistosensori, jossa 4 lämpötilavaihtoehtoa ja 9 automaattista paisto-ohjelmaa: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

#### Design

- U-facettiDesign

#### Turvallisuus

- Jälkilämmönoisoin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminoille: estää keittotasua käynnistymisen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja tasua on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotasua valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiakulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän


ruoanvalmistuskerran energiakulutuksen.

#### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa


**iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm,  
Musta, kehuksetön  
EX851FEC1M**

Mittapiirustukset

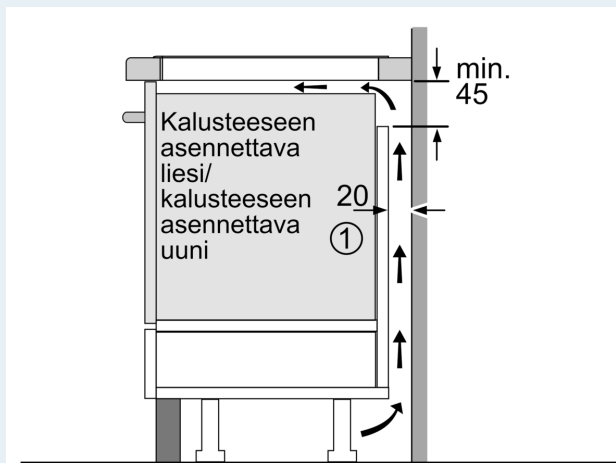

① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm

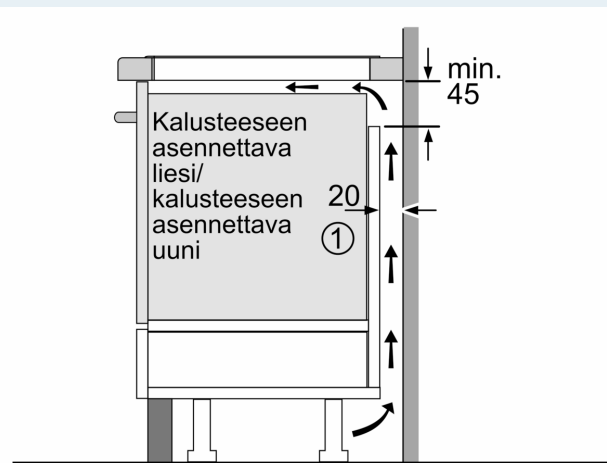

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm


Mitat mm

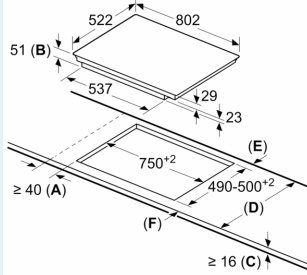

A: Minimitäisyys keittotasu asennusaukosta seinään.  
B: Upotussyvyys  
C: Työskentelytasu pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytasu, jolle keittotasu asennetaan, on kestettävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

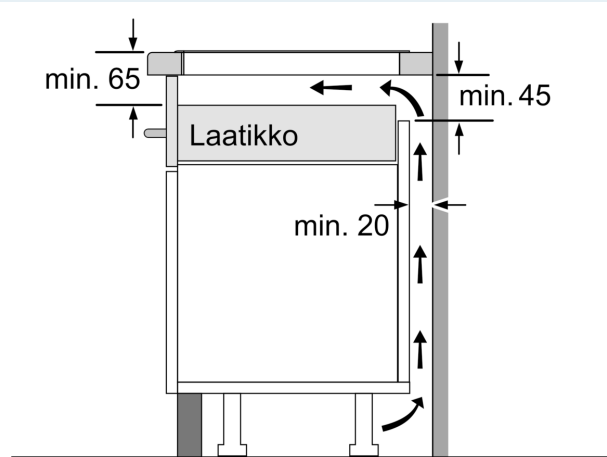

Mitat mm

Mittapiirustukset

