


iQ700, Induktioketttotaso, 80 cm, Musta, kehuksetön EX851FVC1E

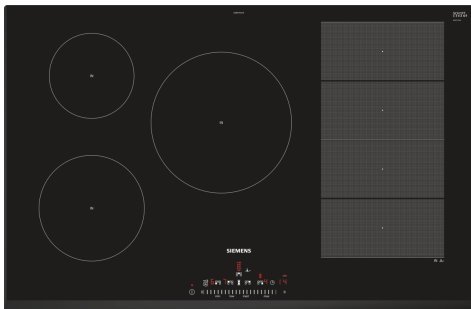

Lisävarusteet

HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilararja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilararja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktioketttotasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa

Upea flexInduction-keittotaso – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ flexInduction – älykäs keittoalue, joka mukaillee astioitasi.
- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormea asteikolla.
- ✓ fryingSensor – ehkäisee ruoan palamista pitämällä pannun lämpötilan vakiona.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 5
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Leveys: 802 mm
 Mitat (KxLxS): 51 x 802 x 522 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 603 mm
 Nettopaino: 14.1 kg
 Bruttopaino: 17.8 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242003716991
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz



iQ700, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, kehyksetön EX851FVC1E

Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 5 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- flexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue keskellä: 240 mm, 2.2 kW (maksimi teho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormeasi asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor-paistosensori, jossa 4 lämpötilavaihtoehtoa ja 9 automaattista paisto-ohjelmaa: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- U-facettiDesign

Turvallisuus

- Jälkilämmönoisoin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.


- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyin etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa


**iQ700, Induktioketittotaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
EX851FVC1E**

Mittapiirustukset

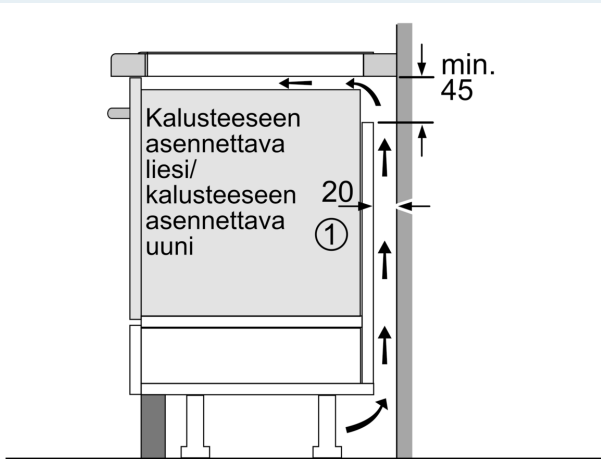


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

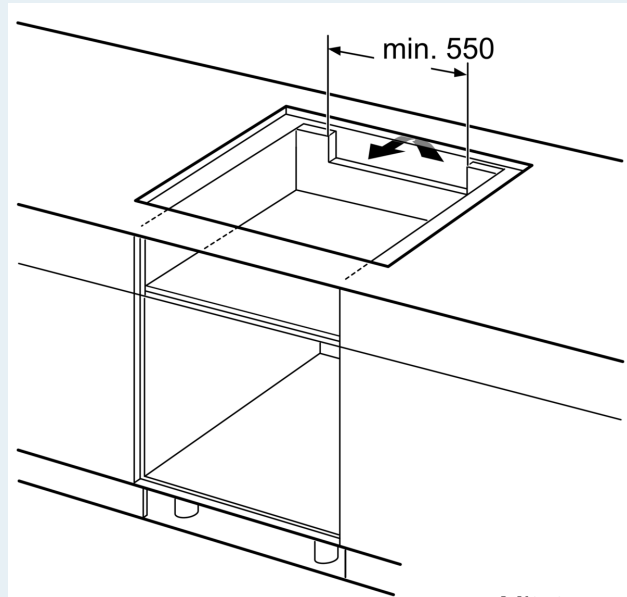


Mitat mm

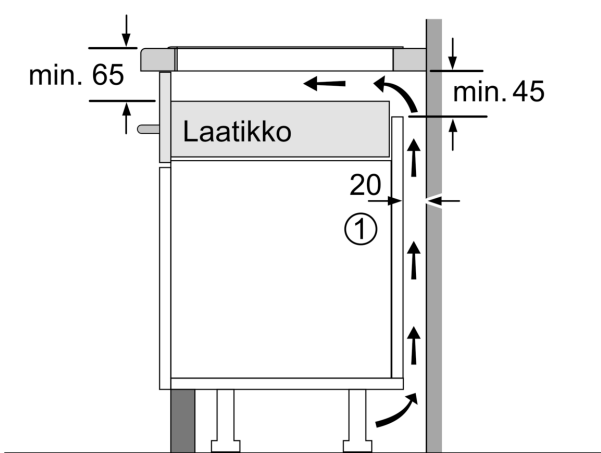

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm

Mitat mm

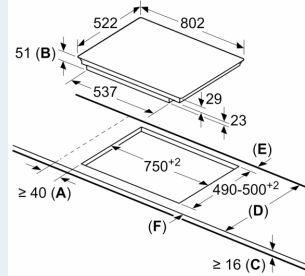

- A: Minimitäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
- B: Uputussyvyys
- C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia aliarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50