


iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, kehuksetön EX851LYV5E

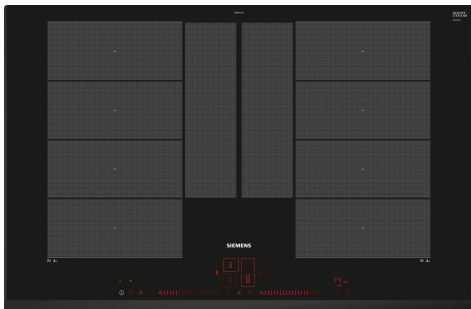

Lisävarusteet

HZ390011 Paistoastia induktiokeittoalaselle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HZ390250 Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki

Upea flexInduction-keittoalas – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ flexInduction Plus - älykäs, laajennettava keittoalas mukautuu keittoastiasi mukaan.
- ✓ dual lightSlider – hallitse liettä pelkällä kosketuksella ja liu'utuksella.
- ✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.
- ✓ fryingSensor Plus – astiat eivät enää mene pilalle liiallisen kuumuuden takia.
- ✓ Kätevä powerMove Plus -toiminto, jossa kattilan siirtäminen riittää aktivoimaan keittotasoin eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotenimi/-perhe:Keraaminen keittotasu
 Asennustapa:Kalusteisiin sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Leveys: 802 mm
 Mitat (KxLxS): 51 x 802 x 522 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 608 mm
 Nettopaino: 14.3 kg
 Bruttopaino: 18.1 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti: Valitsimet edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242003879153
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50 Hz



iQ700, Induktiokaittotas, 80 cm, Musta, kehyksetön EX851LYV5E

Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 flexZone-alueita, joissa lisäksi laajennusalue flexInduction Plus: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaiken muotoisia ja kokoisia kattiloita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- dual lightSlider -ohjaus: kaksi valaistua kosketusohjausta, joilla kontrolloit keittoalueiden tehoja. Ohjauspaneeli on täysin näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys: hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehuunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaaksi, jolloin saat parhaan ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30 sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- powerMove Plus: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- flexMotion-tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotas palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Plus -paistosensori, jossa 5 tehotasoa. Sensori pitää paistolämpötilan juuri haluttuna ja tasaisena. Ruoka kypsyy kuin itsestään ja keittoastiat eivät ylikuumene.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotas jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: cookConnect: ohjaa liesituuletintasi keittotason kautta (vain yhteensopivat mallit); liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason

Design

- U-facettiDesign

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: Säättölista 750 - 780 mm


iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, kehuksetön EX851LYV5E

Mittapiirustukset

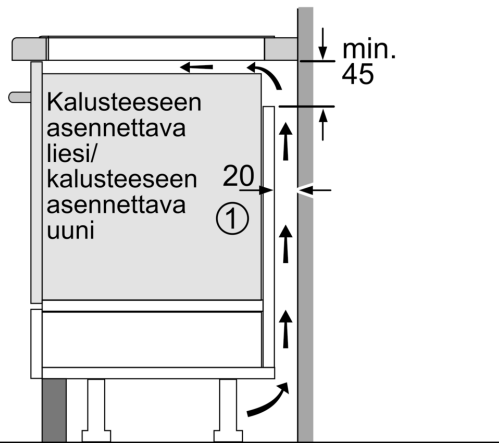


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

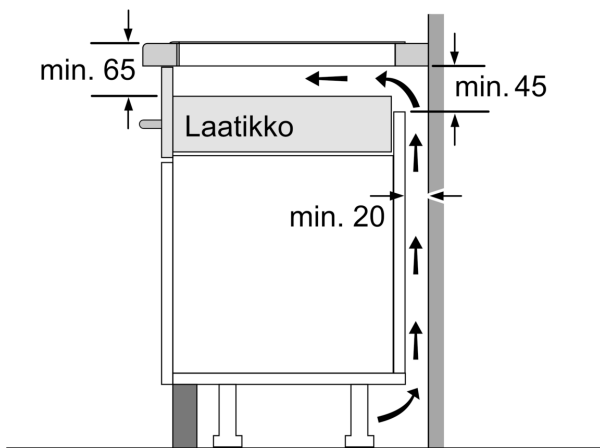


Mitat mm

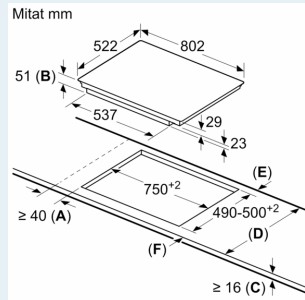

A: Minimietäisyys keittotasu asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytasu pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytasu, jolle keittotasu asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

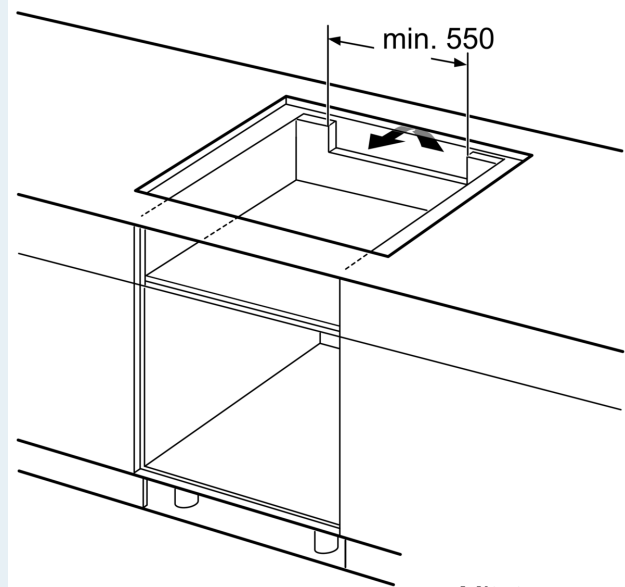

Mitat mm