


iQ700, Induktikeittoaso, 80 cm, Musta EX878LYV5E

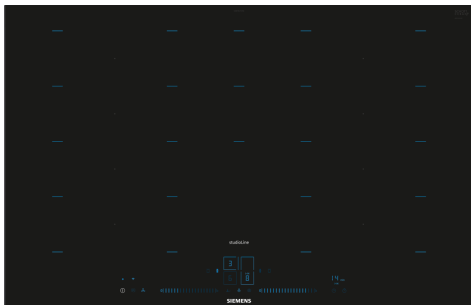

Lisävarusteet

HZ32WA00 ; HZ390011 Paistoastia induktikeittoasolle,
HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa,
HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa,
HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu
paistosensorille, ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille,
ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm,
HZ390250 Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HZ390512
Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ394301 Asennuslista,
Dominotasojen väliin, HZ9ES100 ; HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 /
28 cm, HZ9SE030 ; HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060
Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki

Upea flexInduction-keittoaso – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ flexInduction Plus - älykäs, laajennettava keittoalue mukautuu keittoastiasi mukaan.
- ✓ dual lightSlider – hallitse keittoasoa pelkällä kosketuksella ja liu'utuksella.
- ✓ activeLight – tyylikkääät sinivalopalkit liikkuvat kattiloidesi mukana.
- ✓ Home Connect: integroi keittoasosi älykkääseen keittiöön.
- ✓ fryingSensor Plus – ateriasi eivät enää pala pohjaan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Lämmönlähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Leveys: 812 mm
Mitat (KxLxS): 51 x 812 x 520 mm
Pakkauksen mitat: 120 x 950 x 600 mm
Nettopaino: 16.0 kg
Bruttopaino: 19.7 kg
Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
EAN-koodi: 4242003860861
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz



iQ700, Induktikeittoaso, 80 cm, Musta EX878LYV5E

Tuotekuvaus

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 flexZone-alueita, joissa lisäksi laajennusalue flexInduction Plus: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaiken muotoisia ja kokoisia kattiloita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- dual lightSlider -ohjaus: kaksi valaistua kosketusohjainta, joilla kontrolloit keittoalueiden tehoja. Ohjauspaneeli on täysin näkymätön, kun virta on katkaistu.
- activeLight: ainutlaatuinen ja tyylikäs sininen LED-valaistus, joka osoittaa aktiivisena olevan alueen sekä jälkilämmön.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktikeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaaksi, jolloin saat parhaan ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30 sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- powerMove Plus: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- flexMotion-tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Plus -paistosensori, jossa 5 tehotasoa. Sensori pitää paistolämpötilan juuri haluttuna ja tasaisena. Ruoka kypsyy kuin itsestään ja keittoastiat eivät ylikuumene.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotasoa jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskoja lisähyötyjä: cookConnect: ohjaa liesituuletintasi keittotason kautta (vain yhteensopivat mallit); liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason

Design

- studioLine-design, blackSteel
- studioLine -keittotasoa, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 812 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitäntöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa


Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: Säätlölista 750 - 780 mm

iQ700, Induktiokaittotasu, 80 cm,
Musta
EX878LYV5E

Mittapiirustukset

Mitat mm

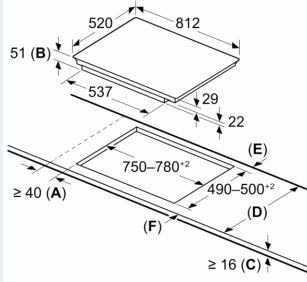


- A: Min. etäisyys keittotasu aukusta seinään
- B: Upotettu syvyys
- C: Työtason pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm

Katso uunin tilavaatimukset


Työtason, jolle keittotasu asennetaan, on kestävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

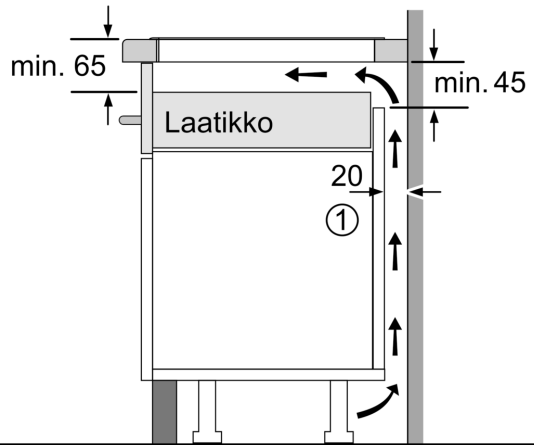


① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm

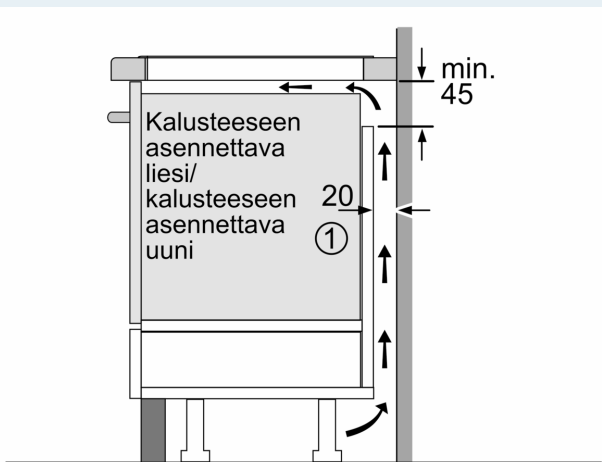

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

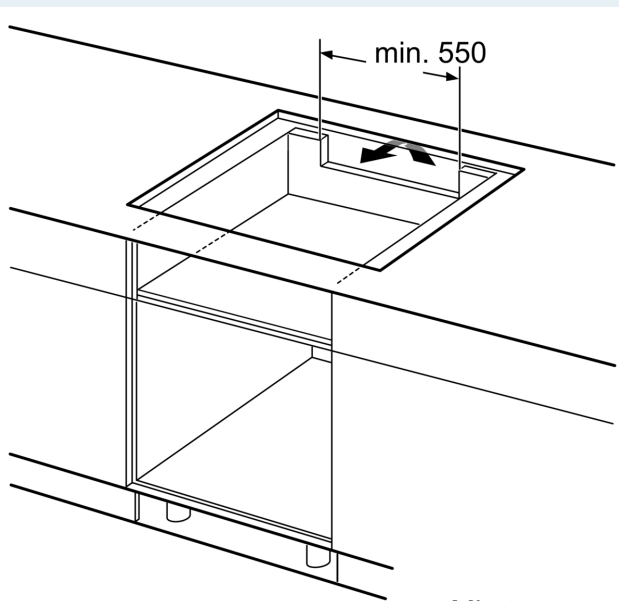

Mitat mm