

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HB278ACS0S

A



Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Pikakuumennus – lämmitteää uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä:Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat:675 x 660 x 690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Lasi
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino:39.9 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat:Iso grilli, Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Pakasteet, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003885512
 Pesien määrä - (2010/30/EU):1
 Energialuokka:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 95.3 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry., HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 :, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB278ACS0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 9 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Muotoilu

- väännettävät valitsimet, sisäänpainettavat
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- LCD-näyttö
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus

Käyttömukavuus



- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus


- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HB278ACS0S

Mittapiirustukset

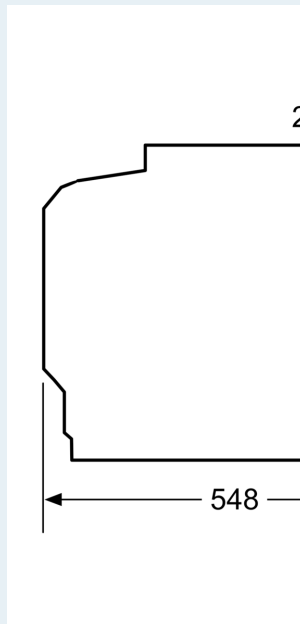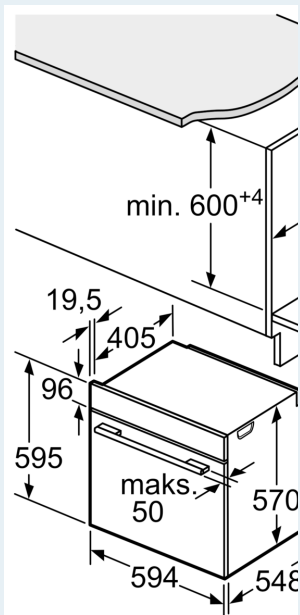


Mitat mm

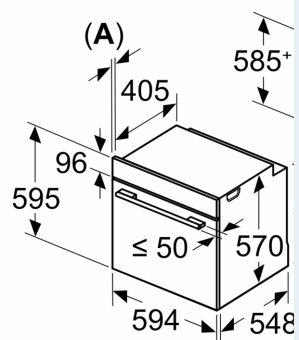

A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen

Asennus keittotason yläpuolella



Etäisyys min.:
 Induktiokeittotaso: 50 mm
 Kaasukeittotaso: 50 mm
 Sähkökeittotaso: 20 mm