

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB578ACS0S



A



Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HZ327000 Paistokivi, HZ333001 Profi-uunipannun kansi, HZ531000 Leivinpelti, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532000 Syvä uunipannu, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ533000 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ538200 Teleskooppikannattimet, HZ538500 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, varioCl, HZ625071 Grillipelti, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HZ638300 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HZ664000 Uuniritilä, höyry., HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Pikakuumennus – lämmitteä uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ Uunin ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsennykseen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:Kalusteisiin sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi- sekä hydrolyysipuhdistus
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 675 x 690 x 660 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Lasi
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino:39.7 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Uuniohjelmat:Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, coolStart, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
 Sisätilan materiaali:Muu
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus:120.0 cm
 Pesien määrä - (2010/30/EU):4242003815380
 EAN-koodi: 4242003815380
 Pesien määrä - (2010/30/EU):1
 Energialuokka:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
 Energiatohokkuudeksi (2010/30/EU): 95.3 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet:2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB578ACS0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 9 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Uunin tilavuus: 71 l

Muotoilu

- lightControl: valaistu valitsin
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena
- Uunikammio: harmaa emali

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus



- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB578ACS0S

Mittapiirustukset

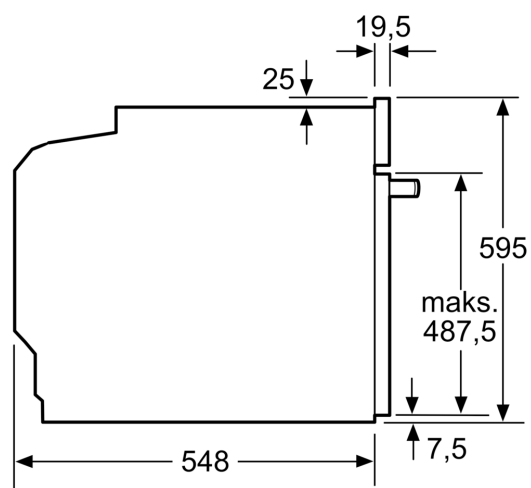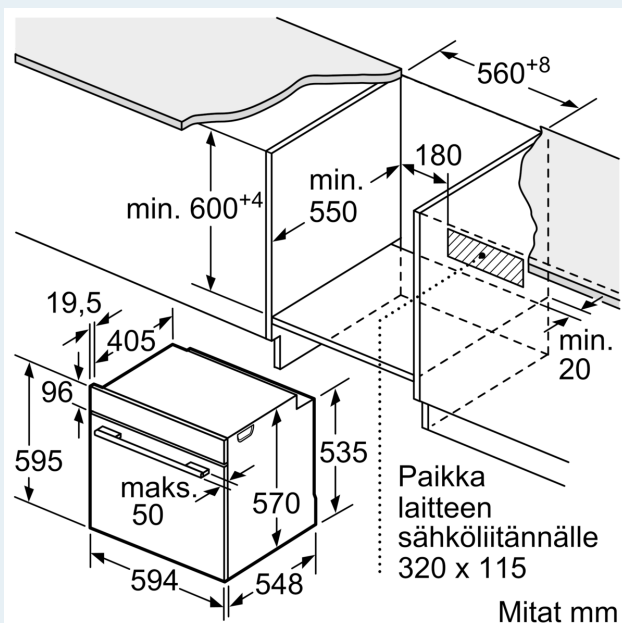

Mitat mm

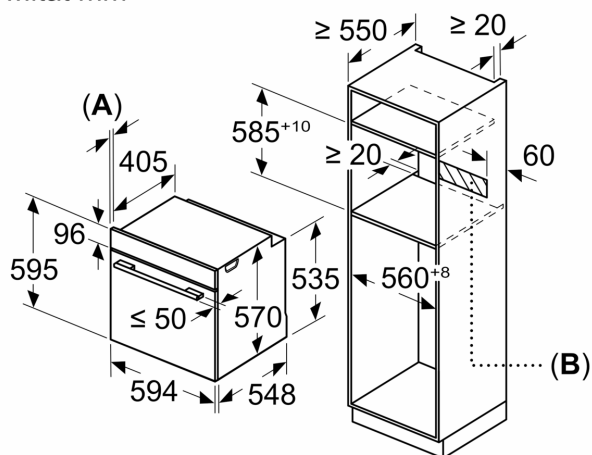

A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

