

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB578ACS1S



A



Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 :, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Uunin ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Puhdistusmenetelmä:	Pyrolyysi ja hydrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS):	595 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat:	675 x 660 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali:	Lasi
Luukun materiaali:	lasi
Nettopaino:	39.7 kg
Käyttötilavuus:	71 l
Lämmitystilat:	Iso grilli, Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Pakasteet, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
Lämpötilan valinta:	Elektroninen
Sisävalojen määrä:	1
Virtajohdon pituus:	120.0 cm
EAN-koodi:	4242003925270
Pesien määrä - (2010/30/EU):	1
Energialuokka:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	0.81 kWh/cycle
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU):	95.3 %
Liitäntäteho:	3600 W
Tarvittava sulake:	16 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet:	2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB578ACS1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 9 uuniohjelmia: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- lightControl: valaistu valitsin
- väännettävät valitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- humidClean -ekologinen uuninpuhdistus vesihöyryn avulla.
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- Automaattinen käynnistys uunin kuumentamisen seuranta
- cookControl-automaatiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- kiinteä vedin
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille

- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä:0.99 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla:0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus:71 l

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ500, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HB578ACS1S

Mittapiirustukset

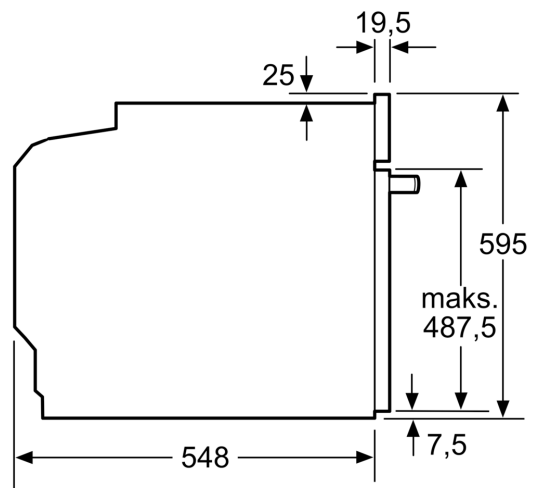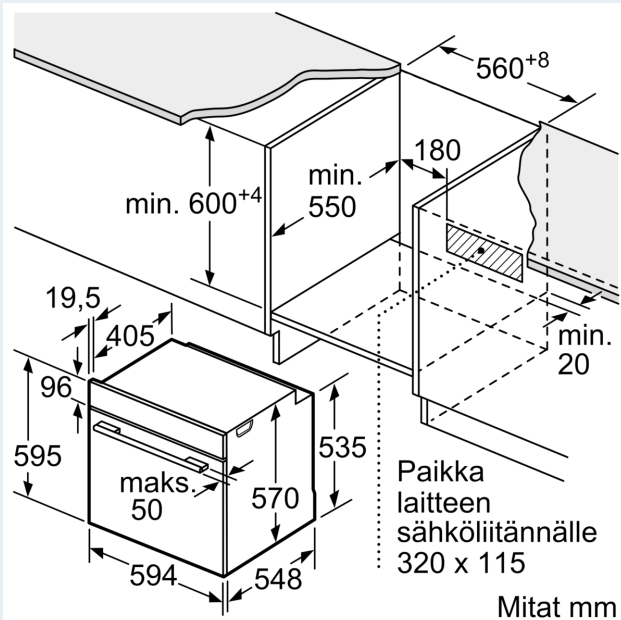

Mitat mm

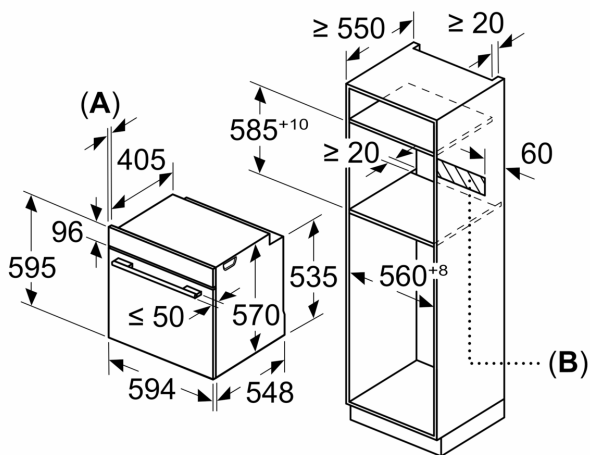

A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

