

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB579GBS0



A



1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 -, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Pikakuumennus – lämmittää uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ Automaattiset ohjelmat takaavat parhaat tulokset - cookControl40.
- ✓ TFT-kosketusnäyttö on kirkas tekstinäyttö, jonka käyttö on intuitiivista ja selkeää.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä:Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat:670 x 660 x 680 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Lasi
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino:38.5 kg
 Käyttötilavuus:71 l
 Lämmitystilat:Iso grilli, Hotair lempeä, Kiertoilma, Intensiivilämpö, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Pakasteet, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus:120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003869703
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 95.3 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB579GBS0

Uunimalli / toiminnot

- 13 uuniohjelmää: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, tehohämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Muotoilu

- väännettävät valitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- TFT Touchdisplay Plus -näyttö, jossa valkoinen teksti
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- Automaattinen käynnistys tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- cookControl-automaatiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 40 eri ruokalajille
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- kiinteä vedin
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Info-painike

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu luukun kytkin elektroninen luukun lukitus



Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.99 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ500, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

iQ500, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB579GBS0

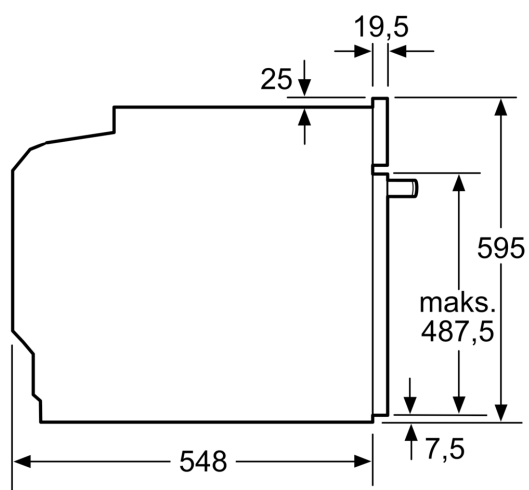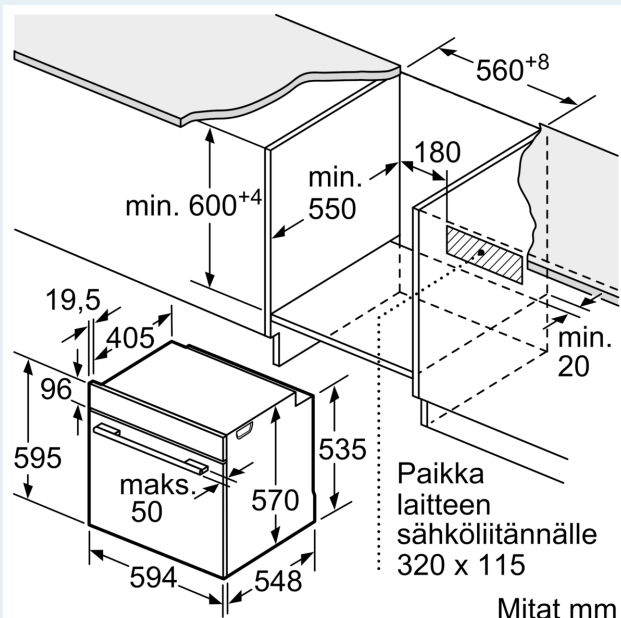

Mitat mm

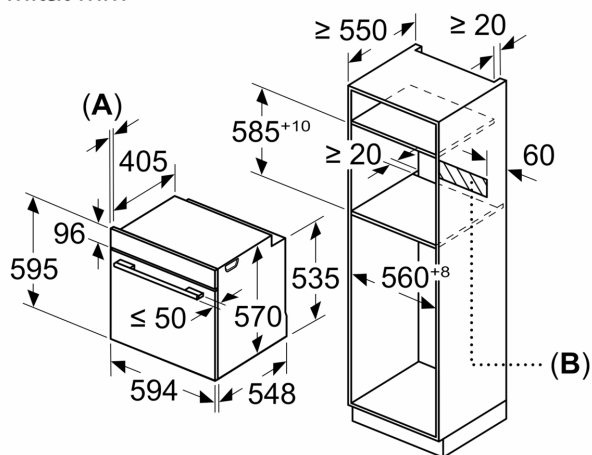

A: 19,5 mm
B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

