

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB672GCS2S



A+



Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Pikakuumennus – lämmitteä uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.
- ✓ TFT-näyttö on selkeä ja helppolukuinen joka suunnasta.
- ✓ 4D-kiertoilma – Lämpö jakautuu tasaisesti uunin kaikilla tasoilla ja antaa aina erinomaiset tulokset.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysipuhdistus
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 670 x 670 x 680 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 40.2 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: 4D-kiertoilma, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Pakasteet, Kiertoilmagrilli
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003803301
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638170 Teleskooppikannattimet, 1-tasoiset, HZ638270 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, pyro, HZ638370 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, pyro, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l



iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB672GCS2S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 8 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, coolStart
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Muotoilu

- Helppolukuinen värillinen TFT-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Käyttömukavuus


- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus


- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HB672GCS2S

Mittapiirustukset

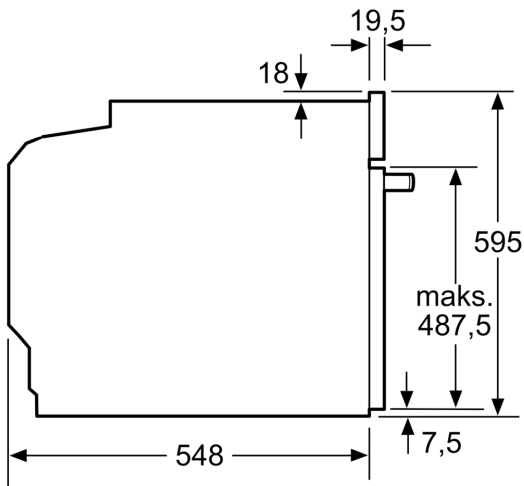


Mitat mm

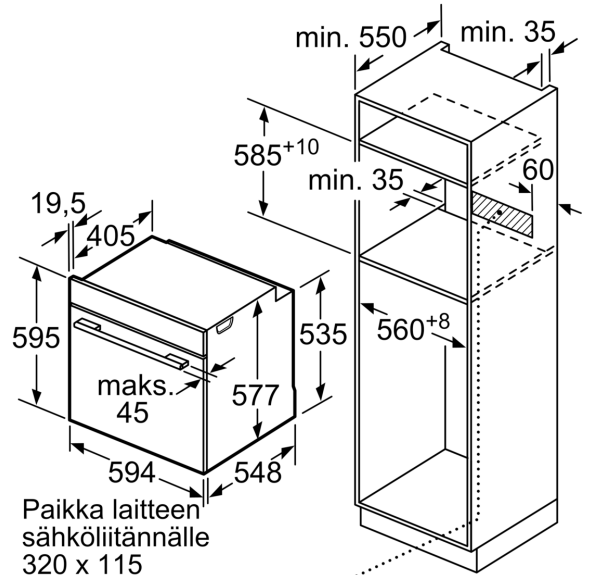

Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

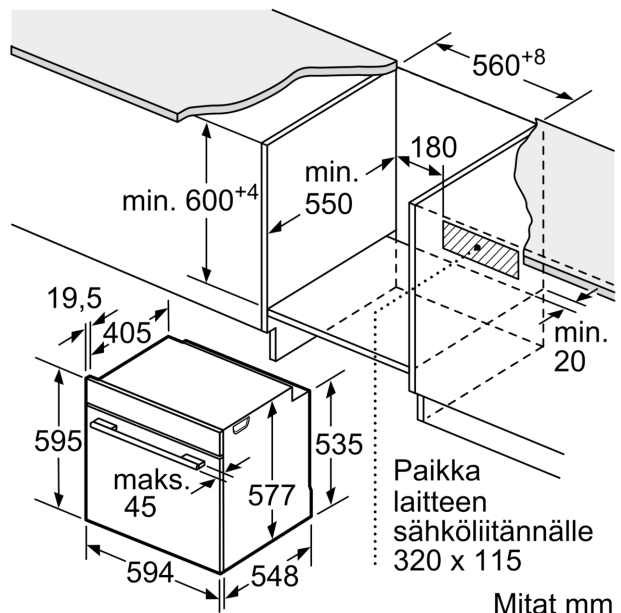

Mitat mm