

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB674GBS1



A+



Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ TFT-näyttö on selkeä ja helppolukuinen joka suunnasta.
- ✓ 4D-kiertoilma – Lämpö jakautuu tasaisesti uunin kaikilla tasoilla ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ softMove-uuninluukku avautuu ja sulkeutuu pehmeästi.
- ✓ Pikakuumennus – lämmittää uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.

Asennustapa:Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä:Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat:670 x 670 x 680 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino:38.3 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: 4D-kiertoilma, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Pakasteet, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003658307
 Pesien määrä - (2010/30/EU):1
 Energialuokka:A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638170 Teleskooppikannattimet, 1-tasoiset, HZ638270 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, pyro, HZ638370 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, pyro, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m



iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB674GBS1

Uunimalli / toiminnot

- 13 uuniohjelmia: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Helppolukuinen värillinen TFT-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- kiinteä vedin
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Yhdistelmäritilä, Emaloitu leivinpelti

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistuspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+

- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ700, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HB674GBS1

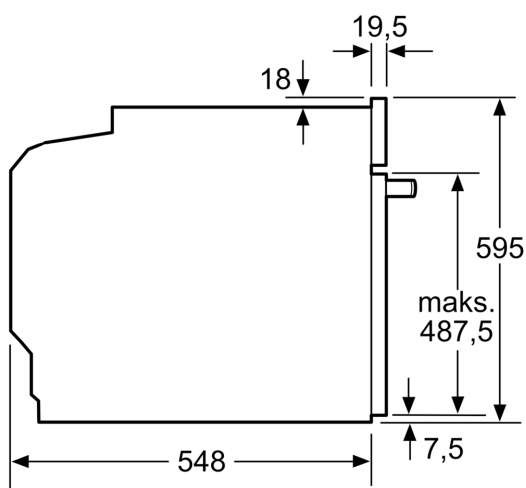


Mitat mm

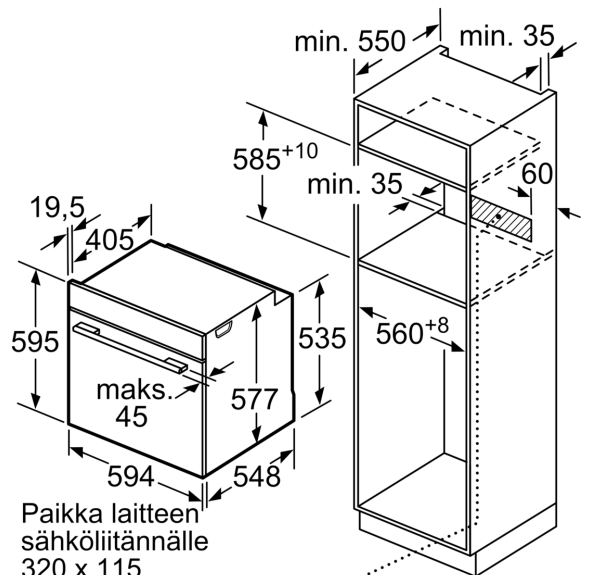

Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

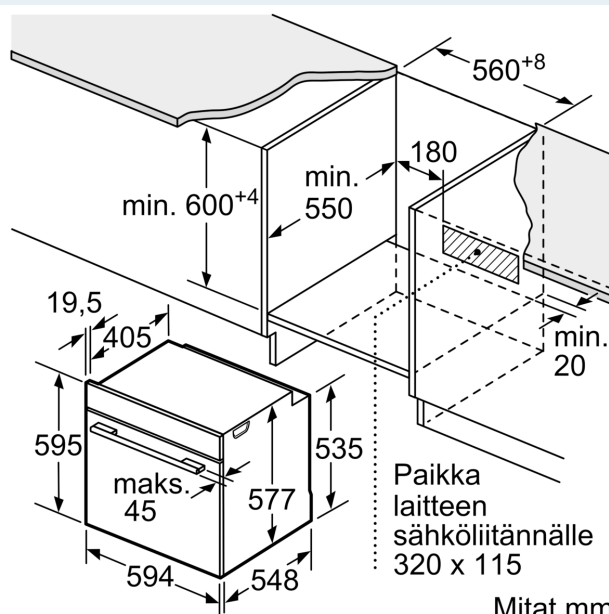

Mitat mm