


**Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
valkoinen
HBG4575W0S**

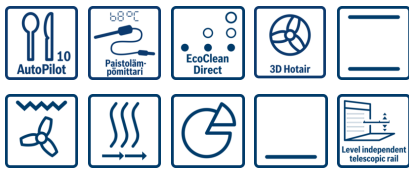

accent|line

**Kalusteisiin sijoitettava uuni
paistolämpömittarilla ja
automaattiohjelmilla, jotka auttavat
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- 3D HotAir -kiertoilmatoiminto, jonka tehokas ilmankierto ja optimaalinen lämmönjako takaavat tasaisen lämpötilan ja paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.
- **AutoPilot 10:** uunin automaattiohjelmat helpottavat oikean valmistustavan löytämistä ruoallesi ja auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.
- Helppokäyttöinen LCD-näyttö (valkoinen).
- **EcoClean Direct:** keraaminen erikoispinnoite uunin katossa sekä taka- ja sivuseinissä imee ja pilkkoo likaa aina kuumentuessaan. Jos uuni on erityisen likainen, voit puhdistaa sen EcoClean-puhdistusohjelman avulla.

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali :	valkoinen
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä :	Katalyysi täysin
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :	675 x 690 x 660
Ohjauspaneelin materiaali :	Lasi
Luukun materiaali :	lasi
Nettopaino (kg) :	34,442
Käyttötilavuus :	71
Uunitoiminnot :	Alalämpö,
Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Pizza setting, Ylä-/alalämpö	
Sisätilan materiaali :	Other
Lämpötilan valinta :	Mekaaninen
Sisävalojen määrä :	1
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	120
EAN-koodi :	4242005094066
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) :	95,3
Liitännän arvo (W) :	3400
Tarvittava sulake (A) :	16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	
ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu	

Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ327000 Paistokivi,
HEZ531000 Leivinpelti, HEZ531010 Leivinpelti,
tarttumaton pintakäsittely, HEZ532000 Syvä uunipannu,
HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta,
HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ538200
Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ538S00
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ634000 Uuniritilä,
HEZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ638300
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ660050 Peitelista



Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni, valkoinen HBG4575W0S

Kalusteisiin sijoitettava uuni paistolämpömittarilla ja automaattiohjelmilla, jotka auttavat saavuttamaan täydellisiä tuloksia.

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- 7 uunitoimintoa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: autostart, uunin kuumentamisen seuranta, AutoPilot-automaattiohjelmat, Paistolämpömittari
- Leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Pikakuumennus

Muotoilu

- LCD-näyttö (valkoinen)
- Pyörivät valitsimet, Sisäänpainettavat valitsimet, Sylinterivalitsimet

Käyttömukavuus

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Pikakuumennus
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi
- Itsepuhdistuva EcoClean-pinnoite: takaseinä, sivuseinät, katto

Turvallisuus

- SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi
- mekaaninen luukun lukitus
lapsilukitus uunitoiminnoille
jälkilämmön osoitin
- Lämpösuojattu uuninluukku

**Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
valkoinen
HBG4575W0S**

