

iQ700, Kalusteisiin sijoitettava yhdistelmähöyryuuni, valkoinen HN878G4W6S



Monipuolinen uuni mikroaaltotoiminnolla. varioSpeed-toiminto yhdistää perinteisen kiertoilman ja mikroaallot, jolloin kypsennysaika nopeutuu jopa 50%. activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana. Voit ohjata uunia langattomasti Home Connect -sovelluksella.

- ✓ varioSpeed: jopa 50% nopeampaa ruoanvalmistusta, kiitos mikroaaltotoiminnon ja nopean esilämmityksen.
- ✓ activeClean-pyrolyysipuhdistus on helpoin tapa pitää uuni puhtaana. Uuniohjelma kuumentaa uunin 500 asteeseen ja polttaa rasvan, epäpuhtaudet ja ruoantähteen tuhkakksi. Täydellisen puhtas uuni ilman hankausta!
- ✓ Selkeä ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay Plus.
- ✓ Home Connect -sovelluksen avulla voit ohjata uuniasi älypuhelimella tai tablettitietokoneella. Home Connect -sovellus on saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.
- ✓ pulseSteam-toiminto rapean ja mehevän paistin valmistamiseen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Mikroaaltouunin tyyppi : Mikroaaltotoiminto ja grilli

Ohjauksen tyyppi : elektroninen

Etuosan väri / materiaali : valkoinen

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548

Uunin sisätilan mitat (K x L x S) mm : 357.0 x 480 x 392.0

Virtajohdon pituus (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 51,095

Bruttopaino (kg) : 53,5

EAN-koodi : 4242003789643

Mikroaaltoteho, maksimi (W) : 800

Liitännän arvo (W) : 3600

Tarvittava sulake (A) : 16

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60

Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu

Lisävarusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti
- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

- HZ6RCFO
- HZ6BMA00 Asennushylly
- HZ66X650 Peitelistä
- HZ634080 Uuniritilä, mikro
- HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
- HZ633001 Uunipannun kansi
- HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä
- HZ631070 Leivinpelti
- HZ617000 Pizzapelti, pyöreä
- HZ327000 Paistokivi



4 242003 789643

iQ700, Kalusteisiin sijoitettava yhdistelmähöyryuuni, valkoinen HN878G4W6S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 67 l
- 15 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, teholämmitys, kypsennys matalassa lämpötilassa, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: pulseSteam-lisähöyrytoiminto, joka voidaan yhdistää eri uunitoimintojen kanssa, uudelleenlämmitys, kohotus
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä (varioSpeed)
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W; Invertteriteknikka
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, uunin kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto
- CookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- bakingSensor takaa täydellisen leivontatuloksen.
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Muotoilu

- Suuri värillinen kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittimälinen

Käyttömukavuus



- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- LED-valaistus uunissa, sivuseinissä. Valaisee tehokkaasti koko uunin, uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, uunin kuivaus
- Automaattinen pikakuuennus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, pyrolyysin kestävät
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- elektroninen luukun lukitus
- mekaaninen luukun lukitus
- lapsilukitus uunitoiminnoille
- turvakatkaisu
- jälkilämmön osoitin
- käynnistyspainike
- luukun kytkin

iQ700, Kalusteisiin sijoitettava yhdistelmähöyryuuni, valkoinen HN878G4W6S

Mittapiirustukset

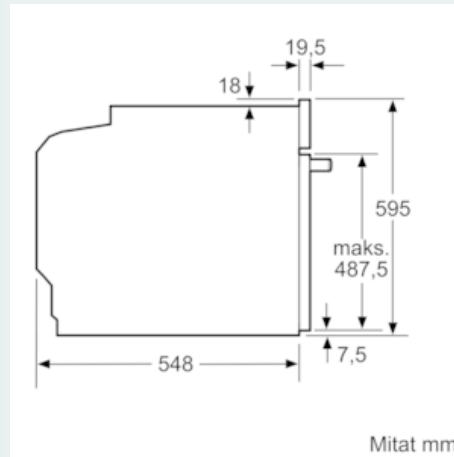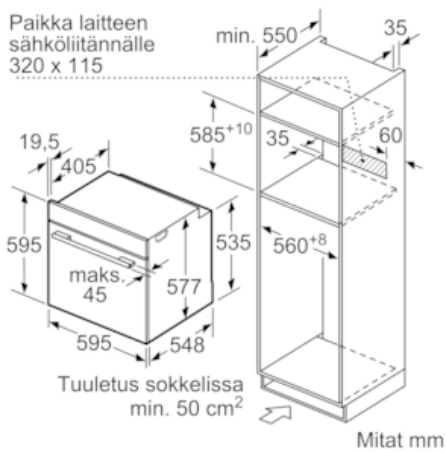

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

