

iQ700, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Teräs HR676GIS1S



A



Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ Pikakuumennus – lämmitteä uunin nopeasti. coolStart – tekee esilämmityksestä tarpeetonta pakasteita kypsennettäessä.
- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ pulseSteam-toiminto rapean ja mehevän paistin valmistamiseen.
- ✓ cookControl Plus – Varmista ruoanlaiton onnistuminen.
- ✓ roastingSensor – Tarkka, luotettava paistolämpömittari täydelliseen kypsentämiseen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä:Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 675 x 660 x 690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali:Ruostumaton teräs
 Luukun materiaali:lasi
 Nettopaino:41.8 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: ruoan uudelleenlämmitys, 4D-kiertoilma, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Pakasteet, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003746165
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 87.1 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638370 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, pyro, HZ664000 Uuniritilä, höyry., HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

iQ700, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Teräs HR676GIS1S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 71 l
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: ruoan uudelleenlämmitys, kohotus
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Muotoilu

- Selkeä värillinen 3,7" kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittimäisiä
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa

Käyttömukavuus

- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, uunin kuivaus
- Automaattinen pikakuumennus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Puhdistus



- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistuspainike luukun kytken elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

iQ700, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Teräs HR676GIS1S

Mittäpiirustukset

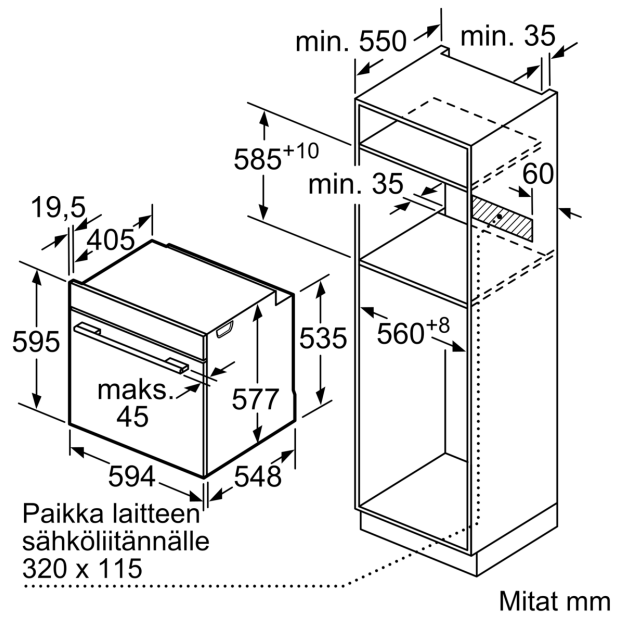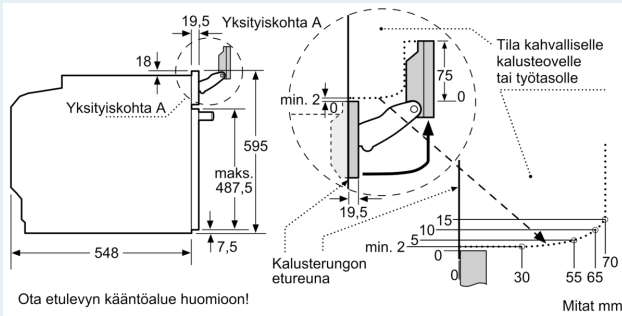

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

