

## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS736G3B1



A+



### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, koko XL, rei'itetty, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M

### Lisävarusteet

HZ32WA00 :, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZGOAS00 Litäntäkaapeli 3m, HZ66D52 2 Gastronorm-astiaa, teräs, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Älykäs fullSteam Plus -uuni, jossa on uunivastusta äänihojauksella sekä roastingSensor Plus -paistolämpömittari -saavuta aina erinomainen lopputulos.

- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ ecoClean: uunin puhdistus on helppoa, koska erikoispinnoite uunin takaseinässä irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ humidClean Plus: lika pehmenetään etukäteen höyryttämällä saippuavettä nopeaa puhdistusta varten. Sen jälkeen se voidaan poistaa helpommin.
- ✓ fullSteam Plus: nopea ja terveellinen höyrykypsennys.
- ✓ roastingSensor Plus: täydelliset paistotulokset.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Oven avaaminen: ..... Alas aukeava  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... Lasi  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: ..... 39.3 kg  
 Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003902547  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): ..... 71 l  
 Energialuokka: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M



## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS736G3B1

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmähöyryuuni, jossa on 21 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, fullSteam, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

#### Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

#### Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuniluukun sisäpinta lasia

#### Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytyn ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuuennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- steamJet - 3 minuutin intensiivinen höyrysuihke yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalaivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Emaloitu leivinpelti, Ritilä, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL

#### Turvallisuus

- Uuniluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnolle
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l


#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.


## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS736G3B1

### Mittapiirustukset

#### Kahden laitteen asentaminen päällekkäin Ilmanvaihto

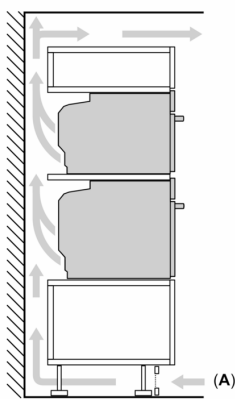


A: Ilmanottoaukko  $\geq 200 \text{ cm}^2$

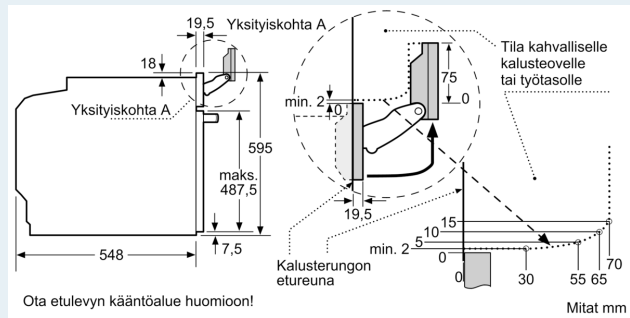

Ota etulevyn kääntöalue huomioon!

Mitat mm

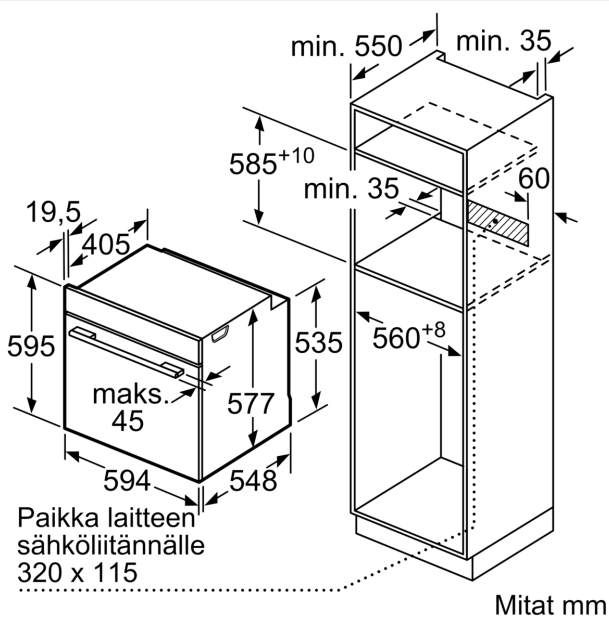

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

## Mittapiirustukset

